Downloaded from www.vandenborre.be



# Quick Start

**Silk'n Flash&Go™ Setup**
1. Remove Silk'n Flash&Go™ Hair Removal Unit and other components from box.
2. Verify that the Disposable Lamp Cartridge is inserted properly at the tip of the device.
3. Plug the Adaptor cord into the Silk'n Flash&Go™ Hair Removal Unit socket.
4. Plug the Adaptor into an electrical outlet. The Stand By Indicator Light will turn on.
Your Silk'n Flash&Go™ is now ready to start.

**Treating with Silk'n™ Flash&Go for the first time**
The skin should be shaved, clean, dry and free of any powders, antiperspirants or deodorants.
5. Press the On/Stby Switch. The Power On Indicator Light will turn on and a fan sound (similar to the sound of a hairdryer) will start.
6. Approximately 3.5 seconds after pressing the On/Stby Switch, the Ready Indicator Light will turn on. The device sets itself to deliver the lowest energy level pulses. The device is then ready for you to trigger the first pulse.
7. If the energy level should be higher than the lowest, press the Energy Level Setting Buttons using the "-" or "+" to respectively decrease or increase the energy level, until the desired energy level is set. Energy Level Indicator Lights will coincide with the energy level setting. (See "Energy Level" frame).
8. Apply the Treatment Surface firmly to the skin, making sure the skin is spread evenly and smoothly. As soon as the Treatment Surface is in full contact with the skin, the Ready Indicator Light will start blinking.
9. Press the Pulse Button. The device will first determine the color of your skin.
If the color of the skin is light enough for safe application, the device will flash a pulse of light onto your skin, and the Ready Indicator Light will turn off.
You will see a bright flash of light and simultaneously hear a subtle pop sound, which is a normal noise for the device. You may feel a mild sensation of warmth and tingling.
Silk'n Flash&Go™ will immediately recharge for the next pulse. After 3.5 seconds the Ready Indicator Light will turn on again.
If you see no light pulse and the Skin Tone Warning Indicator Light blinks your skin tone, measured by the Skin Color Sensor, is too dark for safe application. Try using the device on a different body part or contact the Silk'n™ support (See: "The Skin Color Sensor" frame)
10. Remove the Treatment Surface from the treated area of skin.
11. Move the Treatment Surface to another area of skin. Use the pressure marks the device just made on your skin to guide you for proper positioning of the next pulse, avoiding both gaps and overlaps between pulses (See "Covering skin areas" frame).
Warning: Do not treat the same area of skin more than once per hair removal session! Treating the same area of skin more than once per session increases the likelihood of adverse effects.
12. Repeat the process starting again with Step 5.

**Plan your Silk'n Flash&Go™ hair removal for best results**
Typical Silk'n Flash&Go™ hair removal plan during a full hair growth cycle:
The first 3-4 hair removal sessions with Silk'n Flash&Go™ will be approximately two weeks apart.
Hair removal sessions 5-7 with Silk'n Flash&Go™ will be approximately four weeks apart.
After that you will typically use Silk'n Flash&Go™ again from time to time if and when needed, until long-term results are achieved.
Typical maintenance with Silk'n Flash&Go™ after achieving long-term hair removal:
Due to hormonal or other physiological changes dormant hair follicles may become active. Maintenance hair removal sessions with Silk'n Flash&Go™ may be required from time to time.

Downloaded from www.vandenborre.be

English

Copyright 2011 © Home Skinovations Ltd. All rights reserved.
Print date: May 2011
Home Skinovations Ltd. reserves the right to make changes to its products or specifications to improve performance, reliability, or manufacturability. Information furnished by Home Skinovations Ltd. Is believed to be accurate and reliable at the time of publication. However, Home Skinovations Ltd. assumes no responsibility for its use. No license is granted by its implication or otherwise under any patent or patent rights of Home Skinovations Ltd.
No part of this document may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, for any purpose, without the express written permission of Home Skinovations Ltd.
Data is subject to change without notification.
Home Skinovations Ltd. has patents and pending patent applications, trademarks, copyrights, or other intellectual property rights covering subject matter in this document. The furnishing of this document does not give you any license to these patents, trademarks, copyrights, or other intellectual property rights except as expressly provided in any written agreement from Home Skinovations Ltd.
Specifications are subject to change without notice.
Home Skinovations Ltd. Tavor Building, Shaar Yokneam POB 533, Yokneam 20692, ISRAEL www.silkn.com, info@silkn.com

## Table of Contents

**1. What is Silk'n Flash&Go™?** ..... ***p.3***
1.1. Silk'n Flash&Go™ device description ..... *p.3*
1.2. Package contents ..... *p.3*
1.3. The Disposable Lamp Cartridge ..... *p.4*
**2. Silk'n Flash&Go™ Intended Use** ..... ***p.4***
**3. Safety with Silk'n Flash&Go™** ..... ***p.4***
**4. Contraindications** ..... ***p.5***
**5. When to avoid using Silk'n Flash&Go™** ..... ***p.6***
**6. Precautions – How to use Silk'n Flash&Go™ safely** ..... ***p.7***
**7. Reducing the risk of injury** ..... ***p.8***
**8. Possible Side Effects using Silk'n Flash&Go™** ..... ***p.9***
**9. Plan your Flash&Go™ hair removal for best results** ..... ***p.11***
**10. First steps with Silk'n Flash&Go™** ..... ***p.12***
10.1. Silk'n Flash&Go Setup™ ..... *p.12*
10.2. Treating with Silk'n Flash&Go™ for the first time ..... *p.12*
10.3. What to Expect when treating with Silk'n Flash&Go? ™ ..... *p.14*
10.4. After treating with Silk'n Flash&Go™ ..... *p.14*
**11. Maintenance of Silk'n™ Flash&Go** ..... ***p.15***
11.1. Cleaning Silk'n Flash&Go™ ..... *p.15*
11.2. Replacing the Lamp Cartridge ..... *p.15*
**12. Troubleshooting** ..... ***p.16***
12.1. "My Silk'n Flash&Go™ does not start." ..... *p.16*
12.2. "A light pulse is not emitted when I press the Pulse Switch" ..... *p.16*
**13. Customer Service** ..... ***p.17***
**14. Specifications** ..... ***p.17***
**15. Labeling** ..... ***p.15***
**EC Declaration of Conformity** ..... ***p.128***

Downloaded from www.vandenborre



Before using Silk'n Flash&Go™ for the first time, please read this User Manual in its entirety.
Pay particular attention to sections on device use procedures, device operation, and after-use procedures.
We recommend you re-familiarize yourself with this User Manual before each use of Silk'n Flash&Go™.
Silk'n Flash&Go™ is a powerful electrical device. As such, it should be used with special attention to safety.
Please read all warnings and safety precautions before use, and strictly follow them when using Silk'n Flash&Go™.

# 1. What is Silk'n Flash&Go™?

**Silk'n Flash&Go™ is a light-based device for permanent hair reduction designed for home-use.**

## 1.1. Silk'n Flash&Go™ device description

Your Silk'n Flash&Go™ consists of a Hair Removal Unit with a Control Panel and a Disposable Lamp Cartridge.
On the Silk'n Flash&Go™ Hair Removal Unit Handle you can find the Pulse Button. The Disposable Lamp Cartridge is located at the tip of the Hair Removal Unit.

① Hair Removal unit
② Control panel
③ Pulse button
④ Disposable Lamp Cartridge
⑤ Skin Color Sensor
⑥ Treatment Surface
⑦ Control Panel
⑧ On/Stby switch
⑨ Stand By Indicator Light
⑩ Power On Indicator Light
⑪ Energy Level Setting Buttons
⑫ Energy Level Indicator Lights
⑬ Replace Cartridge Indicator Light
⑭ System Warning Indicator Light
⑮ Skin Tone Warning Indicator Light
⑯ Ready Indicator Light

## 1.2. Package contents

Upon opening the Silk'n Flash&Go™ package, you will find the following parts:
- Silk'n Flash&Go™ Hair Removal Unit
- A wall mount adaptor.

Downloaded from www.vandenborre.be



- Extra Disposable Lamp Cartridges.
- This User's Manual.
- An Instructional DVD

**1.3. The Disposable Lamp Cartridge**

The Silk'n Flash&Go™ Disposable Lamp Cartridge can fire 1000 light pulses (regardless of the energy level of these pulses). For average body size 1000 light pulses could cover for example:

One treatment sessions of 2 Legs, 2 Arms, 2 Underarms, and Bikini line.
Or Two treatments sessions of 2 legs and 2 Underarms.
Or Ten treatments sessions of 2 Underarms and Bikini line.
Depending on the body areas you wish to treat, you will typically need to use from one to seven Disposable Lamp Cartridges during the first year of using Silk'n Flash&Go™.

## 2. Silk'n Flash&Go™ Intended Use

Silk'n Flash&Go™ is intended for removal of unwanted hair. Silk'n Flash&Go™ is also intended to effect long term, or permanent hair reduction. Permanent hair reduction is defined as a long-term stable reduction in the number of hairs re-growing after a treatment regime.

Silk'n Flash&Go™ may be used to remove unwanted body hair.
Ideal body areas for Silk'n Flash&Go™ use include the underarms, bikini line, arms, legs, face, back shoulders and chest.

## 3. Safety with Silk'n Flash&Go™

**With Silk'n Flash&Go™ Safety Comes First.**
**HPL™ technology in Silk'n Flash&Go™ - Superior safety with lower energy level**
Home Pulsed Light™ technology is able to achieve long-term hair removal results at a fraction of the energy level used in other light-based hair removal equipment. The low energy used in Silk'n Flash&Go™ reduces its potential to cause harm or complications, and contributes to your overall safety.
**Silk'n Flash&Go™ protects your skin**
Light based hair removal is not suitable for naturally darker skin tones or tanned skin. Silk'n Flash&Go™ comes with a built-in Skin Color Sensor that is designed to measure the complexion of the applied surface and enable application only on suitable skin complexions. This unique safety feature will not let you treat where your skin is too dark or too tanned.

Downloaded from www.vandenborre.be



Furthermore, the 1.3X3cm² Treatment Surface through which pulses of light are delivered is recessed inside the Lamp Cartridge. This enables Silk'n Flash&Go™ to protect your skin by avoiding direct contact between the Treatment Surface and the skin.

**Silk'n Flash&Go™ protects your eyes**

Silk'n Flash&Go™ has a built-in safety feature for eye protection. It has been designed so that a light pulse can not be emitted when the Treatment Surface is facing open air. The safety switch enables treatment only when the Treatment Surface is in contact with the tissue.

# 4. Contraindications

**Important Safety Information – Read Before Use!**

Silk'n Flash&Go™ is not designed for everyone. Please read and consider the information in the following section before use. For further information and personalized advice you may also visit www.silkn.com or your local Silk'n™ domain.
If you are unsure if Silk'n Flash&Go™ is safe for you to use, please ask your doctor or dermatologist!

- **DO NOT USE Silk'n Flash&Go™ on naturally dark skin complexion!**

Silk'n Flash&Go™ removes unwanted hair by selectively addressing hair pigment. Varied quantities of pigment also exist in the surrounding tissue of skin. The quantity of pigment in a particular person's skin, which is manifested by their skin complexion, determines the degree of risk they are exposed to using light based hair removal.

Treating dark skin with Silk'n Flash&Go™ can result in adverse effects such as burns, blisters, and skin color changes (hyper- or hypo-pigmentation).
A unique Skin Color Sensor is embedded in Silk'n Flash&Go™ to measure the treated skin complexion at the beginning of each session and occasionally during the session. The Skin Color Sensor ensures that pulses will only be emitted on suitable skin tones.

**DO NOT ATTEMPT TO USE Silk'n Flash&Go™ on naturally dark skin!**
**It will not operate!** (See skin color table on the inside of the cover)

Downloaded from www.handleidingen.be



Tanned skin particularly following sun exposure, contains large quantities of the pigment Melanin. This applies to all skin types and complexions, including those which don't seem to tan quickly. The presence of large quantities of Melanin exposes the skin to higher risk when using any method of light based hair removal.

Using Silk'n Flash&Go™ on skin that has been recently exposed to sunlight can result in adverse effects such as burns, blisters, and skin color changes (hyper- or hypo-pigmentation).

**DO NOT ATTEMPT TO USE Silk'n Flash&Go™ on tanned skin or after recent sun exposure! Such use can cause serious burns or skin injury.**

Avoid exposure to the sun for 4 weeks before your Silk'n Flash&Go™ treatment!

- **Keep away from your eyes!**

Silk'n Flash&Go™ can be used for the treatment of facial hair. Extra caution should be used on the face to avoid the eyes – never use Silk'n Flash&Go™ around or near the eyes.

**Keep away from your eyes!**

- **NOTE! Silk'n Flash&Go™ is not effective on light hair**

The Silk'n Flash&Go™ device is not effective on naturally white, grey, blond and red body hair. If your body hair is of these colors, Silk'n Flash&Go™ will not work on you.

## 5. When to avoid using Silk'n Flash&Go™

Certain conditions may prevent the use of Silk'n Flash&Go™ temporarily. DO NOT USE Silk'n Flash&Go™ if any of the following currently apply to you:

- If you are pregnant or nursing (lactating).
- If you were exposed to strong sunlight or an artificial tanning machine during the past 28 days.
- If you have a tattoo or permanent makeup on the area to be treated.
- If you have dark brown or black spots, such as large freckles, birth marks, moles or warts on the area to be treated.
- If you have eczema, psoriasis, lesions, open wounds or active infections, such as cold sore in the area to be

Downloaded from www.manualslib.be



treated. Wait for the effected area to heal before using Silk'n Flash&Go™.

- If you have a history of kelodial scar formation, a known sensitivity to light (photosensitivity) or are taking medication that makes the skin more sensitive to light, including non-steroidal anti-inflammatory agents, (e.g., aspirins, ibuprofens, acetaminophen), tetracyclines, phenothiazines, thiazide, diuretics, sulfonyluraes, sulfonamides, DTIC, fluorouracil, vinblastine, griseofulvin, Alpha-Hydroxi Acids (AHAs), Beta-Hydroxi Acids (BHAs), Retin-A®, Accutane® and/or topical retinoids.
- If you are currently or have recently been treated with Alpha-Hydroxi Acids (AHAs), Beta-Hydroxi Acids (BHAs), Retin-A®, topical retinoids or azelaic acid.
- If you have abnormal skin conditions caused by diabetes, for example, or other systemic or metabolic diseases.
- If you have been treated with Accutane® (isotretinoin) within the past 6 months.
- If you have been on a steroid regimen within the past 3 months.
- If you have a history of herpes outbreaks in the area of treatment, unless you have consulted your physician and received preventative treatment before using Silk'n Flash&Go™.
- If you suffer from epilepsy.
- If you have an active implant, such as a pacemaker, incontinence device, insulin pump, etc.
- If you have a disease related to photosensitivity, such as porphyria, polymorphic light eruption, solar urticaria, lupus, etc.
- If you have a history of skin cancer or areas of potential skin malignancies.
- If you have received radiation therapy or chemotherapy treatments within the past 3 months.
- If you have any other condition which in your physician's opinion would make it unsafe for you to be treated. If you are unsure if Silk'n Flash&Go™ is safe for you to use, please consult with your doctor or dermatologist.

## 6. Precautions – How to use Silk'n Flash&Go™ Safely

- **Choose your energy levels CAREFULLY!**
  Energy level refers to the intensity of the light pulse that is projected on your skin during use, from the lowest level (-) to the highest level (+). Indicator Lights on the Control Panel illustrate the energy level at which the machine is set. As the energy level increases, so do the results of Silk'n Flash&Go™ as well as the risk of side effects (see "Possible Side Effects" below).
  Always begin your first use of Silk'n Flash&Go™ at the lowest energy setting (one light at "-")!
  Only if you experience little or no discomfort during and after use of Silk'n Flash&Go™ at the lowest energy setting, raise the energy by one level the next time you use Silk'n Flash&Go™, and so on for each subsequent hair removal session.
  For detailed instructions on energy level setting see "Energy Level" box in the "Treating with Silk'n Flash&Go™ for the first time" section.
- **Avoid adverse effects!**

Downloaded from www.vandenborre.be



Do not treat the same area of skin more than once per hair removal session!
Try to avoid overlapping pulses!
If your skin blisters or burns, STOP USE IMMEDIATELY!

- **Avoid complications after use of Silk'n Flash&Go™!**
  Do not expose treated areas of skin to the sun!
  Sun exposure includes unprotected exposure to direct sunlight of over 15 minutes constantly, or unprotected exposure to diffuse sunlight of over 1 hour constantly.
  To protect recently treated skin when exposed to sunlight, be sure to thoroughly apply sunscreen SPF 30 or higher, for 2 weeks after each hair removal session.
- Always shave the area to be treated and make sure that the skin is clean and dry before using the Silk'n Flash&Go™.
- Cover birthmarks and tattoos before Silk'n Flash&Go™ application.
- Cover dark brown or black spots, such as large freckles, birth marks, moles or warts before Silk'n Flash&Go™ application.
- Never look directly at the light coming from the Silk'n Flash&Go™ Treatment Surface.
- Do not use Silk'n Flash&Go™ on nipples and genitals (male or female).
- Do not use Silk'n Flash&Go™ on any body site where you might later want hair.
- Do not use Silk'n Flash&Go™ for any purpose other than hair removal.
- Never point the Silk'n Flash&Go™ Treatment Surface in an attempt to emit a light pulse into open space. Always make sure that the Treatment Surface is pointed at, and in full contact with the skin during application.
- Remove the Silk'n Flash&Go™ Treatment Surface from the skin if either the skin or the Treatment Surface is too hot.
- Never use flammable liquids such as alcohol (including perfumes, sanitizers, or other applications containing alcohol) or acetone to clean the skin before using Silk'n Flash&Go™.
- Use of Silk'n Flash&Go™ may cause temporary pigmentation changes (See "Possible Side Effects" below).
- Keep this device out of the reach of children. Do not use Silk'n Flash&Go™ on children or allow children to use it.

## 7. Reducing the risk of injury

As with any electrical device, certain precautions must be taken in order to ensure your safety when using Silk'n Flash&Go™.
Keep Silk'n Flash&Go™ away from water!

- Silk'n Flash&Go™ is an electrical device. As such it should always be kept away from water.

Do not place or store Silk'n Flash&Go™ where it can fall or be pushed into a tub, sink or any other vessel containing water. Do not place in, or drop into water or any other liquid.
This may cause severe electrocution.

Downloaded from www.vandenborre.be



Do not use Silk'n Flash&Go™ while bathing.
Do not use Silk'n Flash&Go™ if it becomes damp or wet.
Do not reach for Silk'n Flash&Go™ if it has fallen into water.
Unplug Silk'n Flash&Go™ immediately if it has fallen into water.

Keep Silk'n Flash&Go™ away from water!

- Never open Silk'n Flash&Go™!
  Do not attempt to open or repair your Silk'n Flash&Go™ device. Opening Silk'n Flash&Go™ may expose you to dangerous electrical components and to pulsed light energy, either of which may cause serious bodily damage and/or permanent eye injury.

**Do not attempt to open or repair your Silk'n Flash&Go™ device.**
**Only authorized Silk'n™ repair centers are permitted to perform repairs.**

- Trying to open Silk'n Flash&Go™ may also damage the device and will void your warranty. Please contact Silk'n™ Customer Service if you have a broken or damaged device in need of repair.
- Use Silk'n Flash&Go™ only for its intended use and as described in its manual.
- Silk'n Flash&Go™ should never be left unattended when plugged into an outlet.
- Do not operate Silk'n Flash&Go™ if it has a damaged cord or plug and keep the power cord away from heated surfaces.
- Do not use Silk'n Flash&Go™ if you see or smell smoke when it is in use.
- Do not use Silk'n Flash&Go™ if it is not working properly or if it appears damaged.
- Do not use Silk'n Flash&Go™ if its Skin Color Sensor is cracked, or broken.
- Do not use Silk'n Flash&Go™ if the outer shell is cracked or is coming apart.
- Do not use Silk'n Flash&Go™ with a damaged Disposable Lamp Cartridge, or if its Treatment Surface is cracked, chipped or missing
- Always unplug Silk'n Flash&Go™ from the electrical outlet immediately after use.
- Unplug Silk'n Flash&Go™ before cleaning.
- Do not use Silk'n Flash&Go™ with any attachments or accessories not recommended by Home Skinovations Ltd.

## 8. Possible side effects using Silk'n Flash&Go™

When used according to the instructions, side effects and complications associated with use of Silk'n Flash&Go™ are uncommon. However every cosmetic procedure, including those designed for home use, involves some

Downloaded from www.vandenborre.be



degree of risk. Therefore it is important that you understand and accept the risks and complications that can occur with pulsed light hair removal systems designed for home use.

| Adverse Event | Likelihood of the Adverse Event | Adverse Effect | Likelihood of the Adverse Effect |
|---|---|---|---|
| Stacking or Overlapping of multiple pulses on the same skin spot | Minor | Minor Skin Discomfort | Minor |
| | | Skin Redness | Minor |
| | | Increased Sensitivity of the Skin | Minor |
| | | Skin Wounds and Burns | Rare |
| | | Scarring | Rare |
| | | Pigment Changes | Rare |
| | | Excessive Redness and Swelling | Rare |
| | | Infection | Negligible |
| | | Bruising | Negligible |

- **Minor Skin Discomfort**. Although home pulsed light hair removal is generally very well-tolerated, most users do feel some mild discomfort during use, usually described as being a mild stinging sensation on the treated skin areas. The stinging sensation usually lasts during the time of the application itself or for a few minutes thereafter.
  Anything beyond this minor discomfort is abnormal and means that either you should not continue to use Silk'n Flash&Go™ because you are unable to tolerate the hair removal application, or that the energy level setting is too high.
- **Skin Redness**. Your skin may become red right after using Silk'n Flash&Go™ or within 24 hours of using Silk'n Flash&Go™. Redness generally clears up within 24 hours. See your doctor if redness does not go away within 2 to 3 days.
- **Increased Sensitivity of the Skin**. The skin of the treated area is more sensitive so you may encounter dryness or flaking of the skin.
- **Skin Wounds and Burns**. Very rarely, burns or wounds to the skin can occur following the application. The burn or wound can require a few weeks to heal and, extremely rarely, may leave a noticeable permanent scar.
- **Scarring**. Although very rare, permanent scarring may occur. Usually when scarring occurs, it is in the form of a flat and white lesion on the skin (hypotrophic).
  However, it can be large and red (hypertrophic) or large and extend beyond the margins of the injury itself (keloid). Subsequent aesthetic treatments may be required to improve the appearance of the scar.
- **Pigment Changes**. Silk'n Flash&Go™ targets the hair shaft, in particular the pigmented cells in the hair follicle and the hair follicle itself. Nevertheless there is risk of temporary hyperpigmentation (increased pigment or brown discoloration) or hypopigmentation (whitening) to the surrounding skin. This risk of changes in skin pigmentation is higher for people with darker skin tones. Usually discoloration or changes to skin pigment are temporary and permanent hyperpigmentation or hypopigmentation rarely occur.
- **Excessive Redness and Swelling**. In rare cases treated skin may become very red and swollen. This is more common in sensitive areas of the body. The redness and swelling should subside within 2 to 7 days and should be treated with frequent applications of ice. Gentle cleansing is OK, but one should avoid exposure to sun.
- **Infection**. Infection of the skin is exceedingly rare but is still a possible risk following a skin burn or wound caused by Silk'n Flash&Go™.

Downloaded from www.vandenborre.be



- **Bruising**. Very rarely, use of Silk'n Flash&Go™ may cause blue-purple bruising that can last 5 to 10 days. As the bruising fades, there may be a rust-brown discoloration of the skin (hyperpigmentation) that can be permanent.

## 9. Plan your Flash&Go™ hair removal for best results

A typical full hair growth cycle may take 18-24 months. During this time multiple Flash&Go™ sessions may be required in order to achieve permanent hair removal.
The efficiency of hair removal varies from person to person according to body area, hair color, and how Silk'n™ Flash&Go is used.
Typical Silk'n Flash&Go™ hair removal plan during a full hair growth cycle:
- The first 3-4 hair removal sessions with Silk'n Flash&Go™ will be approximately two weeks apart.
- Hair removal sessions 5-7 with Silk'n Flash&Go™ will be approximately four weeks apart.
- After that you will typically use Silk'n Flash&Go™ again from time to time if and when needed, until long-term results are achieved.

This is the recommended treatment schedule that has proven to produce the best results, but you may plan your personal treatment schedule differently and still get satisfactory results.
Note that treating the same body part more often than once in two weeks, will not improve hair removal results.
Typical maintenance with Silk'n Flash&Go™ after achieving long-term hair removal:
Due to hormonal or other physiological changes dormant hair follicles may become active. Maintenance hair removal sessions with Silk'n Flash&Go™ may be required from time to time.

**Expected Treatment Outcome for Hair Removal**

| Fitzpatrick skin type | Hair Color | Light Fluence [J/cm²] | Anatomic area of the body[2] | Average Number of Treatments[1] | Effectiveness (% of hair removal/regrowth)[1] |
|---|---|---|---|---|---|
| I-IV | Light brown to brown | 3-4.5 | Lower or upper legs | Session 10-12, approx. four weeks apart. | 60% Hair reduction |
| | | | Arms | | 50% Hair reduction |
| | | | Bikini Line | | 60% Hair reduction |
| | | | Axilla | | 55% Hair reduction |
| I-IV | Brown to black | 3-4.5 | Lower or upper legs | Session 8-10, approx. four weeks apart. | 70% Hair reduction |
| | | | Arms | | 60% Hair reduction |
| | | | Bikini Line | | 70% Hair reduction |
| | | | Axilla | | 65% Hair reduction |

1. Individual response depends on hair type as well as biological factors that may affect hair growth patterns. Some users may respond quicker or slower than the average number of treatments.
2. One cannot expect permanent epilation in a single or even double treatment sessions. The duration of the resting period for hair follicles also depends on the body area.

Downloaded from www.vandenborre.be



# 10. First steps with Silk'n Flash&Go™

**10.1. Silk'n Flash&Go™ Setup**

1. Remove Silk'n Flash&Go™ Hair Removal Unit and other components from box.
2. Verify that the Disposable Lamp Cartridge is inserted properly at the tip of the device.
3. Plug the Adaptor cord into the Silk'n Flash&Go™ Hair Removal Unit socket.
4. Plug the Adaptor into an electrical outlet. The Stand By Indicator Light will turn on.

Your Silk'n Flash&Go™ is now ready to start.

**10.2. Treating with Silk'n™ Flash&Go for the first time**

The skin should be shaved, clean, dry and free of any powders, antiperspirants or deodorants.

5. Press the On/Stby Switch. The Power On Indicator Light will turn on and a fan sound (similar to the sound of a hairdryer) will start.
6. Approximately 3.5 seconds after pressing the On/Stby Switch, the Ready Indicator Light will turn on. The device sets itself to deliver the lowest energy level pulses. The device is then ready for you to trigger the first pulse.
7. If the energy level should be higher than the lowest, press the Energy Level Setting Buttons using the "-" or "+" to respectively decrease or increase the energy level, until the desired energy level is set. Energy Level Indicator Lights will coincide with the energy level setting. (See "Energy Level" frame).
8. Apply the Treatment Surface firmly to the skin, making sure the skin is spread evenly and smoothly. As soon as the Treatment Surface is in full contact with the skin, the Ready Indicator Light will start blinking.
9. Press the Pulse Button. The device will first determine the color of your skin.

If the color of the skin is light enough for safe application, the device will flash a pulse of light onto your skin, and the Ready Indicator Light will turn off.

You will see a bright flash of light and simultaneously hear a subtle pop sound, which is a normal noise for the device. You may feel a mild sensation of warmth and tingling.

Silk'n Flash&Go™ will immediately recharge for the next pulse. After 3.5 seconds the Ready Indicator Light will turn on again.

If you see no light pulse and the Skin Tone Warning Indicator Light blinks your skin tone, measured by the Skin Color Sensor, is too dark for safe application. Try using the device on a different body part or contact the Silk'n™ support (See: "The Skin Color Sensor" frame)

10. Remove the Treatment Surface from the treated area of skin.
11. Move the Treatment Surface to another area of skin. Use the pressure marks the device just made on your skin to guide you for proper positioning of the next pulse, avoiding both gaps and overlaps between pulses (See "Covering skin areas" frame).

Warning: Do not treat the same area of skin more than once per hair removal session! Treating the same area of skin more than once per session increases the likelihood of adverse effects.

12. Repeat the process starting again with Step 5.

**If your skin blisters or burns, STOP USE IMMEDIATELY!**

Downloaded from www.vandenborre.be



**Energy Level**

Energy level determines the intensity of the Silk'n Flash&Go™ light pulse delivered to your skin, from the lowest level (-) to the highest level (+). As energy level increases, so does hair removal results as well as the risk of possible side effects and complications.

Flash&Go offers 5 levels of energy from 1 (the lowest) to 5 (the highest), represented by 3 energy level indicator lights:

Level 1 (lowest) - the left indicator light is steadily lit.

Level 2 - the left indicator light is steadily lit and the central indicator light is blinking.

Level 3 - both left and central indicator lights are steadily lit.

Level 4 - the left and central indicator lights are steadily lit and the right indicator light is blinking.

Level 5 (highest) - all 3 indicator lights are steadily lit.

Always start your first Silk'n Flash&Go™ hair removal session at the lowest energy setting.

If you experience little or no discomfort during and after the hair removal session using the lowest energy level, raise the energy setting to level 2 at the next session, and so on for each subsequent session.

**Do not raise the energy level if you experience abnormal discomfort during or after treating with Silk'n Flash&Go™!** (See "Possible Side Effects")

**Do not raise the energy level during hair removal session even if you experience no discomfort. Discomfort may also appear some time after the session.**

**Note!** After replacing the disposable lamp cartridge with a new one, always set the energy to be one level lower than your normal setting. Raise the energy level back, only if you do not experience abnormal discomfort during or after the treatment.

Whenever Silk'n Flash&Go™ is turned on its energy level will automatically be reset to the lowest energy level. Only one Energy Level Indicator Light will be on.

To set the energy level, press the Energy Level Setting Buttons using "-" or "+" to respectively decrease or increase the energy level.

**The Skin Color Sensor**

Light-based hair removal on darker skin tones can result in adverse effects such as burns, blisters, and skin color changes (hyper- or hypo-pigmentation).

To prevent such misuse, a unique Skin Color Sensor in Silk'n Flash&Go™ measures the treated skin complexion at the beginning of each session and occasionally during the session. If the Skin Color Sensor detects a skin tone that is too dark for Silk'n Flash&Go™ application, the device will automatically stop emitting pulses.

If you see no light pulse and the Skin Tone Warning Indicator Light blinks, this is an indication that your skin tone, measured by the Skin Color Sensor, is too dark for safe application. Try using the device on a different body part or contact the Silk'n Flash&Go™ support.

**Covering skin areas**

Silk'n Flash&Go™ pulses should be administered in rows, starting at one end of each row and progressing sequentially towards the other end. This technique allows better control of skin coverage, and helps you avoid treating the same area more than once or overlapping skin areas.

When applied to the skin, the Silk'n Flash&Go™ Treatment Surface is designed to create temporary pressure marks on the treated area. These visible marks can be used for proper positioning of the next pulse.

Downloaded from www.vandenborre.be



Try to avoid overlapping pulses!
Do not treat the same area of skin more than once per hair removal session!

If your skin blisters or burns, STOP USE IMMEDIATELY!

**10.3. What to Expect when treating with Silk'n Flash&Go™?**

For many people, using Silk'n Flash&Go™ may be their first experience with a light-based device designed for home use. Silk'n Flash&Go™ is simple to use, and hair removal sessions go by quickly. During a Silk'n Flash&Go™ session it is normal to experience and feel:

- **A Fan Noise** – The cooling fan in Silk'n Flash&Go™ makes noise similar to a hairdryer. This is normal.
- **A Pop Sound with Each Pulse** – When a pulse of HPL™ light is activated, it is normal to hear a subtle pop sound simultaneously with the flash of light.
- **Moderate Pressure of the Treatment Surface** – This is necessary and helpful for placement of adjacent pulses of light, and is part of the unique safety feature of Silk'n Flash&Go™.
- **A Sensation of Warmth and Tingling** – During each pulse of light it is normal to feel a mild sensation of warmth and tingling from the light energy.
  Remember it is important to always use low energy settings for initial hair removal sessions. You may feel some warmth for up to an hour after your Silk'n Flash&Go™ session.
- **Some Mild Red or Pink Color** – During and just after your Silk'n Flash&Go™ session it is not uncommon to see some very mild, pink-like color of the skin. This is usually most noticeable around the hairs themselves.
  However if you see full redness of the skin, blistering or burns stop use of Silk'n Flash&Go™ immediately.

**10.4. After treating with Silk'n Flash&Go™**

- When Silk'n Flash&Go™ session has been completed turn Silk'n Flash&Go™ off by pressing the On/Stby Switch. All the lit indicators will turn off and the Stby Indicator Light will turn on (Be sure to remember the last energy level setting you used, as it will not be restored when turning Silk'n Flash&Go™ on again.)
- Unplug the Adaptor cord from the electrical outlet.
- After each hair removal session it is recommended that you clean your Silk'n™ Flash&Go device, especially the Treatment Surface (See: "Cleaning Silk'n Flash&Go™").
- After cleaning, it is recommended to store your Silk'n Flash&Go™ device in its original box, and keep it away from water.

Downloaded from www.vandenborre.be

Skin care following hair removal session
Do not expose treated areas of skin to the sun. Be sure to carefully protect the treated skin with sunscreen, throughout the hair removal period and for at least 2 weeks following the last Silk'n Flash&Go™ session.

Side effects and complications
Some patients may experience pigmentation changes resulting from treating with Silk'n Flash&Go™. These effects, if they occur, are generally mild and transient.
In case you experience any complication (See "Possible Side Effects using Silk'n Flash&Go™") please contact your physician immediately.

## 11. Maintenance of Silk'n Flash&Go™

### 11.1. Cleaning Silk'n™ Flash&Go

After each hair removal session, it is recommended to clean your Silk'n Flash&Go™ device, and especially the Treatment Surface.

- Unplug Silk'n Flash&Go™ before cleaning.
- Use a dry, clean cloth and a specially formulated cleaner for electronic equipment to gently wipe Silk'n Flash&Go™ surface, and especially the Treatment Surface.

Never immerse Silk'n Flash&Go™ or any of its parts in water!

### 11.2. Replacing the Lamp Cartridge

The Silk'n Flash&Go™ Disposable Lamp Cartridge can fire 1000 light pulses that would typically cover 2 Legs, Arms, Under arms, and Bikini line. Pulse intensity is determined only according to the energy level setting of the device. There is no decrease of energy during the usable lifetime of the Lamp Cartridge.
When a Disposable Lamp Cartridge has reached 90% of its possible lifetime the Replace Cartridge Indicator Light on the Control Panel will start blinking, indicating that the Disposable Lamp Cartridge should soon be replaced. As the Disposable Lamp Cartridge usage is getting closer to 100%, the blink on-time of the Replace Cartridge Indicator Light will grow longer.
Once all 1000 pulses in a Disposable Lamp Cartridge have been used the Replace Cartridge Indicator Light will be steadily on, indicating that further pulses can not be emitted.
In order to continue the hair removal session, it will now be necessary to replace the Disposable Lamp Cartridge.

Note: A Disposable Lamp Cartridge should also be replaced if large spots appear inside it or if its Treatment Surface is broken.

Downloaded from www.vandenborre.be



To replace a Disposable Lamp Cartridge:
1. Press the On/Stby Switch to turn Silk'n Flash&Go™ to Stby mode.
2. Unplug the power adaptor from the electrical outlet.
3. Grasp the used Disposable Lamp Cartridge on both sides, pull it out of the socket and discard with normal trash.
4. Unwrap a new Disposable Lamp Cartridge.
5. Push the new Disposable Lamp Cartridge gently into place.

Note! After replacing the disposable lamp cartridge with a new one, always set the energy to be one level lower than your normal setting. Raise the energy level back, only if you do not experience abnormal discomfort during or after the treatment.

## 12. Troubleshooting

**12.1. "My Silk'n Flash&Go™ does not start."**
- Make sure the Power Adaptor is properly connected to the Flash&Go™ device.
- Make sure the Power Adaptor is plugged into an electrical outlet on the wall.

**12.2. "A light pulse is not emitted when I press the Pulse Button**
Make sure that the Ready Indicator Light is blinking to ensure you have good contact with the skin and that the Treatment Surface is evenly and firmly pressed to the skin. For your safety, the Pulse Button will activate a pulse only if the Treatment Surface is firmly pressed against the skin.
- Check the Skin Tone Warning Indicator Light. If it blinks, this is an indication that your skin tone, measured by the Skin Color Sensor, is too dark for safe application. Try using the device on a different body part or contact the Silk'n™ support.
- Check the Replace Cartridge Indicator Light. If it is on, disconnect Silk'n Flash&Go™ and replace the Disposable Lamp Cartridge.
- Make sure that the Ready Indicator is on.
  - I If within 10 seconds the Ready Indicator remains off turn Silk'n Flash&Go™ off and back on by pressing the On/Stby Switch twice.
  - I If the problem persists, contact your local Silk'n™ Customer Service Center.
- Check the System Warning Indicator Light.
  - If the light is on turn Silk'n Flash&Go™ off and back on by pressing the On/Stby Switch twice.
  - I If the problem persists, contact your local Silk'n™ Customer Service Center.
- If these problems persist, contact your local Silk'n™ Customer Service Center.

**Do not attempt to open or repair your Silk'n Flash&Go™ device. Only authorized Silk'n™ repair centers are permitted to perform repairs.**

Downloaded from www.vandenborre.be



Opening Silk'n Flash&Go™ may expose you to dangerous electrical components and to pulsed light energy, either of which may cause serious bodily damage and/or permanent eye injury.
Trying to open Silk'n Flash&Go™ may also damage the device and will void your warranty.
Please contact Silk'n™ Customer Service if you have a broken or damaged device in need or repair.

## 13. Customer Service

For more information about Silk'n™ products please enter your local Silk'n™ website, www.silkn.eu or www.silkn.com.
If your device is broken, damaged, in need of repair, or for any other user assistance, please contact your local Silk'n™ Customer Service:
For USA and Canada customers: 1-877-DO-SILKN / 1-877-367-4556, contact@silkn.com
For customers in other countries: info@silkn.com

## 14. Specifications

| | | |
|---|---|---|
| Spot Size | | 1.3cm x 3cm [3.9cm²] |
| Speed | | 1 pulse every 3.5 second: 1.1 cm²/sec |
| Technology | | Home Pulsed Light™ |
| Max Energy Level | | Max 5J/cm² |
| Wavelength | | 475-1200nm |
| Charging Time/Power Source | | Continuous operation |
| Electrical Requirements | | 100-240VAC, 0.9A |
| Time Needed to Treat Lower Legs | | 30 minutes |
| Operation and Safety | | New Skin Color Sensor ensures use only on suitable skin complexions. |
| Package Size | | 22cm x 22cm x 14cm |
| System weight | | 0.35kg |
| Temperature | Operating | 10 to 40°C |
| | Storage | -40 to +70°C |
| Relative Humidity | Operating | 30 to 75%rH |
| | Storage | 10 to 90%rH |
| Atmospheric pressure | Operating | 700 to 1060hPa |
| | Storage | 500 to 1060hPa |

Downloaded from www.vandenborre.be



# 15. Labeling

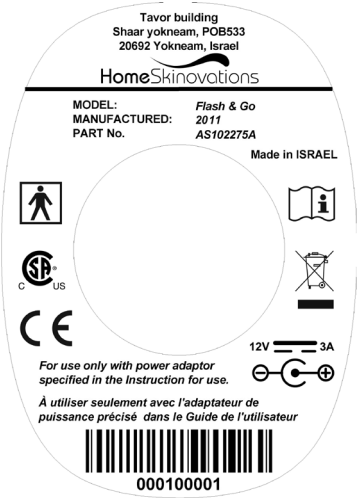


Degree of protection against electric shock: type BF applied part

WEEE - Waste Electrical and Electronic Equipment

CE Mark

Follow operating instructions

CSA Mark for USA and Canada.

Degree of protection against ingress water: ordinary

This device is not suitable for use in the presence of flammable anesthetic mixture with air or with Oxygen or Nitrous Oxide.

Downloaded from www.vandenborre.be

# Démarrage rapide



**Installation de l'appareil Silk'n Flash&Go™**

1. Sortez de la boîte L'épilateur et les autres composants du Silk'n Flash&Go™.
2. Vérifiez que L'ampoule Remplaçable est correctement insérée à l'extrémité de L'épilateur.
3. Branchez le cordon de L'adaptateur dans la prise de L'épilateur Silk'n Flash&Go™.
4. Branchez L'adaptateur sur une prise secteur. La Diode Indicatrice Stand By s'allume.

Votre Silk'n Flash&Go™ est prêt à être utilisé.

**Votre première séance d'épilation avec votre appareil Silk'n Flash&Go™**

Votre peau doit être rasée, propre, sèche et sans résidu de poudre ou de déodorant.
5. Appuyez sur le Bouton On/Stby. La Diode Indicatrice De Puissance s'allumera et vous entendrez un bruit de ventilation (semblable au bruit d'un sèche-cheveux).
6. Environ 3 secondes et demie après avoir appuyé sur le Bouton On/Stby, la Diode Indicatrice Ready s'allumera. L'appareil est positionné par défaut sur la puissance minimale. L'appareil est alors prêt à libérer la première impulsion.
7. Si vous désirez augmenter ou réduire la puissance, appuyez sur le Sélecteur De Puissance à l'aide du « + » et « - » jusqu'à ce que la Diode Indicatrice Du Niveau De Puissance désiré s'allume. La Diode Indicatrice De Niveau De Puissance qui est allumé correspond au niveau de puissance administrée (voir détails sur le niveau de puissance).
8. Pressez fermement la Surface De Traitement sur la peau pour que le contact soit régulier. Dès que la Surface De Traitement est complètement en contact avec la peau, la Diode Indicatrice Ready se met à clignoter.
9. Appuyez sur le Pulsateur. Le dispositif vérifiera tout d'abord la couleur de la peau.
Si la couleur de la peau est suffisamment claire pour une application sécuritaire, l'appareil libérera alors une impulsion sur la peau et la Diode Indicatrice Ready s'éteindra.
Vous verrez un flash lumineux et simultanément, vous entendrez un léger « bip » à chaque impulsion, ce qui est normal. Il se peut que vous ressentiez une légère sensation de chaleur et des picotements.
Votre appareil Silk'n Flash&Go™ se rechargera immédiatement entre chaque impulsion. Après 3 secondes et demie, la Diode Indicatrice Ready s'allumera de nouveau.
Si vous ne voyez aucune impulsion de lumière et que la Diode Indicatrice De Couleur De Peau se met à clignoter, cela signifie que votre couleur de peau, mesurée par le Capteur, est trop foncée pour une application sécuritaire. Changez de zone de traitement ou vérifiez avec le Service d'aide de Silk'n™ (voir le paragraphe « Le capteur de couleur de peau »)
10. Retirez la Surface De Traitement de la zone de peau traitée.
11. Déplacez la Surface De Traitement sur une autre région de peau à traiter. Les traces de la pression de l'appareil laissées sur votre peau devraient vous aider à vous aligner correctement pour administrer une nouvelle impulsion, évitant de superposer les impulsions ou de trop les espacer (le paragraphe « Couvrir la zone de traitement »).
Avertissement: Ne pas traiter la même région de peau plus d'une fois par séance d'épilation ! Le traitement répété au même endroit augmente les risques d'effets secondaires.
12. Répétez l'application à partir de l'étape 5.

**Pour de meilleurs résultats avec le Silk'n Flash&Go™, prévoyez vos séances d'épilation à l'avance.**

Voici à quoi peut ressembler un calendrier d'épilation pendant un cycle de pousse complet :
Les 3 ou 4 premières séances avec le Silk'n Flash&Go™ se feront aux deux semaines.
De la 5e à la 7e séance, prévoyez les séances d'épilation aux 4 semaines.
Vous pourrez ensuite utiliser de temps en temps votre Silk'n Flash&Go™ et selon vos besoins, jusqu'à l'élimination complète du poil.
On peut prévoir des séances d'entretien par la suite, une fois que vous aurez atteint l'objectif que vous vous êtes fixé.
En raison des changements hormonaux ou physiologiques, il se peut que des follicules au repos soient stimulés. Vous aurez besoin à l'occasion de séances d'entretien.

Downloaded from www.vandenborre.be

Tous droits réservés. Copyright 2011 © Home Skinovations Ltd.
Imprimé en mai 2011
Home Skinovations Ltd se réserve le droit d'effectuer des changements à ses produits ou aux spécifications de ses produits afin d'en améliorer le rendement, la fiabilité ou la facilité de fabrication. Tous les renseignements fournis par Home Skinovations Ltd au moment de leur publication ont été établis de bonne foi et sont fiables. Home Skinovations Ltd. n'assume cependant aucune responsabilité quant à leur utilisation et ne consent à aucune autorisation des droits de propriété et des droits analogues de Home Skinovations Ltd.
Aucune partie de ce document ne peut être reproduite, ni transmise sous quelque forme que ce soit ou par quelque procédé électronique ou mécanique, sans l'accord écrit de Home Skinovations Ltd.
Des données pourront être modifiées sans préavis.
Home Skinovations Ltd. détient les brevets et les brevets en instance, la marque de commerce, les droits réservés ou d'autres droits de propriété intellectuelle du contenu présenté dans ce document. L'accès à ce document ne donne aucun droit ou permis à l'utilisateur quant aux brevets, marque de commerce, droits réservés ou autres droits de propriété intellectuelle de Home Skinovations Ltd., à moins que Home Skinovations Ltd ne l'ait expressément autorisé dans une entente par écrit.
Les spécifications de l'appareil pourront être modifiées sans préavis.
**Home Skinovations Ltd.** Tavor Building, Shaar Yokneam POB 533, Yokneam 20692, ISRAEL www.silkn.com, info@silkn.com

Français

## Table des matières

**1. Avant de commencer** ..... *p.21*
1.1. Description de l'appareil Silk'n Flash&Go™ ..... p.21
1.2. Contenu du paquet ..... p.22
1.3. L'ampoule remplaçable ..... p.22
**2. Utilisation prévue de votre appareil Silk'n Flash&Go™** ..... *p.22*
**3. La sécurité avec le Silk'n Flash&Go™** ..... *p.22*
**4. Contre-indications** ..... *p.23*
**5. Dans quels cas ne doit-on pas utiliser l'appareil Silk'n Flash&Go™ ?** ..... *p.24*
**6. Précautions – Comment utiliser votre appareil Silk'n Flash&Go™ en toute sécurité ?** ..... *p.25*
**7. Réduire les risques de blessures** ..... *p.27*
**8. Effets secondaires éventuels avec Flash&Go™** ..... *p.28*
**9. Pour de meilleurs résultats avec le Flash&Go™, prévoyez vos séances d'épilation à l'avance** ..... *p.29*
**10. Premiers pas avec votre Silk'n Flash&Go™** ..... *p.30*
10.1. Installation de votre appareil Silk'n Flash&Go™ ..... p.30
10.2. La première séance par votre Silk'n Flash&Go™ ..... p.30
10.3. À quoi faut-il s'attendre avec le Silk'n Flash&Go ? ..... p.32
10.4. Après le traitement par le Silk'n Flash&Go™ ..... p.33
**11. Maintenance de votre appareil Silk'n Flash&Go™** ..... *p.33*
11.1. Nettoyage du Silk'n Flash&Go™ ..... p.33
11.2. Changement de L'ampoule Remplaçable ..... p.34
**12. Dépannage** ..... *p.34*
12.1. Mon Silk'n Flash&Go™ ne démarre pas ..... p.34
12.2. Il n'y a pas d'impulsion, lorsque j'appuie sur le Pulsateur ..... p.35
**13. Service client** ..... *p.35*
**14. Spécifications** ..... *p.36*
**15. Emballage** ..... *p.36*
**Déclaration de conformité CE** ..... *p.128*

Downloaded from www.vandenborre.be



Avant d'utiliser le Silk'n Flash&Go™ pour la première fois, veuillez lire ce manuel d'utilisation dans son intégralité. Portez particulièrement attention aux paragraphes portant sur l'utilisation et le fonctionnement de l'appareil et après son utilisation.
Nous vous recommandons de vous familiariser à nouveau avec ce manuel d'utilisation avant chaque utilisation de votre Silk'n Flash&Go™.
Silk'n Flash&Go™ est un appareil puissant et pour des raisons de sécurité, il doit être utilisé avec certaines précautions.
Veuillez lire tous les avis et avertissements de sécurité avant usage et veiller à leur stricte application pendant l'utilisation de Silk'n Flash&Go™.

# 1. Qu'est-ce que Flash&Go™ ?

**Le Silk'n Flash&Go™ est un appareil de photoépilation définitive qui s'utilise à domicile.**

## 1.1. Description de l'appareil Silk'n Flash&Go™

Votre appareil Silk'n Flash&Go™ comprend un Épilateur sur lequel se trouve un Panneau De Commande et une Ampoule Remplaçable.
Un Pulsateur se trouve sur la Poignée De L'épilateur du Silk'n Flash&Go™. L'ampoule Remplaçable se trouve à l'extrémité de L'épilateur.

① Épilateur
② Panneau de commande
③ Pulsateur
④ Ampoule remplaçable
⑤ Capteur de couleur de peau
⑥ Surface de traitement
⑦ Panneau de commande
⑧ Bouton On/Stby

⑨ Diode indicatrice Stand By
⑩ Diode indicatrice On
⑪ Sélecteurs d'intensité de puissance
⑫ Diodes indicatrices de puissance
⑬ Diodes indicatrices de l'utilisation de l'ampoule
⑭ Diode indicatrice du fonctionnement de l'appareil
⑮ Diode indicatrice de couleur de peau
⑯ Diode indicatrice Ready

Downloaded from www.vandenborre.be



### 1.2. Contenu du paquet

Voici ce que vous trouverez dans le contenu du paquet contenant votre Silk'n Flash&Go™ :
- Épilateur Silk'n Flash&Go™
- Adaptateur Secteur
- Ampoules Remplaçables supplémentaires
- Le manuel d'utilisation
- Un DVD d'accompagnement.

### 1.3. L'ampoule remplaçable

L'ampoule Remplaçable du Silk'n Flash&Go™ a une capacité de 1000 impulsions (peu importe le niveau d'intensité). On considère que sur une personne de taille moyenne, les 1000 impulsions de l'ampoule couvrent:
- les jambes, les bras, les aisselles et le maillot en UNE séance;
- les jambes, les aisselles en DEUX séances et enfin,
- les aisselles et le maillot en DIX séances.
- Selon la région du corps qui sera traitée, vous aurez besoin d'une à sept Ampoules Remplaçables au cours de la première année d'utilisation de votre appareil Silk'n Flash&Go™.

## 2. Utilisation prévue de votre appareil Silk'n Flash&Go™

Le Silk'n Flash&Go™ est conçu pour éliminer les poils indésirables. Le Silk'n Flash&Go™ est aussi conçu pour réduire la pilosité à long terme ou définitivement. Réduire la pilosité définitivement signifie une réduction stable à long terme dans le nombre de poils repoussant après un cycle de traitement.

Le Silk'n Flash&Go™ est un appareil d'épilation qui sert à éliminer les poils indésirables du corps.
Les régions de traitement par le Silk'n Flash&Go™ couvrent les aisselles, le maillot, les bras, les jambes, le visage, le dos, les épaules et le torse.

## 3. La sécurité avec le Silk'n Flash&Go™

- La sécurité est prioritaire avec le Silk'n Flash&Go™
  La technologie HPL™ offre un maximum de sécurité avec un niveau minimum d'énergie
  L'épilation par la technologie Home Pulsed Light™ permet d'obtenir des résultats permanents avec une intensité de puissance moindre comparée à d'autres méthodes de photoépilation. La faible énergie utilisée par Silk'n Flash&Go™ réduit les probabilités de blessures ou de complications et contribue à votre sécurité générale.

Downloaded from www.manualshore.com



- **Le Silk'n Flash&Go™ est conçu avec un dispositif de protection.**
  L'appareil d'épilation Silk'n Flash&Go™ de Silk'n ne convient pas aux personnes dont la peau est naturellement foncée ou bronzée. L'appareil est muni d'un dispositif de sécurité, un Capteur qui vérifie la pigmentation de la peau traitée et détecte celle qu'il juge compatible. Ce procédé exclusif de sécurité ne vous permettra pas de traiter les endroits où la peau est trop foncée ou trop bronzée.
  De plus, la Surface De Traitement de 1,3X3 $cm^2$ par laquelle l'impulsion de lumière est émise est encastrée dans L'ampoule Remplaçable. Voilà qui vous assure une protection optimale en évitant le contact direct de la peau avec la Surface De Traitement.
- **Le Silk'n Flash&Go™ possède un dispositif de protection pour les yeux**
  L'appareil Silk'n Flash&Go™ est muni d'un dispositif de sécurité pour la protection oculaire. Il a été conçu de manière à ce que l'impulsion ne puisse pas être émise si la Surface De Traitement est dirigée dans le vide. Le dispositif de sécurité fait fonctionner l'appareil uniquement lorsque la Surface De Traitement est en contact avec la peau.

# 4. Contre-indications

**Renseignements importants sur la sécurité – à lire avant l'emploi**

L'usage du Silk'n Flash&Go™ ne convient pas à tous. Avant de l'utiliser, veuillez lire les directives suivantes Pour obtenir des renseignements additionnels ou des conseils personnalisés, veuillez consulter le site Internet au www.silkn.com ou le site internet du distributeur dans votre région.
**Enfin, en cas de doute, quant à l'utilisation personnelle du Silk'n Flash&Go™, veuillez consulter votre dermatologue ou votre médecin traitant.**

- **NE PAS UTILISER le Silk'n Flash&Go™ sur la peau naturellement foncée.**

Le Flash&Go™ vous débarrasse des poils indésirables en s'attaquant de façon sélective aux pigments dans la tige du poil. Toutes sortes de pigments existent dans les tissus environnants de la peau. La quantité de pigments de la peau d'une personne en détermine la couleur, mais également le niveau de risque auquel elle s'expose lorsqu'elle utilise une méthode d'épilation par la lumière, peu importe laquelle.

Le traitement de la peau foncée avec le Silk'n Flash&Go™ peut entraîner des effets secondaires, tels que des brûlures, des cloques et des changements de couleur de peau (hyper ou hypo-pigmentation).
Le Silk'n Flash&Go™ a été conçu avec un capteur détecteur de couleur qui vérifie la couleur de la peau traitée au début de chaque séance et de temps en temps en cours d'utilisation. Ce Capteur a pour fonction de vérifier que l'énergie est uniquement administrée aux types de peau qui conviennent.

Downloaded from www.vandenborre.be



**N'UTILISEZ PAS l'appareil Silk'n Flash&Go™ sur la peau naturellement foncée ! Il ne fonctionnera pas !**
Consultez le tableau de couleur de peau se trouvant à l'intérieur de la couverture.

Une peau bronzée, en particulier après une exposition au soleil, contient de grandes quantités de mélanine. Ceci s'applique à tous les types et toutes les couleurs de peau, y compris celles qui ne semblent pas bronzer rapidement. La présence de grandes quantités de mélanine expose la peau à un risque accru lors de l'utilisation d'une méthode d'épilation par la lumière, peu importe laquelle.

Utiliser l'appareil Silk'n Flash&Go™ sur une peau récemment exposée au soleil peut entraîner des effets secondaires, tels que des brûlures, des cloques et des changements de carnation (hyper ou hypo-pigmentation).

**N'UTILISEZ PAS l'appareil Silk'n Flash&Go™ sur une peau bronzée ou après une récente exposition au soleil ! Un tel usage peut causer des brûlures graves ou des dommages sévères à la peau.**

Évitez de vous exposer aux rayons du soleil pendant les 4 semaines qui précèdent un traitement avec le Silk'n Flash&Go™.

- **Garder loin des yeux !**

Le Silk'n Flash&Go™ peut être utilisé pour le traitement de la pilosité du visage. Des précautions supplémentaires doivent être observées lors du traitement du visage afin d'éviter les yeux : ne jamais utiliser Silk'n Flash & Go™ autour ou près des yeux.

**Garder loin des yeux !**

- **REMARQUE: L'appareil Silk'n Flash&Go™ n'est pas efficace contre les poils clairs.**

L'appareil Silk'n Flash&Go™ n'est pas efficace contre les poils blancs, gris ou blonds. Si vos poils sont de l'une de ces couleurs, il se peut que l'appareil Silk'n Flash&Go™ ne vous convienne pas.

## 5. Dans quels cas ne doit-on pas utiliser l'appareil Silk'n Flash&Go™ ?

L'utilisation du Silk'n Flash&Go™ est contre-indiquée temporairement sous certaines conditions. N'UTILISEZ PAS l'appareil Silk'n Flash&Go™ dans au moins un des cas suivants :

Downloaded from www.vandenborre.be



- Grossesse ou allaitement.
- Forte exposition au soleil ou à une machine UV au cours des 28 derniers jours.
- Tatouage ou maquillage permanent sur la zone à traiter.
- État anormal de la peau dans la région à traiter : Taches brunes ou noires, grosses taches de rousseur, taches de naissances, verrues ou naevus pigmentés.
- Eczéma, psoriasis, lésions, plaies ouvertes ou infection évolutive dans la région à traiter. Il faut attendre que la région affectée soit guérie avant d'utiliser l'appareil Silk'n Flash&Go™.
- Antécédents de formation de chéloïdes, une sensibilité connue à la lumière (photosensibilité) ou causée par des médicaments, y compris la prise de médicaments anti-inflammatoires non stéroïdiens (p.ex. : aspirines, ibuprofènes, acétaminophène), tétracyclines, phénothiazines, thiazide, diurétiques, sulfonyluraes, sulfamides, DTIC, fluorouracile, vinblastine, griseofulvin, Alpha-Hydroxy, Acides (AHAs), Acides Beta-Hydroxy (ABHs), Retin-A®, Accutane® ou rétinoïdes topiques.
- Traitement récent ou en cours à base d'alpha-hydroxyacides (AHA), de bêta-hydroxyacides (BHA), de Retin-A®, de rétinoïdes topiques ou d'acide azelaïque.
- État anormal de la peau causé par un diabète, par exemple, ou par d'autres maladies systémiques ou métaboliques.
- Traitement à base d'Accutane® (isotrétinoïne) au cours des 6 derniers mois.
- Régime à base de stéroïdes au cours des 3 derniers mois.
- Antécédent de poussée d'herpès sur la zone à traiter, à moins d'avoir consulté un médecin et reçu un traitement préventif avant d'utiliser le Silk'n Flash&Go™.
- Épilepsie.
- Implant actif, tel qu'un stimulateur cardiaque, un implant pour incontinence urinaire, une pompe à insuline, etc.
- Pathologie liée à la photosensibilité, comme la porphyrie, l'éruption polymorphe à la lumière, urticaire solaire, lupus, etc.
- Antécédent de cancer de la peau ou zones sujettes à des malignités dermiques.
- Radiothérapie ou chimiothérapie au cours des 3 derniers mois.
- Tout autre cas que votre médecin jugerait risqué pour le traitement.

Si vous avez le moindre doute concernant les risques présentés pour vous au sujet de l'utilisation de l'appareil Silk'n Flash&Go™, consultez votre médecin traitant ou votre dermatologue.

## 6. Précautions – Comment utiliser votre appareil Silk'n Flash&Go™ en toute sécurité?

- **Choisissez le niveau d'intensité de puissance avec PRUDENCE !**
  Le niveau d'intensité désigne la puissance de la lumière pulsée projetée sur votre peau durant le traitement, allant du niveau le plus faible (-) au plus élevé (+). Les Diodes Indicatrices De Puissance sur le Panneau De Commande indiquent le niveau d'intensité sélectionné. En augmentant la puissance, vous obtenez de meilleurs résultats, mais vous augmentez également le risque d'effets secondaires (voir « Effets secondaires éventuels » plus bas).
  La première fois que vous utilisez votre appareil, utilisez toujours la puissance minimale (une diode à « - »).

Downloaded from www.vindehoere.be



N'augmentez la puissance à la prochaine séance que si vous n'avez ressenti aucun, sinon un léger inconfort pendant et après votre première séance, alors que votre appareil était réglé à la puissance minimale. À la séance suivante, augmentez la puissance d'un niveau, et ainsi de suite pour les séances suivantes.
Pour des instructions détaillées sur la sélection de la puissance, voir l'encadré « Puissance » du paragraphe « Le premier traitement avec Silk'n Flash&Go™ »

- **Évitez les effets secondaires !**
  Ne traitez pas la même zone de peau plus d'une fois par séance !
  Évitez de superposer les impulsions !
  Si des brûlures ou des cloques apparaissent, ARRÊTEZ IMMÉDIATEMENT !
- **Évitez les complications après l'utilisation de Silk'n Flash&Go™ !**
  N'exposez pas les zones traitées au soleil.
  Exposition aux rayons du soleil signifie une exposition sans protection aux rayons directs pendant une durée continue d'une quinzaine de minutes ou une exposition sans protection aux rayons indirects pendant une heure continue.
- Veillez à protéger la peau traitée avec de l'écran solaire de SPF 30 ou plus, durant toute la période du traitement et au moins deux semaines après la dernière séance d'épilation.
- Veuillez toujours raser la région à traiter et assurez-vous d'avoir la peau propre avant d'utiliser votre appareil Silk'n Flash&Go™.
- Veuillez couvrir les marques de naissance et les tatous pendant le traitement par le Silk'n Flash&Go™ et couvrir également les taches brunes ou noires, ainsi que les taches de rousseur, les taches de naissances, les verrues ou les excroissances avant d'utiliser le Silk'n Flash&Go™ .
- Ne regardez jamais directement la lumière émise par la Surface De Traitement du Silk'n Flash&Go™.
- N'utilisez pas le Silk'n Flash&Go™ sur le bout des seins et les organes génitaux (homme ou femme).
- N'utilisez pas Silk'n Flash&Go™ sur toute partie du corps où vous pourriez vouloir une pilosité ultérieurement.
- N'utilisez pas Silk'n Flash&Go™ à d'autres fins que l'épilation.
- Ne pointez jamais la Surface De Traitement du Silk'n Flash&Go™ pour émettre une impulsion de lumière dans un espace ouvert. Assurez-vous toujours de diriger la Surface De Traitement vers la peau et que le contact est complet avant de libérer une impulsion.
- Éloignez la Surface De Traitement du Silk'n Flash&Go™ de la peau si la peau ou la Surface De Traitement sont trop chaudes.
- N'utilisez jamais de liquides inflammables, comme de l'alcool (y compris parfum, désodorisant ou toute autre composition contenant de l'alcool) ou de l'acétone pour nettoyer la peau avant usage du Silk'n Flash&Go™
- L'utilisation de votre appareil Silk'n Flash&Go™ peut causer un changement passager de pigmentation (Voir plus bas, Effets secondaires éventuels).
- Maintenez l'appareil hors de portée des enfants. N'utilisez pas le Silk'n Flash&Go™ sur des enfants et n'autorisez pas les enfants à l'utiliser.

Downloaded from www.vandenborre.be



# 7. Réduire les risques de blessures

Comme avec tout appareil électrique, certaines précautions sont nécessaires afin d'assurer votre sécurité lorsque vous utilisez Silk'n Flash&Go™.

**Éloignez Silk'n Flash&Go™ de toute source d'eau !**

- Silk'n Flash&Go™ est un appareil électrique et ne doit jamais entrer en contact avec de l'eau.
  Ne rangez pas Silk'n Flash&Go™ dans un endroit d'où il risque de tomber ou de se retrouver dans une baignoire ou un lavabo ou dans tout autre contenant liquide. Ne le placez pas dans l'eau et ne l'échappez pas dans l'eau ou tout autre liquide.
  Cela provoquerait une grave électrocution.
  N'utilisez pas votre Silk'n Flash&Go™ durant votre bain.
  N'utilisez pas l'appareil Silk'n Flash&Go™ s'il est humide ou mouillé.
  Ne rattrapez pas Silk'n Flash&Go™ , s'il est tombé à l'eau.
  Débranchez immédiatement l'appareil Silk'n Flash&Go™ s'il est tombé à l'eau.

Éloignez Silk'n Flash&Go™ de toute source d'eau !

- N'ouvrez jamais votre appareil Silk'n Flash&Go™ !
  N'essayez pas d'ouvrir ni de réparer vous-même votre appareil Silk'n Flash&Go™. Ouvrir l'appareil vous exposerait à de dangereux composants électriques et à l'énergie de la lumière pulsée, pouvant causer de graves dommages corporels et/ou des blessures oculaires irréversibles.
  N'essayez pas d'ouvrir ni de réparer vous-même votre Silk'n Flash&Go™. Seuls les centres de réparation agréés par Silk'n™ sont habilités à effectuer des réparations.
- Essayer d'ouvrir Silk'n Flash&Go™ comporte également des risques d'endommager l'appareil et annulera votre garantie. Veuillez contacter le service client Silk'n™ si votre appareil est cassé ou endommagé et nécessite une réparation.
- Utilisez Silk'n Flash&Go™ uniquement pour l'usage prévu et en respectant les instructions du présent manuel.
- Ne laissez jamais votre Silk'n Flash&Go™ branché et sans surveillance.
- Ne branchez pas Silk'n Flash&Go™ si le cordon ou la prise sont endommagés. Maintenez le cordon à distance de toute source de chaleur.
- N'utilisez pas votre appareil Silk'n Flash&Go™ si vous voyez ou sentez de la fumée lorsqu'il est en état de marche
- N'utilisez pas votre Silk'n Flash&Go™ si vous constatez une défectuosité ou un bris.
- N'utilisez pas votre Silk'n Flash&Go™ si le Capteur qui vérifie la couleur de peau est fendu ou brisé.
- N'utilisez pas votre Silk'n Flash&Go™ si la coquille de l'appareil est craquée ou se détache en morceaux.
- N'utilisez pas votre Silk'n Flash&Go™ avec une Ampoule Remplaçable en mauvais état ou une Surface De Traitement fendue, brisée ou manquante.

Downloaded from www.vandenborre.be

- Débranchez toujours le cordon d'alimentation de l'appareil Silk'n Flash&Go™ de la prise électrique murale immédiatement après usage.
- Débranchez votre appareil Silk'n Flash&Go™ lorsque vous le nettoyez.
- N'utilisez pas d'accessoires ou de composantes avec votre appareil Silk'n Flash&Go™ n'ayant pas été recommandés par Home Skinovations Ltd.



## 8. Effets secondaires éventuels avec Silk'n Flash&Go™

Lorsqu'il est utilisé conformément aux instructions, les effets secondaires et les complications associés à l'utilisation du Silk'n Flash&Go™ sont rares. Toutefois, toutes les procédures cosmétiques, y compris celles conçues pour un usage domestique, comportent certains risques. C'est pourquoi il est important de comprendre et d'accepter ces risques et les complications éventuelles lorsque vous utilisez un système d'épilation à lumière pulsée conçu pour un usage domestique.

| Evénement redouté | Manifestation de l'événement redouté | Effet secondaire | Manifestation de l'effet secondair |
|---|---|---|---|
| Superposition ou administration répétée des impulsions sur la même zone | Léger | Léger inconfort / désagrément de la peau | Léger |
| | | Rougeur | Léger |
| | | Hypersensibilité de la peau | Léger |
| | | Brûlures ou plaies | Rare |
| | | Cicatrice | Rare |
| | | Changement de la pigmentation | Rare |
| | | Rougeur excessive de la peau et enflure | Rare |
| | | Infection | Négligeable |
| | | Ecchymose | Négligeable |

- **Sensation cutanée d'un léger désagrément.** Même si l'épilation domestique à lumière pulsée est généralement très bien tolérée, la plupart des personnes qui l'utilisent ressentent un léger désagrément durant l'utilisation, souvent décrit comme une sensation de picotements sur la zone traitée. En général, cette sensation dure le temps de l'application, voire pendant les quelques minutes qui suivent.
  Tout inconfort au-delà de ce désagrément est anormal et signifie que vous devriez, soit arrêter le traitement, car vous ne le tolérez pas, soit que la puissance sélectionnée est trop élevée.
- **Rougeur**. Votre peau peut rougir juste après l'utilisation de Flash&Go™ ou dans les 24 heures qui suivent. La rougeur disparaît généralement dans les 24 heures. Consultez votre médecin si elle persiste au-delà de 2 à 3 jours.
  **Hypersensibilité de la peau.** La peau est plus sensible dans la zone traitée et votre peau pourrait s'assécher et s'écailler.
- **Brûlures ou plaies.** Très rarement, la peau peut subir des blessures ou des brûlures suite à l'application. Plusieurs semaines peuvent être nécessaires pour une guérison totale et, dans des cas exceptionnels, une cicatrice peut subsister.
- **Cicatrice.** Même si ces cas sont très rares, des cicatrices permanentes peuvent apparaître. Généralement, les cicatrices prennent la forme d'une lésion superficielle de coloration blanchâtre (hypotrophique).

Downloaded from www.vandenborre.be



Toutefois, la cicatrice peut être large et rouge (hypotrophique) ou large et étendue au-delà de la zone blessée (chéloïde). Des traitements esthétiques plus poussés peuvent être requis pour en améliorer l'apparence.

- **Changement de la pigmentation**. L'appareil Silk'n Flash&Go™ vise la racine du poil, plus particulièrement les cellules pigmentées du bulbe. Néanmoins, il existe un risque d'hyperpigmentation temporaire (augmentation de la pigmentation ou décoloration marron) ou d'hypopigmentation (blanchissement) de la peau alentour. Le risque de changement de pigmentation est plus élevé chez les personnes à la peau foncée. Généralement, le changement de pigmentation et la décoloration sont temporaires. Les cas d'hyperpigmentation ou d'hypopigmentation permanente sont rares.
- **Rougeur excessive et enflure/gonflement**. Dans quelques rares cas, la peau traitée peut devenir très rouge et gonflée. Cette réaction est plus fréquente sur les parties sensibles du corps. La rougeur et le gonflement devraient disparaître sous 2 à 7 jours pendant lesquels vous appliquerez de la glace régulièrement. Un nettoyage en douceur ne pose pas de problème, mais vous devez éviter toute exposition au soleil.
- **Infection**. Une infection cutanée est extrêmement rare, mais peut survenir après une brûlure ou une lésion de la peau provoquée par Silk'n Flash&Go™.
- **Ecchymose**. Très rarement, l'utilisation de Silk'n Flash&Go™ peut provoquer une ecchymose bleu mauve pouvant perdurer de 5 à 10 jours. À mesure que le bleu disparaît, la peau peut prendre une coloration rouille (hyperpigmentation) pouvant être permanente.

## 9. Pour de meilleurs résultats avec le Flash&Go™, prévoyez vos séances d'épilation à l'avance.

Un cycle de croissance pilaire complet dure en moyenne 18 à 24 mois. Durant cette période, plusieurs séances de Silk'n Flash&Go™ seront nécessaires pour obtenir des résultats permanents.
L'efficacité de l'appareil varie d'une personne à l'autre et en fonction de la région traitée, de la couleur des poils et de la manière dont l'appareil est utilisé.
Planification de vos séances d'épilation par le Silk'n Flash&Go™ durant un cycle pilaire complet :

- Les 3 à 4 premières séances d'épilation avec Silk'n Flash&Go™ se feront aux deux semaines.
- De la 5ème à la 7ème, les séances s'échelonneront approximativement aux quatre semaines.
- Ensuite, vous utiliserez Silk'n Flash&Go™ à l'occasion et selon vos besoins jusqu'à obtenir une épilation permanente.

Vous pourrez planifier vos séances personnelles à votre rythme et obtenir quand même des résultats satisfaisants. Par contre nous vous recommandons de suivre ce calendrier, car il a donné d'excellents résultats.
À noter : Traiter la même zone plus d'une fois aux deux semaines ne donne pas de meilleurs résultats.
**Vous pourriez planifier des séances d'épilation de maintien avec votre Silk'n Flash&Go™ après avoir atteint vos objectifs :** En raison des facteurs hormonaux et des changements physiologiques, les follicules au repos peuvent devenir actifs. Des séances de maintien pourront donc éventuellement être nécessaires à l'occasion.

Downloaded from www.vandenborre.be



**Résultats escomptés de l'épilation**

| Types de peau selon Fitzpatrick | Couleur du poil | Fluence optique [J/cm²] | Surface de la région de traitement[2] | Nombre de traitement en moyenne[1] | Efficacité (% de l'épilation/ repousse)[1] |
|---|---|---|---|---|---|
| I-IV | Brun moyen à brun | 3-4.5 | Jambe ou cuisse | Séance 10 à 12 – aux quatre semaines | 60% de diminution de la pilosité |
| | | | Bras | | 50% de diminution de la pilosité |
| | | | Maillot | | 60% de diminution de la pilosité |
| | | | Aisselles | | 55% de diminution de la pilosité |
| I-IV | Brun à noir | 3-4.5 | Jambe ou cuisse | Séance 8 à 10 – aux quatre semaines | 70% de diminution de la pilosité |
| | | | Bras | | 60% de diminution de la pilosité |
| | | | Maillot | | 70% de diminution de la pilosité |
| | | | Aisselles | | 65% de diminution de la pilosité |

1. Le résultat varie d'une personne à l'autre selon le type de poil et les facteurs biologiques pouvant déterminer le cycle de pousse du poil. Certaines personnes obtiendront des résultats plus rapidement ou moins rapidement que le nombre moyen de séances que nous recommandons.
2. On ne peut pas s'attendre à des résultats définitifs en une ou deux séances. La durée du cycle de repos des follicules pileux varie aussi d'une région à l'autre du corps.

# 10. Premiers pas avec votre Silk'n Flash&Go™

**10.1. Installation de votre appareil Silk'n Flash&Go™**

1. Sortez de la boîte L'épilateur et les autres composants du Silk'n Flash&Go™.
2. Vérifiez que L'ampoule Remplaçable est correctement insérée à l'extrémité de L'épilateur.
3. Branchez le cordon de L'adaptateur dans la prise de L'épilateur Silk'n Flash&Go™.
4. Branchez L'adaptateur sur une prise secteur. La Diode Indicatrice Stand BY s'allume.

Votre Silk'n Flash&Go™ est prêt à être utilisé.

**10.2. La première séance par votre Silk'n Flash&Go™**

Votre peau doit être rasée, propre, sèche et sans résidu de poudre ou de déodorant.
5. Appuyez sur le Bouton On/Stby. La Diode Indicatrice De Puissance s'allumera et vous entendrez un bruit de ventilation (semblable au bruit d'un sèche-cheveux).
6. Environ 3 secondes et demie après avoir appuyé sur le Bouton On/Stby, la Diode Indicatrice Ready s'allumera. L'appareil est positionné par défaut sur la puissance minimale. L'appareil est alors prêt à libérer la première impulsion.
7. Si vous désirez augmenter ou réduire la puissance, appuyez sur le Sélecteur De Puissance à l'aide du « + » et « - » jusqu'à ce que la Diode Indicatrice Du Niveau De Puissance désiré s'allume. La Diode Indicatrice De Niveau De Puissance qui est allumé correspond au niveau de puissance administrée (voir détails sur le niveau de puissance).
8. Pressez fermement la Surface De Traitement sur la peau pour que le contact soit régulier. Dès que la Surface De Traitement est complètement en contact avec la peau, la Diode Indicatrice Ready se met à clignoter.
9. Appuyez sur le Pulsateur. Le dispositif vérifiera tout d'abord la couleur de la peau.

Si la couleur de la peau est suffisamment claire pour une application sécuritaire, l'appareil libérera alors une impulsion sur la peau et la Diode Indicatrice Ready s'éteindra.

Vous verrez un flash lumineux et simultanément, vous entendrez un léger « bip » à chaque impulsion, ce qui est

Downloaded from www.vandenborre.be



normal. Il se peut que vous ressentiez une légère sensation de chaleur et des picotements. Votre appareil Silk'n Flash&Go™ se rechargera immédiatement entre chaque impulsion. Après 3 secondes et demie, la Diode Indicatrice Ready s'allumera de nouveau.
Si vous ne voyez aucune impulsion de lumière et que la Diode Indicatrice De Couleur De Peau se met à clignoter, cela signifie que votre couleur de peau, mesurée par le Capteur, est trop foncée pour une application sécuritaire. Changez de zone de traitement ou vérifiez avec le Service d'aide de Silk'n™ (voir le paragraphe « Le capteur de couleur de peau »)
10. Retirez la Surface De Traitement de la zone de peau traitée.
11. Déplacez la Surface De Traitement sur une autre région de peau à traiter. Les traces de la pression de l'appareil laissées sur votre peau devraient vous aider à vous aligner correctement pour administrer une nouvelle impulsion, évitant de superposer les impulsions ou de trop les espacer (le paragraphe « Couvrir la zone de traitement »).
Avertissement: Ne pas traiter la même région de peau plus d'une fois par séance d'épilation ! Le traitement répété au même endroit augmente les risques d'effets secondaires.
12. Répétez l'application à partir de l'étape 5.
**Si des brûlures ou des cloques apparaissent, ARRÊTEZ IMMÉDIATEMENT !**

**Niveau d'intensité de puissance**
Le niveau d'intensité de puissance détermine la puissance de la lumière pulsée administrée dans la peau durant le traitement, allant du niveau le plus bas (-) au plus haut (+). En augmentant la puissance, vous obtenez de meilleurs résultats, mais vous augmentez également le risque d'effets secondaires (cf. « Effets secondaires éventuels » plus bas).
Le Flash&Go dispose de 5 niveaux d'énergie allant de 1 (le plus faible) à 5 (le plus élevé), représentés par 3 diodes indicatrices du niveau d'énergie :
Niveau 1 (le plus faible) : la diode indicatrice à gauche est allumée en permanence.
Niveau 2 : la diode indicatrice à gauche est allumée et celle au centre clignote.
Niveau 3 : les deux diodes indicatrices à gauche et au centre sont allumées.
Niveau 4 : les deux diodes indicatrices à gauche et au centre sont allumées et celle à droite clignote.
Niveau 5 (le plus élevé) : les 3 diodes indicatrices sont allumées en permanen
Utilisez toujours la puissance minimale (une diode à « - ») pour votre première utilisation de votre Silk'n Flash&Go™. Si pendant et après votre première séance d'épilation vous n'avez ressenti aucun, sinon un léger inconfort, vous pourrez essayer, à votre prochaine séance, d'augmenter la puissance au niveau 2, et ainsi de suite pour les séances suivantes.

**N'augmentez pas la puissance si vous avez ressenti plus d'inconfort que d'habitude ou après avoir utilisé l'appareil (voir les effets secondaires possibles).**
**N'augmentez pas l'intensité de puissance au cours d'une séance si vous n'avez pas ressenti d'inconfort. Il est possible que vous n'en ressentiez pas pendant le traitement, mais après.**

**Remarque :** Après avoir changé l'ampoule remplaçable, réglez toujours le niveau d'énergie un niveau plus bas qu'à votre habitude. Revenez à votre niveau de puissance habituel seulement si vous n'avez ressenti aucune gêne anormale pendant ou après votre traitement.

Lorsque votre appareil est en état de marche, son niveau d'intensité sera automatiquement positionné par défaut à l'intensité la plus faible. Une seule Diode Indicatrice De Puissance sera allumée.

Afin de régler la lumière à l'intensité désirée, soit plus élevée ou plus faible, appuyez sur le Sélecteur De Puissance à l'aide du « + » et « - » jusqu'à ce que la Diode Indicatrice Correspondante à l'intensité que vous voulez s'allume.

Downloaded from www.vandenborre.be



**Le capteur de couleur de peau**
L'épilation qui repose sur la lumière pulsée ne convient pas à la peau naturellement foncée et comporte des risques d'effets secondaires, notamment des risques de brûlure, phlyctène et décoloration de la peau (hyper ou hypopigmentation).
Pour éviter une utilisation inappropriée, l'appareil est muni d'un procédé exclusif de sécurité, un Capteur De Couleur, qui permet de vérifier la pigmentation de la peau au début de chaque séance et de temps en temps au cours de la séance. Si le Capteur détecte que la peau est trop foncée, l'appareil ne pourra plus émettre d'impulsion lumineuse.
Si vous ne voyez aucune impulsion de lumière et que la Diode Indicatrice De Couleur De Peau se met à clignoter, cela signifie que votre couleur de peau, mesurée par le Capteur, est trop foncée pour une application sécuritaire. Changez de zone de traitement ou vérifiez avec le Service d'aide de Silk'n Flash&Go™.

**Couvrir la zone de traitement**
Il faut administrer les impulsions par rangées, d'une extrémité à l'autre et en procédant de façon systématique par rangées successives. Cette méthode assure un meilleur contrôle des impulsions et vous aide à mieux couvrir la zone en question tout en vous empêchant de superposer des impulsions ou de les administrer trop près les unes des autres dans la même zone.
La Surface De Traitement est conçue pour laisser une légère marque temporaire lorsqu'elle est au contact de la peau. Ces marques servent de repères et vous permettent de positionner l'appareil correctement afin d'administrer la prochaine impulsion.

**Éviter de superposer des impulsions !**
**Ne pas traiter la même zone plus d'une fois par séance !**

**ARRÊTER IMMÉDIATEMENT le traitement si la peau présente une brûlure ou phlyctène !**

### 10.3. À quoi faut-il s'attendre avec le Silk'n Flash&Go™ ?

Il se peut que l'utilisation domestique du Silk'n Flash&Go™ représente pour bon nombre de personnes une nouvelle expérience en matière d'épilation par la lumière. Le Silk'n Flash&Go™ est facile à manier et les séances d'épilation se font rapidement. Voici ce qu'il est normal de voir, d'entendre ou de sentir durant une séance :

- **Bruit de ventilateur** – Le ventilateur de refroidissement du Silk'n Flash&Go™ fait un bruit ressemblant au bruit d'un sèche-cheveux. Cela est normal.
- **Bip à chaque impulsion** - À l'activation d'une impulsion de HPL™, un léger bruit accompagne le flash lumineux.
- **Pression modérée de la Surface De Traitement** – nécessaire et utile pour la positionner correctement sur la zone connexe ; c'est une exclusivité du dispositif de sécurité de Silk'n Flash&Go™.

Downloaded from www.vandenborre.be

- **Sensation de chaleur et picotements** – Il est normal de ressentir à chaque impulsion une sensation modérée de chaleur et des picotements résultant de l'énergie de la lumière.
  N'oubliez pas qu'il est important d'utiliser les puissances minimales pour les premières séances. La sensation de chaleur peut perdurer jusqu'à une heure après votre séance d'épilation.
- **Peau légèrement rougie ou rosie** – Juste après l'utilisation ou dans les 24 heures suivantes, il n'est pas rare de voir que la peau est légèrement rouge ou rose, notamment autour des poils.
  Si des rougeurs évidentes, des cloques ou brûlures apparaissent, arrêtez l'utilisation du Silk'n Flash&Go™ immédiatement.



### 10.4. Après le traitement par le Silk'n Flash&Go™

- A la fin de votre séance de Silk'n Flash&Go™, éteignez votre appareil en appuyant sur le Bouton On/Stby. Tous les voyants s'éteindront et la Diode Indicatrice Stand By s'allumera (assurez-vous de retenir le dernier niveau de puissance utilisé, car il ne sera pas rétabli lorsque vous rallumerez votre appareil).
- Débranchez L'adaptateur de la prise secteur.
- Nous vous recommandons de nettoyer votre Silk'n Flash&Go™ après chaque séance, en particulier la Surface De Traitement (voir le paragraphe « Nettoyage du Silk'n Flash&Go™ »).
- Après le nettoyage de votre appareil, nous vous recommandons de le ranger dans sa boîte et de le tenir éloigné de toute source d'eau.

Soins de la peau après votre séance d'épilation
**N'exposez pas les zones traitées au soleil. Protégez votre peau avec de l'écran solaire tout au long du traitement et au moins deux semaines après la dernière séance d'utilisation de votre appareil Silk'n Flash&Go™.**

Effets secondaires et complications
**Certaines patientes peuvent subir une altération de leur pigmentation suite au traitement avec Silk'n Flash&Go™. Ces effets, lorsqu'ils apparaissent, sont généralement légers et passagers. En cas de complication** (voir « Effets secondaires éventuels ») **contactez votre médecin traitant immédiatement.**

## 11. Maintenance de votre appareil Silk'n Flash&Go™

### 11.1. Nettoyage du Silk'n Flash&Go™

Nous vous recommandons de nettoyer votre Silk'n Flash&Go™ après chaque séance, en particulier la Surface De Traitement.

- Débranchez l'appareil avant de le nettoyer.
- Utilisez un chiffon propre et sec et un nettoyant spécialement formulé pour les équipements électroniques \ pour essuyez délicatement l'appareil Silk'n Flash&Go™ et surtout sa Surface De Traitement.

Downloaded from www.vandenborre.be



Ne trempez jamais votre appareil Silk'n Flash&Go™ ou l'un de ses composants dans l'eau !

**11.2. Nettoyage du Silk'n Flash&Go™**

L'ampoule Remplaçable du Silk'n Flash&Go™ a une capacité de 1000 impulsions permettant généralement de couvrir les jambes, les bras, les aisselles et le maillot. L'intensité des pulsations est uniquement définie par le réglage du niveau de puissance de l'appareil. Il n'y a pas de baisse du niveau d'énergie pendant toute la durée de vie utile de L'ampoule Remplaçable.

Il n'y a pas de baisse d'énergie dans la durée de vie d'une Ampoule Remplaçable. Lorsque cette dernière a atteint 90% de sa durée de vie, la Diode Indicatrice De Remplacement De L'ampoule clignotera sur le Panneau De Commande avertissant que l'ampoule devra être remplacée prochainement.

Lorsque le taux d'utilisation de L'ampoule Remplaçable se rapproche de 100%, la période allumée du clignotement de la Diode Indicatrice Du Remplacement De L'ampoule s'allongera.

Lorsque les 1000 impulsions de L'ampoule Remplaçable ont été émises, La Diode Indicatrice De Remplacement De L'ampoule utilisée à 100% s'allumera vous avertissant qu'aucune autre impulsion ne peut être émise. Pour continuer votre épilation, vous devez remplacer L'ampoule Remplaçable.

**Remarque : une Ampoule Remplaçable doit aussi être remplacée si de grandes taches apparaissent à l'intérieur ou si sa Surface De Traitement est cassée.**

Pour changer L'ampoule Remplaçable :

1. Appuyez sur le Bouton On/Stby de votre Silk'n Flash&Go™ pour le mettre en mode veille.
2. Débranchez L'adaptateur de la prise secteur.
3. Saisissez L'ampoule utilisée des deux côtés, tirez-la pour la faire sortir de la douille et jetez-la avec vos ordures ménagères.
4. Déballez une nouvelle Ampoule Remplaçable.
5. Insérez la nouvelle Ampoule Remplaçable en la poussant doucement en place.

Remarque : Après avoir changé l'ampoule remplaçable, réglez toujours le niveau d'énergie un niveau plus bas qu'à votre habitude. Revenez à votre niveau de puissance habituel seulement si vous n'avez ressenti aucune gêne anormale pendant ou après votre traitement.

## 12. Dépannage

**12.1. Mon Silk'n Flash&Go™ ne démarre pas**

- Assurez-vous que L'adaptateur est correctement branché à l'appareil Flash&Go™.
- Assurez-vous que L'adaptateur est correctement branché sur une prise secteur murale.

Downloaded from www.vandenborre.be



**12.2. Il n'y a pas d'impulsion, lorsque j'appuie sur le Pulsateur**

Assurez-vous que la Diode Indicatrice Ready clignote pour garantir un bon contact avec la peau et que la Surface De Traitement est appuyée uniformément et fermement sur la peau. Pour votre sécurité, le Pulsateur sera en mesure de libérer une impulsion uniquement si la Surface De Traitement est fermement pressée contre la peau.

- Vérifiez la Diode Indicatrice De Couleur De Peau. Si elle clignote, cela signifie que votre couleur de peau, mesurée par le Capteur, est trop foncée pour une application sécuritaire. Changez de zone de traitement ou vérifiez avec le Service d'aide de Silk'n.
- Vérifiez la Diode Indicatrice Du Remplacement De L'ampoule. Si elle est allumée, débranchez votre appareil et changez L'ampoule Remplaçable.
- Assurez-vous que la Diode Indicatrice Ready est allumée.
- I Si au bout de 10 secondes, la Diode Indicatrice Ready reste éteinte, éteignez et rallumez votre Silk'n Flash&Go™ en appuyant deux fois de suite sur le Bouton On/Stby.
- Si le problème persiste, contactez le service client Silk'n™ de votre région.
- Vérifiez la Diode Indicatrice De Fonctionnement de l'appareil.
- Si la lumière est allumée, éteignez et rallumez votre Silk'n Flash&Go™ en appuyant deux fois de suite sur le Bouton On/Stby.
- Si le problème persiste, contactez le service client Silk'n™ de votre région.
- Si ces problèmes persistent, contactez le service client Silk'n™ de votre région.

**N'essayez pas d'ouvrir ou de réparer vous-même votre Silk'n Flash&Go™.**
**Seuls les centres de réparation agréés sont habilités à effectuer des réparations.**

Ouvrir votre Silk'n Flash&Go™ vous exposerait à de dangereux composants électriques et à l'énergie de la lumière pulsée, pouvant causer de graves dommages corporels et/ou des blessures oculaires irréversibles.
Ouvrir votre Silk'n Flash&Go™ comporte des risques d'endommager l'appareil et annulera votre garantie.
Veuillez contacter le service client Silk'n™ si votre appareil est cassé ou endommagé et nécessite une réparation.

## 13. Service Client

Pour plus d'informations sur les produits Silk'n™, veuillez visiter le site Internet de votre région, www.silkn.eu ou www.silkn.com.
Si votre appareil ne fonctionne plus, est endommagé, a besoin de réparations, ou pour toute autre assistance, veuillez contacter le service client Silk'n™ de votre région.
Pour les clients aux États-Unis et au Canada : 1-877-DO-SILKN / 1-877-367-4556, contact@silkn.com
Pour les clients des autres pays : info@silkn.com

Downloaded from www.vandenborre.be



## 14. Spécifications

| | | |
|---|---|---|
| Taille du point d'impact | | 1,3 cm x 3 cm [3,9 cm²] |
| Vitesse | | 1 impulsion aux 3 secondes et demie : 1,1 cm2 / sec |
| Technologie | | Home Pulsed Light™ |
| Puissance maximale | | Max 5J/cm² |
| Longueur d'onde | | 475-1200nm |
| Temps de charge / Source d'énergie | | Fonctionnement continu |
| Installation électrique requise | | 100-240VAC, 0,9A |
| Temps nécessaire pour le traitement des demi-jambes | | 30 minutes |
| Maniement et sécurité | | Nouveauté : un capteur détecteur de couleur de peau assure une utilisation sécuritaire. |
| Dimensions de l'emballage | | 22cm x 22cm x 14cm |
| Poids de l'appareil | | 0,35kg |
| Température | Fonctionnement | 10 to 40°C |
| | Stockage | -40 to +70°C |
| Humidité relative | Fonctionnement | 30 to 75%HR |
| | Stockage | 10 to 90%HR |
| Pression atmosphérique | Fonctionnement | 700 to 1060hPa |
| | Stockage | 500 to 1060hPa |

## 15. Étiquetage


Tavor building
Shaar yokneam, POB533
20692 Yokneam, Israel
HomeSkinovations
MODEL: Flash & Go
MANUFACTURED: 2011
PART No. AS102275A
Made in ISRAEL
12V 3A
For use only with power adaptor specified in the Instruction for use.
À utiliser seulement avec l'adaptateur de puissance précisé dans le Guide de l'utilisateur
0001000001

Degré de protection contre les décharges électriques : appareil de type BF

(DEEE) – Déchets d'équipement électrique et électronique

Marquage CE

Suivre les directives d'utilisation

Marquage CSA pour les États-Unis et le Canada

Protection contre l'humidité : ordinaire

Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé en présence d'un mélange anesthésique inflammable avec de l'air ou avec de l'oxygène ou de l'oxyde nitreux.

Downloaded from www.vandenborre.be

# Snelstartgids

**Voorbereiding Silk'n Flash&Go™**
1. Haal de Silk'n Flash&Go™ Ontharingseenheid en andere onderdelen uit de doos.
2. Controleer dat de Verwisselbare Lamp op de juiste manier in het uiteinde van het apparaat geplaatst is.
3. Steek het snoer van de Adapter in de aansluiting van de Silk'n Flash&Go™ Ontharingseenheid.
4. Sluit de Adapter aan op een elektrisch stopcontact. Het Standby-Indicatielampje gaat branden.
Uw Silk'n Flash&Go™ is nu klaar voor gebruik.

**De eerste behandeling met de Silk'n Flash&Go™**
De huid moet geschoren, schoon en droog zijn, en vrij van poeder of deodorant.
5. Druk op de Aan/Stby-Schakelaar. Het Aan-Indicatielampje gaat branden en u hoort een ventilatorgeluid (zoals het geluid van een föhn).
6. Ca. 3,5 seconde nadat u op de Aan/Stby-Schakelaar gedrukt heeft, gaat het Gereed-Indicatielampje branden. Het apparaat stelt zichzelf in om lichtpulsen van het laagste energieniveau af te geven. Het apparaat is dan klaar voor gebruik en u kunt de eerste lichtpuls afgeven.
7. Als u een hoger energieniveau wilt instellen dan het laagste niveau drukt u op de Energieniveau-Instellingstoetsen "-" of "+", om het niveau te verlagen of te verhogen totdat het gewenste energieniveau bereikt is. De Energieniveau-Indicatielampjes tonen het ingestelde energieniveau (zie het kader "Energieniveau").
8. Druk het Behandelingsoppervlak stevig tegen de huid aan en zorg er daarbij voor dat de huid vlak en strak getrokken is. Zodra het Behandelingsoppervlak geheel met de huid in aanraking is, begint het Gereed-Indicatielampje te knipperen.
9. Druk op de Pulstoets. Het apparaat bepaalt eerst de kleur van uw huid.
Als de kleur van de huid licht genoeg is om veilig behandeld te kunnen worden, geeft het apparaat een lichtpuls af op uw huid. Het Gereed-Indicatielampje dooft daarna uit.
U ziet een felle lichtflits en hoort tegelijkertijd een plopgeluidje, wat het normale geluid van het apparaat is. U kunt een warm en tintelend gevoel ervaren.
De Silk'n Flash&Go™ laadt meteen weer op voor de volgende puls. Na 3,5 seconde gaat het Gereed-Indicatielampje weer branden.
Als u geen lichtflits ziet en het Huidskleurwaarschuwingsindicatielampje knippert, betekent dit dat de Huidskleursensor uw huidskleur heeft gemeten en dat deze te donker is om veilig behandeld te kunnen worden. Probeer het apparaat op een ander lichaamsdeel te gebruiken, of neem contact op met de Silk'n™ klantenservice (zie het kader "De huidskleursensor").
10. Haal het Behandelingsoppervlak van het behandelde gedeelte van de huid af.
11. Verplaats het Behandelingsoppervlak naar een ander gedeelte van de huid. Gebruik de afdrukken die het apparaat op uw huid achterlaat om te bepalen waar de volgende puls afgegeven moet worden. Op deze manier kunt u voorkomen dat u stukken overslaat of dat de pulsen elkaar overlappen (zie het kader "Behandeling van alle gedeelten van de huid").
Waarschuwing: Behandel hetzelfde gedeelte van de huid niet meer dan eens per behandeling! Hierdoor wordt de kans op ongunstige bijwerkingen aanzienlijk verhoogd.
12. Begin weer bij stap 5 en herhaal het proces.

**Plan uw Silk'n Flash&Go™ behandelingen voor het beste resultaat**
Een gangbaar Silk'n Flash&Go™ behandelingsplan gedurende een complete haargroeicyclus:
Er moet ca. 2 weken tijd tussen de eerste 3-4 ontharingsbehandelingen met Silk'n Flash&Go™ gelaten worden.
Tussen ontharingsbehandelingen 5-7 kunt u ca. vier weken tijd laten.
Daarna kunt u het Silk'n Flash&Go™ apparaat af en toe gebruiken wanneer het nodig is, totdat de lange-termijnresultaten bereikt zijn.
Onderhoudsbehandelingen met Silk'n Flash&Go™ na het bereiken van lange-termijnontharing:
Door hormonen of andere fysiologische veranderingen kunnen rustende haarzakjes actief worden. Af en toe kunnen onderhoudsbehandelingen met Silk'n™ nodig zijn

Downloaded from www.vandenborre.be

Copyright Ó 2011 Home Skinovations Ltd. Alle rechten voorbehouden.
Drukdatum: Mei 2011
Home Skinovations Ltd. behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen aan de producten of specificaties om de verstatie, betrouwbaarheid of produceerbaarheid te verbeteren. Ten tijde van publicatie wordt de informatie verstrekt door Home Skinovations Ltd. gezien als juist en betrouwbaar. Home Skinovations Ltd. accepteert echter geen verantwoordelijkheid voor het gebruik ervan. Er wordt geen licentie verleend door implicatie of anderszins onder enig patent of octrooirechten van Home Skinovations Ltd.
Niets van dit document mag worden verveelvuldigd of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook, elektronisch of mechanisch, voor welk doeleinde dan ook, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Home Skinovations Ltd.
Gegevens zijn onderhevig aan veranderingen zonder voorafgaande kennisgeving.
Home Skinovations Ltd. heeft octrooien en octrooi-aanvragen, handelsmerken, auteursrechten, of andere intellectuele eigendomsrechten op de inhoud van dit document. Het verstrekken van dit document verleent u geen licentie op deze octrooien, handelsmerken, auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten, behalve wanneer uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Home Skinovations Ltd. verkregen is.
Specificaties zijn onderhevig aan veranderingen zonder voorafgaande kennisgeving.
**Home Skinovations Ltd. Tavor Building, Shaar Yokneam POB 533, Yokneam 20692, ISRAEL www.silkn.com, info@silkn.com**

Nederlands

## Inhoudsopgave

**1. Wat is Silk'n Flash&Go™** ..... *p.39*
1.1. Beschrijving van het Silk'n Flash&Go™ apparaat ..... *p.39*
1.2. Inhoud verpakking ..... *p.40*
1.3. De verwisselbare lamp ..... *p.40*
**2. Beoogd gebruik van Silk'n Flash&Go™** ..... *p.40*
**3. Veiligheid bij Silk'n Flash&Go™** ..... *p.40*
**4. Contra-indicaties** ..... *p.41*
**5. Wanneer mag u Silk'n Flash&Go™ niet gebruiken** ..... *p.42*
**6. Voorzorgsmaatregelen - veilig gebruik van Silk'n Flash&Go™** ..... *p.43*
**7. Het risico op verwonding verminderen** ..... *p.44*
**8. Eventuele bijwerkingen bij het gebruik van Silk'n Flash&Go™** ..... *p.46*
**9. Plan uw Flash&Go™ behandelingen voor het beste resultaat** ..... *p.47*
**10. De eerste stappen met Silk'n Flash&Go™** ..... *p.48*
10.1. Voorbereiding Silk'n Flash&Go™ ..... *p.48*
10.2. De eerste behandeling met Silk'n Flash&Go™ ..... *p.48*
10.3. Wat kunt u verwachten tijdens een behandeling met Silk'n Flash&Go™? ..... *p.50*
10.4. Na de behandeling met Silk'n Flash&Go™ ..... *p.50*
**11. Onderhoud van Silk'n Flash&Go™** ..... *p.51*
11.1. Reiniging van Silk'n Flash&Go™ ..... *p.51*
11.2. Het vervangen van de Lamp ..... *p.51*
**12. Probleemoplossing** ..... *p.52*
12.1. "Mijn Silk'n Flash&Go™ apparaat start niet." ..... *p.52*
12.2. "Er wordt geen lichtpuls afgegeven wanneer ik op de Pulstoets druk." ..... *p.52*
**13. Klantenservice** ..... *p.53*
**14. Specificaties** ..... *p.54*
**15. Etiket** ..... *p.54*
**EC Verklaring van Overeenstemming** ..... *p.128*

Downloaded from www.vanamelefone.be

Leest u a.u.b. deze gebruiksaanwijzing geheel door voordat u het Silk'n Flash&Go™ apparaat voor de eerste keer gebruikt.
Lees vooral de secties met betrekking tot gebruiksvoorschriften, bediening en nabehandeling aandachtig door.
Wij raden u aan voor elk gebruik van het Silk'n Flash&Go™ apparaat deze gebruiksaanwijzing opnieuw te raadplegen.
Silk'n Flash&Go™ is een krachtig apparaat. Daarom moet er tijdens het gebruik goed op de veiligheid gelet worden.
Lees alle waarschuwingen en veiligheidsvoorschriften voordat u Silk'n Flash&Go™ in gebruik neemt, en volg deze zorgvuldig op tijdens gebruik.



# 1. Wat is Silk'n Flash&Go™

**Silk'n Flash&Go™ is een apparaat voor lange-termijnontharing op basis van lichtflitsen, dat ontworpen is voor thuisgebruik.**

### 1.1. Beschrijving van het Silk'n Flash&Go™ apparaat.

Uw Silk'n Flash&Go™ bestaat uit een Ontharingseenheid met een Bedieningspaneel en een Verwisselbare Lamp.
Op het Handvat van de Silk'n Flash&Go™ Ontharingseenheid vindt u de Pulstoets. De Verwisselbare Lamp bevindt zich aan het uiteinde van de Ontharingseenheid.

① Ontharingseenheid
② Bedieningspaneel
③ Pulstoets
④ Verwisselbare lamp
⑤ Huidskleursensor
⑥ Behandelingsoppervlak
⑦ Bedieningspaneel
⑧ Aan/Stby-schakelaar
⑨ Standby-indicatielampje
⑩ Aan-indicatielampje
⑪ Energieniveau-instellingstoetsen
⑫ Energieniveau-indicatielampjes
⑬ Lamp vervangen-indicatielampje
⑭ Systeemwaarschuwingsindicatielampje
⑮ Huidskleurwaarschuwingsindicatielampje
⑯ Gereed-indicatielampje

Downloaded from www.vandenborre.be

**1.2. Inhoud verpakking**

Na het openen van de verpakking van het Silk'n Flash&Go™ apparaat vindt u de volgende onderdelen:

- Silk'n Flash&Go™ ontharingseenheid
- Een muurbevestigingsbeugel
- Extra verwisselbare lampen
- Deze gebruiksaanwijzing
- Een instructie - DVD

**1.3. De verwisselbare lamp**

De Silk'n Flash&Go™ VERWISSELBARE LAMP kan 1000 lichtpulsen afgeven (ongeacht het energieniveau van deze pulsen). Voor een gemiddeld lichaamsformaat zijn 1000 lichtpulsen voldoende voor bijvoorbeeld:
Eén behandeling van 2 benen, 2 armen, 2 oksels en bikinilijn.
Of: Twee behandelingen van 2 benen en 2 oksels.
Of: Tien behandelingen van 2 oksels en bikinilijn.
Afhankelijk van welke lichaamsdelen u wenst te behandelen, heeft u tijdens het eerste gebruiksjaar van de Silk'n Flash&Go™ één tot zeven Verwisselbare Lampen nodig.



## 2. Beoogd gebruik van Silk'n Flash&Go™

Silk'n Flash&Go™ is bedoeld voor de verwijdering van ongewenste haargroei. Silk'n Flash&Go™ is ook bedoeld om lange-termijn of permanente vermindering van haargroei te bewerkstelligen. Permanente vermindering van haargroei wordt gedefiniëerd als een stabiele vermindering op de lange termijn van het aantal haren dat weer aangroeit naar een reeks behandelingen.

Silk'n™ kan gebruikt worden voor het verwijderen van ongewenst lichaamshaar.
De lichaamsdelen waarop Silk'n Flash&Go™ het beste werkt zijn oksels, bikinilijn, armen, benen, gezicht, schouders en borstkas.

## 3. Veiligheid bij Silk'n Flash&Go™

**Bij Silk'n Flash&Go™ staat veiligheid voorop.**
**HPL™ technologie bij Silk'n Flash&Go™ - optimale veiligheid met een laag energieniveau**
Met de Home Pulsed Light™ technologie kunnen ontharingsresultaten op lange termijn bereikt worden met slechts een fractie van het energieniveau dat gebruikt wordt bij andere op lichtflitsen gebaseerde ontharingsapparatuur. Het lage energieniveau dat Silk'n Flash&Go™ gebruikt verkleint de kans op beschadigingen of complicaties, en draagt bij aan uw algemene veiligheid.

Downloaded from www.manualsbare.be

**Silk'n Flash&Go™ beschermt uw huid**
Ontharing op basis van lichtflitsen is niet geschikt voor een van nature donkere huid of een door de zon gebruinde huid. De Silk'n Flash&Go™ heeft een ingebouwde HUIDSKLEURSENSOR, die ontworpen is om de teint van het gedeelte van de huid waarop het apparaat gebruikt wordt te meten. Dit unieke beveiligingsmechanisme voorkomt dat u het apparaat gebruikt op plaatsen waar uw huid te donker of te gebruind is.
Het Behandelingsoppervlak van 1,3X3cm², waar de lichtpulsen doorheen gezonden worden, is ver binnenin de Verwisselbare Lamp aangebracht. Op deze manier kan Silk'n Flash&Go™ uw huid beschermen door direct contact tussen het Behandelingsoppervlak en de huid te vermijden.
**Silk'n Flash&Go™ beschermt uw ogen**
Het Silk'n Flash&Go™ apparaat is voorzien van een ingebouwde veiligheidsmaatregel ter bescherming van uw ogen. Het apparaat is zo ontworpen dat er geen lichtpuls uitgezonden kan worden wanneer het Behandelingsoppervlak niet tegen de huid gehouden wordt. Door deze veiligheidsschakelaar is behandeling alleen mogelijk wanneer het Behandelingsoppervlak tegen de huid aan gehouden wordt.



# 4. Contra-indicaties

**Belangrijke veiligheidsinformatie - Lezen voor gebruik!**

Silk'n Flash&Go™ is niet voor iedereen geschikt. Lees de volgende informatie a.u.b. aandachtig door om te beslissen of Silk'n Flash&Go™ voor u geschikt is of niet. Voor meer informatie en persoonlijk advies kunt u ook www.silkn.com of uw plaatselijke Silk'n™ website bezoeken.
Als u er niet zeker van bent of het gebruik van Silk'n Flash&Go™ voor u veilig is, vraag het dan na bij uw arts of dermatoloog!

- **GEBRUIK Silk'n Flash&Go™ NIET op een van nature donkere huid!**

Silk'n Flash&Go™ verwijdert ongewenste haargroei door zich selectief op het haarpigment te richten. Het omliggende weefsel van de huid bevat ook verschillende hoeveelheden pigment. De hoeveelheid pigment in de huid van een bepaald persoon, dat tot uitdrukking komt in hun huidskleur, bepaalt het risico waaraan dat persoon blootgesteld wordt tijdens het gebruik van een op lichtflitsen gebaseerd ontharingsmethode.

Het behandelen van een donkere huid met Silk'n Flash&Go™ kan nadelige gevolgen hebben, zoals brandwonden, blaren en huidskleurveranderingen (hyper- of hypopigmentatie).
Silk'n Flash&Go™ heeft een ingebouwde Huidskleursensor, die de teint van de behandelde huid meet aan het begin van elke behandeling en op bepaalde momenten tijdens de behandeling. De Huidskleursensor garandeert dat de pulsen alleen afgegeven worden op geschikte huidskleuren.

Downloaded from www.arenenborre.be

**PROBEER Silk'n Flash&Go™ NIET TE GEBRUIKEN op een van nature donkere huid! Het apparaat werkt dan niet!** Zie de huidskleurtabel aan de binnenzijde van de omslag.

Gebruinde huid, vooral vlak na het zonnebaden, bevat grote hoeveelheden melaninepigment. Dit geldt voor alle huidtypen en huidskleuren, ook de huidtypen die niet snel bruin lijken te worden. Door de aanwezigheid van grote hoeveelheden melanine loopt de huid meer risico bij het gebruik van een op lichtflitsen gebaseerde ontharingsmethode.

Het gebruik van Silk'n Flash&Go™ op een huid die pas blootgesteld is aan zonlicht kan nadelige gevolgen hebben, zoals brandwonden, blaren en huidskleurveranderingen (hyper- of hypopigmentatie)

**PROBEER Silk'n Flash&Go™ NIET TE GEBRUIKEN op een door de zon gebruinde huid of vlak na het zonnen! Dit kan ernstige brandwonden of huidbeschadigingen veroorzaken.**

Vermijd blootstelling aan de zon 4 weken vóór uw Silk'n Flash&Go™ behandeling!

- **Houd het apparaat uit de buurt van uw ogen!**

Silk'n Flash&Go™ kan gebruikt worden voor het behandelen van gezichtshaar. Bij behandeling van het gezicht moet extra zorgvuldig te werk gegaan worden om de ogen te vermijden – gebruik Silk'n Flash&Go™ nooit rond of vlakbij de ogen.

**Houd het apparaat uit de buurt van uw ogen!**

- **OPMERKING! Silk'n Flash&Go™ werkt niet op lichtgekleurd haar.**

Het Silk'n Flash&Go™ apparaat werkt niet op van nature wit, grijs, blond en rood lichaamshaar. Als uw lichaamshaar één van deze kleuren heeft, werkt Silk'n Flash&Go™ niet bij u.

## 5. Wanneer mag u Silk'n Flash&Go™ niet gebruiken

Onder bepaalde omstandigheden mag Silk'n Flash&Go™ tijdelijk niet gebruikt worden. GEBRUIK Silk'n Flash&Go™ NIET wanneer één of meer van de volgende situaties op u van toepassing zijn:

Downloaded from www.vandenborre.be

- Als u zwanger bent of borstvoeding geeft.
- Als u tijdens de laatste 28 dagen blootgesteld bent aan sterk zonlicht of aan een kunstmatig bruiningsapparaat.
- Als u een tatoeage of permantente make-up heeft op de plaats die u wilt behandelen.
- Als u donkerbruine of zwarte vlekken heeft op de plaats die u wilt behandelen, zoals grote sproeten, moedervlekken of wratten.
- Als u exzeem, psoriasis, huidbeschadigingen, open wonden of actieve infecties zoals koortsuitslag heeft op de plaats die u wilt behandelen. Wacht totdat de huid geheeld is voordat u Silk'n Flash&Go™ gebruikt.
- Als u een geschiedenis van keloïde littekenvorming heeft, een bekende overgevoeligheid voor licht heeft of medicijnen gebruikt waardoor de huid gevoeliger voor licht wordt, zoals ontstekingsremmende geneesmiddelen (bv. aspirine, ibuprofen, paracetamol), tetracyclines, phenothiazines, thiazide, diuretica, sulfonylurea, sulfonamiden, DTIC, fluorouracil, vinblastine, griseofulvin, Alpha-Hydroxyzuren (AHA's), Beta-Hydroxyzuren (BHA's), Retin-A®, Accutane® en/of topische retinoïden.
- Als u op dit moment behandelt wordt of pasgeleden behandelt bent met Alpha-Hydroxyzuren (AHA's), Beta-Hydroxyzuren (BHA's), Retin-A®, topische retinoïden of azelaïnezuur.
- Als u lijdt aan huidaandoeningen die veroorzaakt zijn door bijvoorbeeld diabetes of andere systemische of metabolische ziekten.
- Als u binnen de afgelopen 6 maanden behandeld bent met Accutane® (isotretinoïne).
- Als u binnen de afgelopen 3 maanden een steroïdenkuur heeft gevolgd.
- Als u een geschiedenis van herpesaanvallen heeft op de plaats die u wilt behandelen, tenzij u uw arts geraadpleegd heeft en preventief behandelt bent voordat u Silk'n Flash&Go™ gebruikt.
- Als u aan epilepsie lijdt.
- Als u een actief implantaat heeft, zoals een pacemaker, incontinentie-apparaat, insulinepomp, enz.
- Als u aan een ziekte lijdt die verwant is aan lichtovergevoeligheid, zoals porphyria, polymorfe lichteruptie, lupus, enz.
- Als u een geschiedenis van huidkanker of potentieel kwaadaardige huidtumoren heeft.
- Als u binnen de afgelopen 3 maanden stralingstherapie of chemotherapie heeft ondergaan.
- Als u aan een andere aandoening lijdt en uw arts van mening is dat behandeling met Silk'n Flash&Go™ hierdoor voor u niet veilig is.

Als u er niet zeker van bent of het gebruik van Silk'n Flash&Go™ voor u veilig is, vraag het dan na bij uw arts of dermatoloog.



## 6. Voorzorgsmaatregelen - Veilig gebruik van Silk'n Flash&Go™

- **Wees Voorzichtig bij het kiezen van het energieniveau!**
  Het energieniveau verwijst naar de intensiteit van de lichtpuls die op uw huid geprojecteerd wordt tijdens gebruik, van het laagste niveau (-) tot het hoogste niveau (+). De Indicatielampjes op het Bedieningspaneel tonen het energieniveau waarop het apparaat ingesteld is. Wanneer het energieniveau verhoogd wordt, wordt de effectiviteit van de Silk'n Flash&Go™ behandeling ook verhoogd, evenals het risico op bijwerkingen (zie "Eventuele bijwerkingen" hieronder).
  Begin uw eerste behandeling met Silk'n Flash&Go™ altijd op het laagste energieniveau (één lampje op "-")! Alleen als uw weinig of geen ongemak ervaart tijdens en na het gebruik van Silk'n Flash&Go™ op de laagste

Downloaded from www.vandenborre.be

energiestand kunt u het energieniveau één stap verhogen bij de volgende behandeling verhogen, en bij elke daaropvolgende behandeling weer één stap.
Zie het kader "Energieniveau" in het hoofdstuk "De eerste behandeling met Silk'n Flash&Go™" voor meer informatie over het instellen van het energieniveau.

- **Voorkom ongunstige bijwerkingen!**
  Behandel hetzelfde gedeelte van de huid niet meer dan één keer per behandeling!
  Probeer het overlappen van de lichtpulsen te voorkomen!
  Staak Het Gebruik Onmiddellijk wanneer uw huid blaren of brandwonden vertoont!
- **Voorkom complicaties na het gebruik van Silk'n Flash&Go™!**
  Stel de behandelde huid niet bloot aan de zon!
  Blootstelling aan de zon houdt in: onbeschermde blootstelling aan direct zonlicht van meer dan 15 minuten achter elkaar, of onbeschermde blootstelling aan indirect zonlicht van meer dan 1 uur achter elkaar.
  Bescherm pas behandelde huid goed tegen de zon met een zonnebrandcrème met factor 30 of hoger, voor 2 weken na de laatste behandeling.
- Scheer het te behandelen gedeelte altijd, en zorg ervoor dat de huid schoon en droog is voordat u het Silk'n Flash&Go™ apparaat gebruikt.
- Dek moedervlekken en tatoeages af vóór de behandeling met Silk'n Flash&Go™.
- Dek donkerbruine of zwarte vlekken zoals grote sproeten, moedervlekken of wratten af vóór de behandeling met Silk'n Flash&Go™.
- Kijk nooit rechtstreeks in het licht dat uit het Behandelingsoppervlak van het Silk'n Flash&Go™ apparaat komt.
- Gebruik Silk'n Flash&Go™ niet op tepels en geslachtsdelen (mannelijk of vrouwelijk).
- Gebruik Silk'n Flash&Go™ niet op lichaamsdelen waar u later misschien haar wilt laten groeien.
- Gebruik het Silk'n Flash&Go™ apparaat niet voor een ander doeleinde dan ontharing.
- Richt het Behandelingsoppervlak van het Silk'n Flash&Go™ apparaat nooit van de huid af om een lichtpuls in de open ruimte af te geven. Zorg er altijd voor dat het Behandelingsoppervlak op de huid gericht is en geheel met de huid in aanraking is tijdens het afgeven van een lichtpuls.
- Haal het Silk'n Flash&Go™ Behandelingsoppervlak van de huid af wanneer de huid of het Behandelingsoppervlak te heet wordt.
- Gebruik nooit ontvlambare vloeistoffen zoals alcohol (inclusief parfum, handreinigingsmiddelen of andere alcoholhoudende producten) of aceton om de huid te reinigen voor het gebruik van Silk'n Flash&Go™.
- Het gebruik van Silk'n Flash&Go™ kan tijdelijke pigmentatieveranderingen veroorzaken (zie "Eventuele bijwerkingen" hieronder).
- Houd dit apparaat buiten bereik van kinderen. Gebruik het Silk'n Flash&Go™ niet op kinderen en laat kinderen het apparaat niet gebruiken.



## 7. Het risico op verwonding verminderen

Zoals bij elk elektrisch apparaat moeten bij het gebruik van Silk'n Flash&Go™ bepaalde voorzorgsmaatregelen getroffen worden om uw veiligheid zeker te stellen.
Houd het Silk'n Flash&Go™ apparaat uit de buurt van water!

Downloaded from www.vandenborre.be

- De Silk'n Flash&Go™ is een elektrisch apparaat. Daarom moet het altijd uit de buurt van water gehouden worden.

Plaats of bewaar het Silk'n Flash&Go™ apparaat niet op een plaats waar het in een badkuip, gootsteen of een andere met water gevulde container kan vallen of erin geduwd kan worden. Plaats of laat het apparaat niet in water of een andere vloeistof vallen.
Dit kan een ernstige elektrische schok veroorzaken.
Gebruik Silk'n Flash&Go™ niet tijdens het baden.
Gebruik Silk'n Flash&Go™ niet wanneer het apparaat nat of vochtig is geworden.
Pak het Silk'n Flash&Go™ apparaat niet op als het in het water gevallen is.
Haal onmiddellijk de stekker uit het stopcontact als het Silk'n Flash&Go™ apparaat in het water gevallen is.

Houd het Silk'n Flash&Go™ apparaat uit de buurt van water!



- Maak het Silk'n Flash&Go™ apparaat nooit open!
  Probeer uw Silk'n Flash&Go™ apparaat nooit te openen of te repareren. Het openen van het Silk'n Flash&Go™ apparaat kan u blootstellen aan gevaarlijke elektrische onderdelen en aan gepulseerde lichtenergie, die beide ernstige lichamelijke verwondingen en/of permanente oogbeschadiging kunnen veroorzaken.

**Probeer uw Silk'n Flash&Go™ apparaat nooit te openen of te repareren.**
**Alleen erkende Silk'n™ reparatiecentra mogen reparaties uitvoeren.**

- Als u probeert het Silk'n Flash&Go™ apparaat te openen, kunt u ook het apparaat beschadigen en uw garantie doen vervallen. Neem a.u.b. contact op met de Silk'n™ Klantenservice wanneer uw apparaat kapot of beschadigd is en gerepareerd moet worden.
- Gebruik het Silk'n Flash&Go™ apparaat alleen voor het beoogde doel, en zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing.
- Laat de Silk'n Flash&Go™ nooit zonder toezicht achter wanneer de apparaat aangesloten is op het stopcontact.
- Gebruik het Silk'n Flash&Go™ apparaat niet als het elektriciteitssnoer of de stekker beschadigd is, en houd het snoer uit de buurt van hete oppervlakken.
- Gebruik het Silk'n Flash&Go™ apparaat niet wanneer u rook ziet of ruikt tijdens gebruik.
- Gebruik het Silk'n Flash&Go™ apparaat niet wanneer het niet goed werkt of beschadigd lijkt te zijn.
- Gebruik het Silk'n Flash&Go™ apparaat niet wanneer de Huidskleursensor kapot is.
- Gebruik het Silk'n Flash&Go™ apparaat niet wanneer de behuizing gebarsten is of uit elkaar valt.
- Gebruik het Silk'n Flash&Go™ apparaat niet met een beschadigde Verwisselbare Lamp, of wanneer het Behandelingsoppervlak gebarsten of beschadigd is of ontbreekt.
- Haal altijd de stekker uit het stopcontact meteen na gebruik van de Silk'n Flash&Go™.
- Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat schoonmaakt.
- Gebruik het Silk'n Flash&Go™ apparaat niet met hulpstukken of accessoires die niet aanbevolen zijn door Home Skinovations Ltd.

Downloaded from www.vandenborre.be

## 8. Eventuele bijwerkingen bij het gebruik van Silk'n Flash&Go™

Wanneer het apparaat volgens de aanwijzingen gebruikt wordt, komen bijwerkingen en complicaties bij het gebruik van Silk'n Flash&Go™ zelden voor. Aan elke cosmetische procedure, ook de procedures die bestemd zijn voor thuisgebruik, zit echter een bepaald risico vast. Daarom is het belangrijk dat u de risico's en complicaties begrijpt die op kunnen treden bij het gebruik van ontharingssystemen met gepulseerd licht voor thuisgebruik.

| Nadelige gebeurtenis | Waarschijnlijkheid | Nadelig gevolg | Waarschijnlijkheid |
|---|---|---|---|
| Meerdere pulsen op hetzelfde gedeelte van de huid afgeven of overlappen van de pulsen | Weinig | Licht huidongemak | Weinig |
| | | Roodheid van de huid | Weinig |
| | | Extra gevoeligheid van de huid | Weinig |
| | | Huidverwondingen en brandwonden | Zeldzaam |
| | | Littekenvorming | Zeldzaam |
| | | Pigmentatieveranderingen | Zeldzaam |
| | | Overmatige roodheid en zwelling | Zeldzaam |
| | | Infectie | Te verwaarlozen |
| | | Blauwe plekken | Te verwaarlozen |

- **Lichte huidongemakken**. Hoewel ontharing op basis van lichtpulsen over het algemeen goed verdragen wordt, ervaren de meeste gebruikers wat licht ongemak tijdens gebruik. Dit wordt meestal beschreven als een licht stekend gevoel in de behandelde gedeelten van de huid. Dit stekende gevoel houdt meestal alleen aan tijdens de behandeling zelf of een paar minuten daarna.
  Het is abnormaal meer pijn te ervaren dan dit lichte ongemakkelijke gevoel. Als dit het geval is betekent dit dat uw huid de ontharingsbehandeling niet kan verdragen en dat u niet door mag gaan met het gebruik van Silk'n™ Flash&Go, of dat het energieniveau te hoog ingesteld is.
- **Roodheid van de huid**. Uw huid kan vlak na het gebruik van Silk'n Flash&Go™ rood worden, of binnen 24 uur na het gebruik van Silk'n™. De roodheid verdwijnt meestal binnen 24 uur. Raadpleeg uw huisarts wanneer de roodheid niet verdwijnt binnen 2 tot 3 dagen
- **Extra gevoeligheid van de huid**. De behandelde huid is gevoeliger dan normaal en kan droog zijn of schilferen.
- **Huidverwondingen en brandwonden**. In zeldzame gevallen kunnen verwondingen of brandwonden ontstaan na de behandeling. Het kan een paar weken duren voordat de wond of verbranding geheeld is, en in zeer zeldzame gevallen kan er een permanent litteken achterblijven
- **Littekenvorming**. In zeer zeldzame gevallen kan permanente littekenvorming optreden. Wanneer littekenvorming optreedt is dit meestal een platte, witte verkleuring van de huid (hypotrofisch).
  Het kan echter ook groot en rood worden (hypertrofisch) of zich buiten de grenzen van de verwonding zelf uitbreiden (keloïde). Esthetische behandeling kan nodig zijn om het aanzien van het litteken te verbeteren.
- **Pigmentatieveranderingen**. De Silk'n Flash&Go™ behandeling richt zich op de haarschacht, in het bijzonder op de pigmentcellen in het haarzakje en op het haarzakje zelf. Niettemin bestaat er een risico op tijdelijke hyperpigmentatie (verhoogde pigmentatie of bruine verkleuringen) of hypopigmentatie (witte verkleuringen) in de omliggende huid. Het risico op veranderingen in huidpigmentatie is hoger voor mensen met een donkere huidskleur. Verkleuringen of veranderingen in huidpigmentatie zijn over het algemeen tijdelijk, en permanente hyperpigmentatie of hypopigmentatie komt slechts zelden voor.
- **Overmatige roodheid en zwelling**. In sommige gevallen kan de behandelde huid erg rood en opgezwollen

Downloaded from www.handleidingen.com

worden. Dit gebeurt meestal bij gevoelige lichaamsdelen. De roodheid en zwelling vermindert waarschijnlijk binnen 2 tot 7 dagen en kan behandeld worden door regelmatig ijs tegen de huid aan te houden. U kunt de huid voorzichtig reinigen, maar vermijd bloodstelling aan de zon.

- **Infectie**. Huidinfectie is zeer zeldzaam, maar is een mogelijk risico bij een huidverbranding of wond die onstaan is door Silk'n Flash&Go™.
- **Blauwe plekken**. In zeer zeldzame gevallen kan het gebruik van Silk'n™ blauwpaarse plekken veroorzaken die 5 tot 10 dagen blijven zitten. Wanneer de blauwe plekken wegtrekken, kan er een roestbruine verkleuring van de huid (hyperpigmentatie) achterblijven die permanent kan zijn

## 9. Plan uw Flash&Go™ behandelingen voor het beste resultaat



Over het algemeen duurt een complete haargroeicyclus 18-24 maanden. Gedurende deze periode kunnen meerdere Flash&Go™ behandelingen nodig zijn om permanente ontharing te bereiken.
De effectiviteit van de ontharing variëert van persoon tot persoon en hangt af van het lichaamsdeel, de haarkleur en hoe de Silk'n Flash&Go™ gebruikt wordt.
Een algemeen Silk'n Flash&Go™ behandelingsplan gedurende een complete haargroeicyclus:

- Er moet ca. twee weken tijd tussen de eerste 3-4 ontharingsbehandelingen met Silk'n Flash&Go™ gelaten worden.
- Tussen ontharingsbehandelingen 5-7 kunt u ca. vier weken tijd laten.
- Daarna kunt u het Silk'n Flash&Go™ apparaat af en toe gebruiken wanneer het nodig is, totdat de lange-termijnresultaten bereikt zijn.

Het is aangetoond dat met dit aanbevolen behandelingsschema de beste resultaten bereikt worden. U kunt uw persoonlijke behandelingsschema echter anders opstellen, en toch goede resultaten bereiken.
Merk op dat de ontharingsresultaten niet verbeterd worden als u hetzelfde lichaamsdeel vaker dan eens per twee weken behandelt.
Onderhoudsbehandelingen met Silk'n Flash&Go™ na het bereiken van lange-termijnontharing:
Door hormonen of andere fysiologische veranderingen kunnen rustende haarzakjes actief worden. Af en toe kunnen onderhoudsbehandelingen met Silk'n Flash&Go™ nodig zijn.

**Verwachte behandelingsresultaten voor ontharing**

| Fitzpatrick huidtype | Haarkleur | Energieniveau [J/cm²] | Anatomisch lichaamsdeel[2] | Gemiddeld aantal behandelingen[1] | Effectiviteit (% ontharing/ aangroeien)[1] |
|---|---|---|---|---|---|
| I-IV | Lichtbruin tot bruin | 3-4.5 | Onder - of bovenbenen | 10-12 Behandelingen, ca. vier weken tussentijd four weeks apart. | 60% Haarvermindering |
| | | | Armen | | 50% Haarvermindering |
| | | | Bininilijn | | 60% Haarvermindering |
| | | | Oksel | | 55% Haarvermindering |
| I-IV | Bruin tot zwart | 3-4.5 | Onder - of bovenbenen | 8-10 Behandelingen, ca. vier weken tussentijd | 70% Haarvermindering |
| | | | Armen | | 60% Haarvermindering |
| | | | Bininilijn | | 70% Haarvermindering |
| | | | Oksel | | 65% Haarvermindering |

Downloaded from www.vandenborre.be

1 Individuele reactie is afhankelijk van zowel haartype als biologische factoren die haargroeipatronen kunnen beïnvloeden. Sommige patiënten kunnen sneller of langzamer reageren dan het gemiddelde aantal behandelingen.
2 Men kan geen epilatie op lange termijn verwachten op basis van één of twee behandelingen. De duur van de rustperiode van de haartjes is ook afhankelijk van het lichaamsdeel.

# 10. De eerste stappen met Silk'n Flash&Go™



**10.1. Voorbereiding Silk'n Flash&Go™**

1. Haal de Silk'n Flash&Go™ Ontharingseenheid en andere onderdelen uit de doos.
2. Controleer dat de Verwisselbare Lamp op de juiste manier in het uiteinde van het apparaat geplaatst is.
3. Steek het snoer van de Adapter in de aansluiting van de Silk'n Flash&Go™ Ontharingseenheid.
4. Sluit de Adapter aan op een elektrisch stopcontact. Het Standby-Indicatielampje gaat branden.

Uw Silk'n Flash&Go™ is nu klaar voor gebruik.

**10.2. De eerste behandeling met de Silk'n Flash&Go™**

De huid moet geschoren, schoon en droog zijn, en vrij van poeder of deodorant.

5. Druk op de Aan/Stby-Schakelaar. Het Aan-Indicatielampje gaat branden en u hoort een ventilatorgeluid (zoals het geluid van een föhn).
6. Ca. 3,5 seconde nadat u op de Aan/Stby-Schakelaar gedrukt heeft, gaat het Gereed-Indicatielampje branden. Het apparaat stelt zichzelf in om lichtpulsen van het laagste energieniveau af te geven. Het apparaat is dan klaar voor gebruik en u kunt de eerste lichtpuls afgeven.
7. Als u een hoger energieniveau wilt instellen dan het laagste niveau drukt u op de Energieniveau-Instellingstoetsen "-" of "+", om het niveau te verlagen of te verhogen totdat het gewenste energieniveau bereikt is. De Energieniveau-Indicatielampjes tonen het ingestelde energieniveau (zie het kader "Energieniveau").
8. Druk het Behandelingsoppervlak stevig tegen de huid aan en zorg er daarbij voor dat de huid vlak en strak getrokken is. Zodra het Behandelingsoppervlak geheel met de huid in aanraking is, begint het Gereed-Indicatielampje te knipperen.
9. Druk op de Pulstoets. Het apparaat bepaalt eerst de kleur van uw huid.

Als de kleur van de huid licht genoeg is om veilig behandeld te kunnen worden, geeft het apparaat een lichtpuls af op uw huid. Het Gereed-Indicatielampje dooft daarna uit.

U ziet een felle lichtflits en hoort tegelijkertijd een plopgeluidje, wat het normale geluid van het apparaat is. U kunt een warm en tintelend gevoel ervaren.

De Silk'n Flash&Go™ laadt meteen weer op voor de volgende puls. Na 3,5 seconde gaat het Gereed-Indicatielampje weer branden.

Als u geen lichtflits ziet en het Huidskleurwaarschuwingsindicatielampje knippert, betekent dit dat de Huidskleursensor uw huidskleur heeft gemeten en dat deze te donker is om veilig behandeld te kunnen worden. Probeer het apparaat op een ander lichaamsdeel te gebruiken, of neem contact op met de Silk'n™ klantenservice (zie het kader "De huidskleursensor").

10. Haal het Behandelingsoppervlak van het behandelde gedeelte van de huid af.
11. Verplaats het Behandelingsoppervlak naar een ander gedeelte van de huid. Gebruik de afdrukken die het apparaat op uw huid achterlaat om te bepalen waar de volgende puls afgegeven moet worden. Op

Downloaded from www.vandenborre.be

deze manier kunt u voorkomen dat u stukken overslaat of dat de pulsen elkaar overlappen (zie het kader "Behandeling van alle gedeelten van de huid").
Waarschuwing: Behandel hetzelfde gedeelte van de huid niet meer dan eens per behandeling. Hierdoor wordt de kans op ongunstige bijwerkingen aanzienlijk verhoogd.
12. Begin weer bij stap 5 en herhaal het proces.
Staak Het Gebruik Onmiddellijk wanneer uw huid blaren of brandwonden vertoont!

**Energieniveau**
Het energieniveau bepaalt de intensiteit van de Silk'n Flash&Go™ lichtpuls die op uw huid afgegeven wordt, Wanneer het energieniveau verhoogd wordt, wordt de effectiviteit van de ontharing ook verhoogd, evenals het risico op eventuele bijwerkingen en complicaties.
Flash&Go heeft 5 energieniveaus: van 1 (het laagste) tot 5 (het hoogste). Deze standen worden aangegeven door 3 energieniveau-indicatielampjes:
Nivau 1 (laagste) - het linker-indicatielampje brandt.
Niveau 2 - het linker-indicatielampje brandt en het middelste indicatielampje knippert.
Niveau 3 - het linker- en het middelste indicatielampje branden.
Niveau 4 - het linker- en het middelste indicatielampje branden en het rechter-indicatielampje knippert.
Niveau 5 (hoogste) - alle 3 indicatielampjes branden.
Begin uw eerste ontharingsbehandeling met de Silk'n Flash&Go™ altijd op de laagste energiestand.
Als uw weinig of geen ongemak ervaart tijdens en na de ontharingsbehandeling op de laagste energiestand, verhoog het energieniveau bij de volgende behandeling dan tot niveau 2, en verhoog het niveau weer bij elke daaropvolgende behandeling.

**Verhoog het energieniveau niet wanneer u een ongewone mate van ongemak ervaart tijdens of na het gebruik van de Silk'n Flash&Go™** (Zie "Eventuele bijwerkingen").
**Verhoog het energieniveau niet tijdens de ontharingsbehandeling, zelfs als u geen ongemak ervaart. Ongemak kan enige tijd na de behandeling optreden.**

**Let op!** Stel het energieniveau na het vervangen van de verwisselbare lamp altijd in op één niveau lager dan uw gebruikelijke instelling. Verhoog het energieniveau daarna weer, maar alleen als u geen abnormale ongemakken ervaart tijdens of na de behandeling.
Wanneer de Silk'n Flash&Go™ ingeschakeld wordt, wordt het energieniveau automatisch teruggezet op de laagste stand. Er brandt maar één Energieniveau-Indicatielampje.
Om het energieniveau in te stellen drukt u op de Energieniveau-Instellingstoetsen "-" of "+" om het energieniveau te verlagen of te verhogen.

**De huidskleursensor**
Het gebruik van een ontharingsmethode op basis van licht op een donkere huid kan resulteren in ongunstige bijwerkingen zoals brandwonden, blaren en huidskleurveranderingen (hyper- of hypopigmentatie).
Om dit verkeerde gebruik te voorkomen, heeft de Silk'n Flash&Go™ een unieke Huidskleursensor die de teint van de behandelde huid meet aan het begin van elke behandeling en op bepaalde momenten tijdens de behandeling. Als de Huidskleursensor een huidskleur waarneemt die te donker is voor behandeling met de Silk'n Flash&Go™, stopt het apparaat automatisch met het afgeven van lichtpulsen.
Als u geen lichtflits ziet en het Huidskleurwaarschuwingsindicatielampje knippert, betekent dit dat de Huidskleursensor uw huidskleur heeft gemeten en dat deze te donker is om veilig behandeld te kunnen worden. Probeer het apparaat op een ander lichaamsdeel te gebruiken, of neem contact op met de Silk'n Flash&Go™ klantenservice.

Downloaded from www.vandenborre.be

**Behandeling van alle gedeelten van de huid**
De Silk'n Flash&Go™ lichtpulsen moeten in rijen toegepast worden. Begin aan het ene uiteinde van elke rij en werk naar het andere uiteinde toe. Met deze techniek kunt u beter controleren welk gedeelte van de huid u al behandeld heeft, en helpt u te voorkomen dat hetzelfde gedeelte meer dan én keer behandeld wordt of dat de gedeelten elkaar overlappen.
Het Silk'n Flash&Go™ Behandelingsoppervlak is ontworpen om, wanneer deze tegen de huid aangehouden wordt, tijdelijke afdrukken op de behandelde huid achter te laten. Deze zichtbare afdrukken kunnen gebruikt worden voor de juiste plaatsing van de volgende puls.

**Probeer het overlappen van lichtpulsen te voorkomen!**
**Behandel hetzelfde gedeelte van de huid niet meer dan één keer per behandeling!**

STAAK HET GEBRUIK ONMIDDELLIJK wanneer uw huid blaren of brandwonden vertoont!



### 10.3. Wat kunt u verwachten tijdens een behandeling met Silk'n Flash&Go™?

Voor veel mensen is het gebruik van de Silk'n Flash&Go™ de eerste ervaring met een apparaat op basis van licht dat ontworpen is voor thuisgebruik. De Silk'n Flash&Go™ is eenvoudig te gebruiken, en de behandelingen zijn snel voorbij. Tijdens een Silk'n Flash&Go™ behandeling zijn de volgende sensaties en ervaringen normaal:

- **Ventilatorgeluid** - De koelingsventilator in het Silk'n Flash&Go™ apparaat maakt een geluid dat doet denken aan een föhn. Dit is normaal.
- **Plopgeluidje bij elke lichtpuls** - Wanneer een HPL™ lichtpuls geactiveerd wordt, is het normaal om een licht plopgeluidje te horen tegelijk met de lichtflits.
- **Vrij stevig drukken op het Behandelingsoppervlak** - Dit is nodig om de lichtpulsen vlak naast elkaar toe te passen, en hoort bij het unieke veiligheidssysteem van de Silk'n Flash&Go™.
- **Een warm en tintelend gevoel** - Het is normaal om tijdens elke lichtpuls een lichte tinteling en warmte te voelen door de lichtenergie.
  Het is belangrijk voor de eerste behandelingen altijd lage energiestanden te gebruiken. U kunt maximaal een uur lang na uw ontharingsbehandeling nog warmte voelen.
- **Een lichte rode of roze verkleuring van de huid** - Uw huid kan tijdens of direct na uw Silk'n Flash&Go™ behandeling licht roze of rood kleuren. Dit is vaak het meest zichtbaar rond de haren zelf.
  Als uw huid echter sterk rood kleurt, blaren of brandwonden vertoont, moet u het gebruik van de Silk'n Flash&Go™ onmiddellijk staken.

### 10.4. Na de behandeling met Silk'n Flash&Go™

- Wanneer de ontharingsbehandeling voltooid is, schakelt u het Silk'n Flash&Go™ apparaat uit door op de Aan/Stby-Schakelaar te drukken. Alle indicatielampjes doven uit en het Standby-Indicatielampje gaat branden. (Zorg ervoor dat u de laatstgebruikte energiestand onthoudt; het Silk'n Flash&Go™ apparaat bewaart het energieniveau niet.)
- Haal de stekker van de Adapter uit het stopcontact.

Downloaded from www.vanpeenborre.be

- U wordt aangeraden uw Silk'n Flash&Go™ apparaat na elke behandeling te reinigen, met name het Behandelingsoppervlak (Zie: "Reiniging van de Silk'n Flash&Go™").
  U kunt uw Silk'n Flash&Go™ apparaat na de reiniging het beste opbergen in de originele verpakking, en uit de buurt van water bewaren.

**Huidverzorging na de behandeling**
**Stel de behandelde huid niet bloot aan de zon. Bescherm de behandelde huid goed tegen de zon met zonnebrandcrème tijdens de behandelingsperiode en tenminste 2 weken na de laatste Silk'n Flash&Go™ behandeling.**

**Bijwerkingen en complicaties**
**Bij sommige patiënten kunnen pigmentatieveranderingen ontstaan na behandeling met Silk'n Flash&Go™. Deze bijwerkingen, wanneer zij plaatsvinden, zijn over het algemeen mild en van voorbijgaande aard.**
**Neem a.u.b. onmiddellijk contact op met uw huisarts wanneer u complicaties ervaart (zie** "Eventuele bijwerkingen bij het gebruik van Silk'n Flash&Go™")..



## 11. Onderhoud van Silk'n Flash&Go™

### 11.1. Reiniging van Silk'n Flash&Go™

U wordt aangeraden uw Silk'n Flash&Go™ apparaat na elke ontharingsbehandeling te reinigen, met name het Behandelingsoppervlak.

- Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat schoonmaakt.
- Veeg het oppervlak van het Silk'n Flash&Go™ apparaat, vooral het Behandelingsoppervlak, voorzichtig schoon met een droge, schone doek en een reinigingsmiddel dat speciaal ontwikkeld is voor het reinigen van elektronische apparatuur.

Dompel het Silk'n Flash&Go™ apparaat of onderdelen ervan nooit onder in water!

### 11.2. Het vervangen van de Lamp

De Silk'n Flash&Go™ Verwisselbare Lamp kan 1000 lichtpulsen afgeven, wat over het algemeen genoeg is om 2 benen, armen, oksels en de bikinilijn te behandelen. De intensiteit van de lichtpulsen hangt alleen af van de instelling van het energieniveau op het apparaat. De energie neemt niet af gedurende de periode dat de Verwisselbare Lamp meegaat.
Nadat de Verwisselbare Lamp voor 90% verbruikt is, gaat het Lamp Vervangen-Indicatielampje op het Bedieningspaneel knipperen, wat aangeeft dat de Verwisselbare Lamp binnenkort vervangen moet worden.
Naarmate het verbruik van de Verwisselbare Lamp dichter bij 100% komt, begint het Lamp Vervangen-Indicatielampje vaker te knipperen.
Nadat alle 1000 pulsen in een Verwisselbare Lamp verbruikt zijn, gaat het Lamp Vervangen-Indicatielampje constant branden, wat aangeeft dat er geen lichtpulsen meer afgegeven kunnen worden.

Downloaded from www.vandenborre.be

Om de ontharingsbehandeling te kunnen voortzetten, moet de Verwisselbare Lamp nu vervangen worden.

**Let op: De Verwisselbare Lamp moet ook vervangen worden wanneer er grote vlekken op verschijnen of als het Behandelingsoppervlak kapot is gegaan.**

Het vervangen van de Verwisselbare Lamp:
1. Druk op de Aan/Stby-Schakelaar om de Silk'n Flash&Go™ in de standby-stand te zetten.
2. Haal de stekker van de adapter uit het stopcontact.
3. Houd de verbruikte Verwisselbare Lamp aan beide kanten vast, trek de lamp uit de fitting en gooi hem weg bij het huisvuil.
4. Haal een nieuwe Verwisselbare Lamp uit de verpakking.
5. Druk de nieuwe Verwisselbare Lamp voorzichtig op zijn plaats.

Let op! Stel het energieniveau na het vervangen van de verwisselbare lamp altijd in op één niveau lager dan uw gebruikelijke instelling. Verhoog het energieniveau daarna weer, maar alleen als u geen abnormale ongemakken ervaart tijdens of na de behandeling.



## 12. Probleemoplossing

**12.1. "Mijn Silk'n Flash&Go™ apparaat start niet."**
- Controleer of de Adapter goed aangesloten is op het Silk'n Flash&Go™ apparaat.
- Controleer of de stekker van de Adapter goed in het stopcontact zit.

**12.2. "Er wordt geen lichtpuls afgegeven wanneer ik op de Pulstoets druk."**
Zorg ervoor dat het Gereed-Indicatielampje knippert om er zeker van te zijn dat het Behandelingsoppervlak stevig en gelijkmatig tegen de huid aangedrukt wordt en goed in contact met de huid komt. Voor uw veiligheid kan de Pulstoets alleen een lichtpuls activeren wanneer het Behandelingsoppervlak stevig tegen de huid gedrukt wordt.
- Controleer het Huidskleurwaarschuwingsindicatielampje. Als dit lampje knippert, betekent dit dat de Huidskleursensor uw huidskleur heeft gemeten en dat deze te donker is om veilig behandeld te kunnen worden. Probeer het apparaat op een ander lichaamsdeel te gebruiken, of neem contact op met de Silk'n™ klantenservice.
- Controleer het Lamp Vervangen-Indicatielampje. Als het lampje brandt, haal de stekker dan uit het stopcontact en vervang de Verwisselbare Lamp.
- Controleer dat het Gereed-Indicatielampje brandt.
  - Wanneer het Gereed-Indicatielampje niet binnen 10 seconden gaat branden, schakel het Silk'n Flash&Go™ apparaat dan uit en weer aan door twee keer op de Aan/Stby-Schakelaar te drukken.
  - Neem contact op met uw plaatselijke Silk'n™ Klantenservice wanneer het probleem aanhoudt.
- Controleer het Systeemwaarschuwingsindicatielampje.

Downloaded from www.vandoorne.be

- Als het lampje brandt, schakel het Silk'n Flash&Go™ apparaat dan uit en weer aan door twee keer op de Aan/Stby-Schakelaar te drukken.
- Neem contact op met uw plaatselijke Silk'n™ Klantenservice wanneer het probleem aanhoudt.
- Neem contact op met uw plaatselijke Silk'n™ Klantenservice wanneer deze problemen aanhouden.

**Probeer uw Silk'n Flash&Go™ apparaat nooit te openen of te repareren. Alleen erkende Silk'n™ reparatiecentra mogen reparaties uitvoeren.**

Het openen van het Silk'n Flash&Go™ apparaat kan u blootstellen aan gevaarlijke elektrische onderdelen en aan gepulseerde lichtenergie, die beide ernstige lichamelijke verwondingen en/of permanente oogbeschadiging kunnen veroorzaken.
Als u probeert het Silk'n Flash&Go™ apparaat te openen, kunt u ook het apparaat beschadigen en uw garantie doen vervallen.
Neem a.u.b. contact op met de Silk'n™ Klantenservice wanneer uw apparaat kapot of beschadigd is en gerepareerd moet worden.



## 13. Klantenservice

Bezoek voor meer informatie over Silk'n™ producten uw plaatselijke Silk'n™ website, www.silkn.eu of www.silkn.com.
Als uw apparaat kapot of beschadigd is en gerepareerd moet worden, of als u andere vragen heeft over Silk'n Flash&Go™, neem dan contact op met uw plaatselijke Silk'n™ Klantenservice:
Voor klanten uit de VS en Canada: 1-877-DO-SILKN / 1-877-367-4556, contact@silkn.com
Voor klanten uit andere landen: info@silkn.com

Downloaded from www.vandenborre.be



## 14. Specificaties

| | | |
|---|---|---|
| Grootte behandelde plaats | | 1,3cm x 3cm [3,9cm²] |
| Snelheid | | 1 Puls per 3,5 seconden: 1,1 cm2/sec |
| Technologie | | Home Pulsed Light™ |
| Max. Energieniveau | | Max 5J/cm² |
| Golflengte | | 475-1200nm |
| Oplaadtijd/Stroombron | | Doorlopend gebruik |
| Elektrische vereisten | | 100-240VAC, 0.9A |
| Benodigde tijd voor de behandeling van onderbenen | | 30 Minuten |
| Bediening en veiligheid | | De nieuwe Huidskleursensor garandeert uitsluitend gebruik op geschikte huidskleuren. |
| Afmetingen verpakking | | 22cm x 22cm x 14cm |
| Gewicht systeem | | 0.35kg |
| Temperatuur | Werking | 10 to 40°C |
| | Opslag | -40 to +70°C |
| Relatieve luchtvochtigheid | Operating | 30 to 75%rH |
| | Storage | 10 to 90%rH |
| Atmosferische druk | Operating | 700 to 1060hPa |
| | Storage | 500 to 1060hPa |

## 15. Etiket


Tavor building
Shaar yokneam, POB533
20692 Yokneam, Israel
HomeSkinovations
MODEL: Flash & Go
MANUFACTURED: 2011
PART No. AS102275A
Made in ISRAEL
12V 3A
For use only with power adaptor specified in the Instruction for use.
À utiliser seulement avec l'adaptateur de puissance précisé dans le Guide de l'utilisateur
000100001

Beschermingsgraad tegen elektrische schok:

Gebruiksonderdeel type BF

AEEA - Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur

CE-markering

Volg bedieningsinstructies op

CSA-markering voor VS en Canada

Beschermingsgraad tegen binnendringend water: normaal

Dit apparaat is niet geschikt voor gebruik in de nabijheid van ontvlambare anesthetische mengsels met lucht of met zuurstof of lachgas.

Downloaded from www.vandenborre.be

# Kurzanleitung

**Der Aufbau von Silk'n Flash&Go™**
1. Nehmen Sie die Silk'n Flash&Go™ Haarentfernungseinheit und andere Bestandteile aus der Schachtel.
2. Vergewissern Sie sich, dass der Einweglichteinsatz richtig in die Spitze des Gerätes eingesetzt ist.
3. Stöpseln Sie das Adapterkabel in die Anschlussdose der Silk'n Flash&Go™ Haarentfernungseinheit ein.
4. Verbinden Sie das andere Ende des Adapters mit einer Steckdose. Die Betriebsbereit-Anzeige wird aufleuchten.
Ihr Silk'n Flash&Go™ ist jetzt bereit, zu beginnen.

**Die erste Behandlung mit Silk'n Flash&Go™**
Die Haut sollte rasiert, sauber, trocken und frei von jeglichen Antiperspirantien oder Deodorants sein.
5. Drücken Sie den Netzschalter für Ein/Betriebsbereit. Die Betriebsanzeige wird sich begleitet von einem Geräusch (ähnelt dem Geräusch eines Föns) einschalten.
6. Nach ungefähr 3,5 Sekunden, nachdem Sie den Netzschalter Für Ein/Betriebsbereit gedrückt haben, wird die Bereitschaftsanzeige aufleuchten. Das Gerät ist automatisch auf die niedrigste Energiestufe eingestellt. Es ist dann für die Versendung des ersten Pulses bereit.
7. Sollte die Energiestufe höher als auf der niedrigsten Stufe eingestellt sein, drücken Sie den Regelschalter der Energiehöhe "-" oder "+", um die Energiehöhe zu erhöhen oder zu vermindern, bis Sie die gewünschte Stufe erreicht haben. Die Anzeige der Energiehöhe stimmt mit der Einstellung der Energiehöhe überein. (Siehe auch Energiehöhe).
8. Wenden Sie die Behandlungsfläche auf der Haut an, indem Sie einen beständigen, sanften Druck ausüben. Sobald die Behandlungsfläche im vollen Kontakt mit der Hautfläche steht, beginnt die Bereitschaftsanzeige zu blinken.
9. Drücken Sie die Pulstaste. Das Gerät wird zunächst Ihre Hautfarbe bestimmen.
Wenn die Hautfarbe hell genug für eine Anwendung ist, sendet das Gerät einen Lichtpuls auf Ihre Haut und die Bereitschaftsanzeige erlischt.
Sie werden dann einen Lichtblitz sehen und ein leichtes Knall Geräusch hören. Das ist ein normaler Lichtpuls dieses Geräts. Sie werden eine mildes Wärmegefühl und Kribbeln verspüren.
Silk'n Flash&Go™ wird sich für den nächsten Puls gleich wieder aufladen. Nach 3,5 Sekunden wird die Bereitschaftsanzeige wieder aufleuchten.
Wenn ein Puls nicht ausgesandt wird und die Hauttyp-Wamanzeige aufleuchtet, hat der Hautfarben-Sensor die Haut der zu behandelnden Fläche für eine sichere Behandlung als zu dunkel eingeschätzt. Versuchen Sie, das Gerät an einer anderen Körperstelle anzuwenden oder kontaktieren Sie den Silk'n™ Kundendienst (siehe auch den Kasten „Hautfarben-Sensor").
10. Entfernen Sie die Behandlungsfläche von der behandelten Hautfläche.
11. Gehen Sie nun mit der Behandlungsfläche zur nächsten zu behandelnden Hautfläche über. Sie können die Druckstellen, welche das Gerät gerade hinterließ, als Orientierung verwenden, um beim Aussenden des nächsten Pulses eine Überschneidung oder Auslassung zwischen den Pulsen zu vermeiden (siehe das Behandeln von Hautoberflächen).
Warnung: Behandeln Sie eine Hautfläche nicht öfter als einmal pro Haarentfernungssitzung. Eine mehrfache Behandlung einer Hautfläche während einer Haarentfernungssitzung kann die Wahrscheinlichkeit zu Nebenwirkungen erhöhen.
12. Wiederholen Sie das Vorgehen bei Schritt 5 beginnend.

**Planen Sie Ihre Silk'n Flash&Go™ Haarentfernung für beste Resultate!**
Ein typischer Haarentfernungsplan während eines gesamten Haarwachstumszyklus:
Die ersten 3- 4 Haarentfernungssitzungen mit Silk'n Flash&Go™ sollten ungefähr im Abstand von 2 Wochen erfolgen.
Die 5 - 7 Haarentfernungssitzungen mit Silk'n Flash&Go™ sollten ungefähr im Abstand von 4 Wochen erfolgen.
Danach werden Sie Silk'n Flash&Go™ normalerweise von Zeit zu Zeit dann wieder verwenden, wenn es vonnöten ist, bis langzeitliche Resultate erreicht werden.
Typische Nachsorge mit Silk'n Flash&Go™ nach Erreichen einer dauerhaften Haarentfernung:
Ruhende Haarfollikel könnten wegen hormoneller oder anderer physiologischer Veränderungen aktiv werden. Daher könnten Haarentfernungssitzungen zur Nachsorge von Zeit zu Zeit vonnöten sein.

Downloaded from www.vandenborre.be

Copyright © 2011 Home Skinovations Ltd. Alle Rechte vorbehalten.
Druckdatum: Mai 2011
Home Skinovations Ltd. behält sich das Recht vor, Veränderungen an seinen Produkten oder Spezifikationen vorzunehmen, um die Leistungsfähigkeit, Betriebssicherheit oder Herstellbarkeit zu verbessern. Die Informationen, die von Home Skinovations Ltd. bereitgestellt werden, gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung als genau und verlässlich. Dennoch übernimmt Home Skinovations Ltd. keine Verantwortung für deren Verwendung. Es werden keine Nutzungsrechte durch deren Einbeziehung unter einem Patent oder Patentrechten von Home Skinovations Ltd. eingeräumt.
Dieses Dokument darf zu keinem Teil in jedweder Form, elektronisch oder mechanisch für irgendeinen Zweck ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung von Home Skinovations Ltd. vervielfältigt oder übermittelt werden.
Die Änderungen von Daten sind ohne Ankündigung vorbehalten.
Home Skinovations Ltd. besitzt Patente und vorbehaltlich Patentanmeldungen, Schutzmarken, Urheberrechte oder andere Rechte an geistigem Eigentum, die den Gegenstand dieses Dokuments behandeln. Die Bereitstellung dieses Dokuments erteilt Ihnen keine Lizenz für diese Patente, Schutzmarken, Urheberrechte oder andere Rechte an geistigem Eigentum, mit Ausnahme einer ausdrücklichen Verordnung jedweder schriftlichen Vereinbarung von Home Skinovations Ltd.
Spezifikationen sind ohne Ankündigung je nach Änderung vorbehalten.
Home Skinovations Ltd. Tavor Gebäude, Shaar Yokneam Postfach 533 Yokneam 20692 ISRAEL www.silkn.com, info@silkn.com

## Inhaltsverzeichnis

**1. Was ist Silk'n Flash&Go™ ?** ..... *p.57*
1.1 Beschreibung des Silk'n Flash&Go™ Elektrogeräts ..... *p.57*
1.2 Verpackungsinhalt ..... *p.58*
1.3 Der Einweglichteinsatz ..... *p.58*
**2. Der Verwendungszweck von Silk'n Flash&Go™** ..... *p.58*
**3. Sicherheit mit Silk'n Flash&Go™** ..... *p.58*
**4. Gegenanzeigen** ..... *p.59*
**5. Wann sollte die Verwendung von Silk'n Flash&Go™ vermieden werden?** ..... *p.60*
**6. Vorsichtsvorkehrungen - Wie wird Silk'n Flash&Go™ sicher verwendet?** ..... *p.61*
**7. Verminderung der Verletzungsgefahr** ..... *p.63*
**8. Mögliche Nebenwirkungen bei der Verwendung von Silk'n Flash&Go™** ..... *p.64*
**9. Flash&Go™ Haarentfernungsplan für optimale Ergebnisse** ..... *p.65*
**10. Erste Schritte mit Silk'n Flash&Go™** ..... *p.66*
10.1 Der Aufbau von Silk'n Flash&Go™ ..... *p.66*
10.2 Die erste Behandlung mit Silk'n Flash&Go™ ..... *p.66*
10.3 Was Sie von einer Behandlung mit Silk'n Flash&Go™ erwarten können ..... *p.68*
10.4 Nach der Behandlung mit Silk'n Flash&Go™ ..... *p.69*
**11. Die Instandhaltung von Silk'n Flash&Go™** ..... *p.70*
11.1 Die Reinigung von Silk'n Flash&Go™ ..... *p.70*
11.2 Das Ersetzen des Lichteinsatzes ..... *p.70*
**12. Fehlerbehebung** ..... *p.71*
12.1 "Mein Silk'n Flash&Go™ schaltet sich nicht ein" ..... *p.71*
12.2 „Ein Lichtpuls wird nicht ausgesandt, wenn ich den Pulsschalter drücke" ..... *p.71*
**13. Kundendienst** ..... *p.72*
**14. Technische Daten** ..... *p.72*
**15. Etikettierung** ..... *p.73*
**Die EC Konformitätserklärung** ..... *p.128*

Downloaded from www.vandenborre.be

Bitte lesen Sie das Benutzerhandbuch vor der ersten Verwendung von Silk'n Flash&Go™ genau durch.
Bitte schenken Sie den Abschnitten über die Vorgehensweise während und nach der Verwendung des Geräts sowie über die Inbetriebnahme, besondere Aufmerksamkeit.
Wir empfehlen, dass Sie sich mit diesem Benutzerhandbuch jedes Mal, wenn Sie Silk'n Flash&Go™ wieder verwenden, erneut vertraut machen.
Silk'n Flash&Go™ ist ein leistungsstarkes Elektrogerät und sollte als solches mit besonderer Beachtung der Sicherheit verwendet werden.
Bitte lesen Sie alle Warnhinweise und Sicherheitsvorsorgungen vor dem Gebrauch und befolgen Sie diese auch während der Verwendung von Silk'n Flash&Go™ genau!

# 1. Was ist Silk'n Flash&Go™?

**Silk'n Flash&Go™ ist ein auf Licht basierendes Elektrogerät für eine langzeitliche Haarentfernung, das für den Gebrauch zu Hause entwickelt wurde.**

### 1.1. Beschreibung des Silk'n Flash&Go™ Elektrogeräts.

Ihr Silk'n Flash&Go™ besteht aus einer Haarentfernungseinheit mit einem Bedienungsfeld und einem Einweglichteinsatz. Auf dem Griff der Silk'n Flash&Go™ Haarentfernungseinheit finden Sie den Pulsschalter. Der Einweglichteinsatz befindet sich an der Spitze der Haarentfernungseinheit.

1. Haarentfernungseinheit
2. Bedienungsfeld
3. Pulsschalter
4. Einweglichteinsatz
5. Hautfarben-Sensor
6. Behandlungsfläche
7. Bedienungsfeld
8. Netzschalter für Ein/ Betriebsbereit
9. Betriebsbereit-Anzeige
10. Betriebsanzeige
11. Regelschalter der Energiehöhe
12. Anzeige der Energiehöhe
13. Einweglichteinsatz ersetzen
14. Systemwarnanzeige
15. Hauttyp-Warnanzeige
16. Bereitschaftsanzeige

Downloaded from www.vandenborre.be

**1.2. Verpackungsinhalt**
Beim Öffnen der Verpackung von Silk'n Flash&Go™ werden Sie die folgenden Teile vorfinden:
- Silk'n Flash&Go™ Haarentfernungseinheit
- Ein wandmontierter Adapter
- Ersatz-Einweglichteinsätze
- Dieses Benutzerhandbuch
- Eine Anwendungs - DVD

**1.3. Der Einweglichteinsatz**
Der Silk'n Flash&Go™ Einweglichteinsatz kann 1000 Lichtpulse erzeugen (unabhängig von der Energiehöhe dieser Pulse). Bei einer durchschnittlichen Körpergröße können 1000 Pulse z. B.
eine Behandlungssitzung für 2 Beine, 2 Arme, Achselhöhlen und Bikinizone
oder zwei Behandlungssitzungen für 2 Beine und 2 Achselhöhlen
oder zehn Behandlungssitzungen für Achselhöhlen und Bikinizone abdecken.
Dies hängt ganz von den zu behandelnden Körperbereichen ab. Innerhalb des ersten Jahres der Silk'n Flash&Go™ Verwendung werden Sie zwischen 1 und 7 Einweglichteinsätzen benötigen.



## 2. Der Verwendungszweck von Silk'n Flash&Go™

Silk'n Flash&Go™ ist für die Entfernung ungewollten Körperhaars vorgesehen. Silk'n Flash&Go™ ist außerdem für langzeitliche oder dauerhafte Haarentfernung vorgesehen. Unter einer dauerhaften Haarentfernung versteht man die langzeitliche, beständige Reduzierung der nachwachsenden Haare nach einem Behandlungszyklus.

Silk'n Flash&Go™ kann für die Entfernung ungewollten Körperhaars verwendet werden.
Für die Verwendung von Silk'n Flash&Go™ stellen Achselhöhlen, Bikinizone, Arme, Beine, Gesicht, Rücken, Schultern und Brust die idealen Körperstellen dar.

## 3. Sicherheit mit Silk'n Flash&Go™

**Mit Silk'n Flash&Go™ steht die Sicherheit an erster Stelle**
**HPL™- Technologie bei Silk'n Flash&Go™ – Ausgezeichnete Sicherheit bei einer niedrigeren Energiehöhe**
Die Home Pulsed Light™ Technologie ist im Stande, langfristige Haarentfernungsresultate zu einem Bruchteil der Energiehöhe zu erreichen, die andere auf Licht basierende Haarentfernungsvorrichtungen benötigen. Die geringe Energie, die von Silk'n Flash&Go™ verwendet wird, vermindert das Potenzial, Schaden oder Komplikationen zuzufügen, und trägt zu Ihrer allgemeinen Sicherheit bei.
**Silk'n Flash&Go™ schützt Ihre Haut**

Downloaded from www.vandenborre.be

Eine auf Licht basierende Haarentfernung ist nicht für eine natürlich dunkle Haut oder sonnengebräunte Haut geeignet. Silk'n Flash&Go™ besitzt einen Hautfarben-Sensor, der die Hautpigmentation auf der zu behandelnden Fläche misst und die Verwendung nur bei einer geeigneten Hautpigmentation ermöglicht. Diese einzigartige Sicherheitseinrichtung wird Ihnen eine Behandlung auf zu dunkler oder sonnengebräunter Haut verweigern.
Darüber hinaus ist eine 1,3x3 cm² Behandlungsfläche, durch die Lichtpulse abgegeben werden, innerhalb des Einweglichteinsatzes vertieft. Dies ermöglicht Silk'n Flash&Go™, Ihre Haut zu schützen, indem eine direkte Berührung zwischen der Behandlungsfläche und der Haut vermieden wird.

**Silk'n Flash&Go™ schützt Ihre Augen**

Silk'n Flash&Go™ besitzt eine eingebaute Sicherheitseinrichtung für den Schutz der Augen. Diese Schutzvorrichtung wurde entwickelt, damit ein Lichtpuls nicht ausgesendet werden kann, wenn die Behandlungsfläche in die Luft gehalten wird. Der Sicherheitsschalter wird nur aktiviert, wenn die Behandlungsfläche in vollständigem Kontakt mit der Hautoberfläche steht.

# 4. Gegenanzeigen

**Wichtige Sicherheitsinformationen - Bitte lesen Sie sie vor dem Gebrauch!**



Silk'n Flash&Go™ ist nicht für jede Person geeignet. Bitte lesen und beachten Sie die Informationen des nachfolgenden Abschnitts vor dem Gebrauch. Für weitere Informationen und für eine personalisierte Auskunft können Sie www.siln.com oder Ihren örtlichen Kundendienst von Silk'n Flash&Go™ aufsuchen.
Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Sie Silk'n Flash&Go™ sicher verwenden können, dann fragen Sie bitte Ihren Arzt oder Dermatologen!

- **VERWENDEN SIE Silk'n Flash&Go™ NICHT auf einer natürlichen dunklen Hautfarbe!**

Silk'n Flash&Go™ entfernt unerwünschte Haare, indem es Haarpigmente gezielt auswählt. Eine vielgestaltige Anzahl an Pigmenten existiert auch im umliegenden Hautgewebe. Die Anzahl der Pigmente in der jeweiligen Haut einer Person, die durch die Hautpigmentierung angezeigt wird, bestimmt das Ausmaß des Risikos, welchem Sie sich bei der Verwendung von Silk'n Flash&Go™ aussetzt.

Das Behandeln einer dunklen Haut mit Silk'n Flash&Go™ kann zu negativen Auswirkungen, wie zum Beispiel Brandwunden, Blasen und Veränderungen der Hautfarbe (Hyper- oder Hypopigmentation) führen.
Ein einzigartiger Hautfarben-Sensor ist in dem Silk'n Flash&Go™ Gerät eingeschlossen, um die behandelte Hautpigmentierung zu Beginn jeder Sitzung und gelegentlich nach einer Sitzung zu messen. Der Hautfarben-Sensor sorgt dafür, dass Pulse nur auf geeignete Hauttypen abgegeben werden.

**VERWENDEN SIE Silk'n Flash&Go™ NICHT auf einer natürlichen dunklen Hautfarbe!**
**Es wird nicht funktionieren!** Beachten Sie die Hautfarbtabelle innerhalb der Verpackung.

Downloaded from www.vandenborre.be

Gebräunte Haut enthält besonders im Anschluss an eine Sonnenexposition eine große Menge des Pigments Melanin.
Das trifft auf alle Hauttypen und - pigmentierungen zu, einschließlich jenen, die nicht so schnell braun zu werden scheinen. Die Präsenz einer großen Menge an Melanin setzt die Haut einem höheren Risiko aus, wenn Sie Silk'n Flash&Go™ verwenden.

Das Behandeln einer dunklen Haut mit Silk'n Flash&Go™ kann zu negativen Auswirkungen, wie zum Beispiel Brandwunden, Blasen und Veränderungen der Hautfarbe (Hyper- oder Hypopigmentation), führen.

**VERWENDEN SIE Silk'n Flash&Go™ NICHT auf einer gebräunten Haut oder nach einer vor kurzem ausgeführten Sonnenexposition! Eine solche Verwendung kann zu ernsthaften Verbrennungen und zur Verletzung der Haut führen.**

Vermeiden Sie 4 Wochen vor Ihrer Silk'n Flash&Go™ Behandlung eine Sonnenexposition!

- **Nicht an den Augen verwenden!**

Silk'n Flash&Go™ kann für die Behandlung von Gesichtshaaren verwendet werden. Seien Sie besonders vorsichtig, um einen Kontakt mit den Augen zu vermeiden – verwenden Sie Silk'n Flash&Go™ niemals an oder in der Nähe der Augen.

**Nicht an den Augen verwenden!**

- **Bitte beachten Sie! Silk'n Flash&Go™ ist auf hellem Haar nicht wirksam.**

Das Silk'n Flash&Go™ Gerät ist auf natürlichen weißen, grauen, blonden oder roten Körperhaaren nicht wirksam. Sollten Ihre Körperhaare diese Farben haben, wird Silk'n Flash&Go™ bei Ihnen keine Wirkung ausüben.

## 5. Wann eine Verwendung von Silk'n Flash&Go™ vermieden werden sollte

Bestimmte Gegebenheiten können die Verwendung von Silk'n Flash&Go™ vorübergehend verhindern. VERWENDEN SIE Silk'n Flash&Go™ NICHT, wenn eine der folgenden Gegebenheiten zur Zeit auf Sie zutrifft:

- Wenn Sie schwanger sind oder stillen (einen Milchfluss haben).
- Wenn Sie einem starken Sonnenlicht oder einer künstlichen Solariumsbräunung während der letzten 28 Tagen ausgesetzt waren.
- Wenn Sie eine Tätowierung oder ein permanentes Make-up auf der zu behandelnden Fläche besitzen.
- Wenn Sie auf der zu behandelnden Fläche dunkelbraune oder schwarze Flecken, wie zum Beispiel große Sommersprossen, Muttermale, Leberflecken oder Warzen besitzen.

Downloaded from www.vandenborre.be

- Wenn Sie Hautausschlag, Schuppenflechte, Läsionen, offene Wunden oder aktive Infektionen, wie zum Beispiel Fieberbläschen, auf der zu behandelnden Fläche aufweisen. Warten Sie, bis die betroffene Stelle verheilt ist, bevor Sie Silk'n Flash&Go™ verwenden.
- Wenn Sie eine Vorgeschichte einer Bildung von Narbengeschwüren, eine bekannte Lichtempfindlichkeit (Fotosensibilität) haben oder Medikationen einnehmen, die die Haut lichtempfindlicher machen, einschließlich nicht steroider, entzündungshemmender Wirkstoffe (zum Beispiel Aspirin, Ibuprofen, Paracetamol), Tetracyclin, Phenothiazine, Thiazid-Diuretikum, Diuretika, Sulfonyluraes, Sulfonamide, DTIC, Fluorouracil, Vinblastin, Griseofulvin, Alpha-Hydroxysäuren (AHAs), Beta-Hydroxysäuren (BHAs), Retin-A®, Accutane® und/oder topischer Retinoide.
- Wenn Sie im Moment oder vor kurzem mit Alpha-Hydroxysäuren (AHAs), Beta-Hydroxysäuren (BHAs), Retin-A®, topischen Retinoiden or Azelainsäure behandelt wurden.
- Wenn Sie einen krankhaften Zustand der Haut haben, der zum Beispiel durch Diabetes oder andere Allgemeinerkrankungen oder Stoffwechselkrankheiten ausgelöst wird.
- Wenn Sie in den letzten 6 Monaten mit Accutane® (Isotretinoin) behandelt worden sind.
- Wenn Sie sich in den letzten 3 Monaten auf einer steroiden Kur befunden haben.
- Wenn Sie eine Vorgeschichte von Herpesausbrüchen auf der Behandlungsfläche haben, sofern Sie nicht Ihren Arzt zu Rate gezogen haben und eine vorbeugende Behandlung vor der Verwendung von Silk'n Flash&Go™ erhalten haben.
- Wenn Sie an Epilepsie leiden.
- Wenn Sie ein wirksames Implantat haben, wie zum Beispiel einen Herzschrittmacher, ein Gerät für die Inkontinenz, eine Insulinpumpe, usw.
- Wenn Sie eine Krankheit haben, die mit Fotosensibilität im Zusammenhang steht, wie zum Beispiel Polymorphe Lichtdermatose, Nesselsucht, Lupus, etc.
- Wenn Sie eine Vorgeschichte von Hautkrebs oder Körperstellen mit potenziellen bösartigen Hauttumoren besitzen.
- Wenn Sie in den letzten 3 Monaten eine Strahlentherapie oder Chemotherapie erhalten haben.
- Wenn bei Ihnen eine weitere Gegebenheit zutrifft, die nach Ansicht Ihres Arztes, eine Behandlung unsicher erscheinen lässt.

  Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Silk'n Flash&Go™ für Sie sicher zu verwenden ist, dann fragen Sie bitte Ihren Arzt oder Dermatologen um Rat.

## 6. Vorsichtsvorkehrungen - Wie wird Silk'n Flash&Go™ sicher verwendet?

- **Wählen Sie Ihre Energiestufen SORGFÄLTIG aus!**

  Die Energiehöhe bezieht sich auf die Intensität des Lichtpulses, welcher während der Verwendung von der niedrigsten Stufe (-) bis zur höchsten Stufe (+) auf Ihre Haut projiziert wird. Die Anzeigelampen auf dem Bedienungsfeld geben die Energiehöhe wieder, auf die die Maschine eingestellt ist. Steigt die Energiehöhe an, erhöhen sich die Resultate von Silk'n, sowie das Risiko von Nebenwirkungen (siehe unten "Mögliche Nebenwirkungen").

  Beginnen Sie Ihre erste Verwendung von Silk'n Flash&Go™ immer bei der niedrigsten Einstellung der

Downloaded from www.manualsonline.com

Energiehöhe (eine Anzeige bei "-")!
Nur wenn Sie wenig oder keine Schmerzen während oder nach der Verwendung von Silk'n Flash&Go™ bei der niedrigsten Einstellung der Energiehöhe empfinden, erhöhen Sie bei Ihrer nächsten Behandlung mit Silk'n Flash&Go™ die Energiehöhe um eine Stufe und fahren bei jeder nachfolgenden Haarentfernungssitzung so fort.
Lesen Sie für eine ausführlichere Anleitung über die Einstellung der Energiehöhe im Kasten "Energiehöhe" im Abschnitt "Die erste Behandlung mit Silk'n Flash&Go™ " nach.

- **Vermeiden Sie Beeinträchtigungen!**
  Behandeln Sie dieselbe Hautfläche nicht mehr als einmal pro Haarentfernungssitzung!
  Versuchen Sie, überschneidende Pulse zu vermeiden!
  Wenn Ihre Haut Blasen bildet oder verbrennt, BEENDEN SIE DIE VERWENDUNG UMGEHEND!
- **Vermeiden Sie Komplikationen nach der Verwendung von Silk'n Flash&Go™!**
  Setzen Sie die behandelten Hautflächen nicht der Sonne aus!
  Eine Sonnenexposition stellt eine ungeschützte, konstante Exposition mit direktem Sonnenlicht für über 15 Minuten, oder eine ungeschützte Exposition mit diffusem Licht für über eine Stunde dar.
  Gehen Sie sicher, dass Sie die behandelte Haut sorgfältig mit Sonnencreme mit einem Lichtschutzfaktor von 30 oder höher während der Zeit der Haarentfernung und mindestens 2 Wochen im Anschluss der letzten Haarentfernungssitzung schützen.
- Rasieren Sie die zu behandelnde Fläche immer, wenn Haare oder Stoppeln aus den Follikeln oder der Haut herausstehen und gehen Sie sicher, dass die Haut vor dem Verwenden von sauber und trocken ist.
- Bedecken Sie Leberflecken und Tätowierungen bevor Sie Silk'n Flash&Go™ anwenden.
- Bedecken Sie dunkelbraune oder schwarze Flecken, wie zum Beispiel große Sommersprossen, Muttermale, oder Warzen, bevor Sie Silk'n Flash&Go™ anwenden.
- Schauen Sie niemals direkt in das Licht, das von der Silk'n Flash&Go™ Behandlungsfläche ausgeht.
- Verwenden Sie Silk'n Flash&Go™ nicht im Bereich der (männlichen oder weiblichen) Brustwarzen und Genitalien.
- Verwenden Sie Silk'n Flash&Go™ nicht auf einer Körperstelle, an der Sie sich später eventuell Haare wünschen.
- Verwenden Sie Silk'n Flash&Go™ ausschließlich zur Haarentfernung.
- Verwenden Sie die Behandlungsfläche von Silk'n Flash&Go™ niemals, um einen Lichtpuls im offenen Raum auszusenden. Vergewissern Sie sich immer, dass die Behandlungsfläche während der Anwendung auf die Haut gerichtet ist und im vollständigen Kontakt mit der Haut steht.
- Entfernen sie die Silk'n Flash&Go™ Behandlungsfläche von der Haut, sobald entweder die Haut oder die Behandlungsfläche zu heiß ist.
- Verwenden Sie niemals brennbare Flüssigkeiten, wie zum Beispiel Alkohol (einschließlich Parfüms, Desinfektionsmittel oder andere Applikationen, die Alkohol enthalten) oder Azeton, um die Haut vor der Verwendung von Silk'n Flash&Go™ zu reinigen.
- Die Verwendung von Silk'n Flash&Go™ kann zu kurzzeitigen Veränderungen der Pigmentation führen (siehe unten "Mögliche Nebenwirkungen").
- Bewahren Sie dieses Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Verwenden Sie Silk'n nicht bei Kinder oder/und erlauben es Kindern, Silk'n Flash&Go™ zu verwenden.

Downloaded from www.vandenborre.be

# 7. Verminderung der Verletzungsgefahr

Wie bei jedem elektrischen Gerät, müssen bestimme Vorsichtmaßnahmen eingehalten werden, um Ihre Sicherheit während der Verwendung von Silk'n Flash&Go™ zu gewährleisten.
Halten Sie Silk'n Flash&Go™ von Wasser fern!
- Silk'n Flash&Go™ ist ein elektrisches Gerät. Sie sollten es daher von Wasser fernhalten.

Platzieren oder bewahren Sie Silk'n Flash&Go™ nicht an Orten auf, an denen es herunterfallen oder in eine Badewanne, ein Waschbecken oder in ein anderes Gefäß, das Wasser enthält, gestoßen werden könnte. Stellen Sie es nicht ins Wasser oder lassen Sie es nicht ins Wasser oder eine andere Flüssigkeit fallen.
Dies kann zu einem ernsthaften Stromschlag führen.
Verwenden Sie Silk'n Flash&Go™ nicht, wenn Sie ein Bad nehmen.
Verwenden Sie Silk'n Flash&Go™ nicht, wenn es feucht oder nass wird.
Greifen Sie nicht nach dem Silk'n Flash&Go™ Gerät wenn es ins Wasser gefallen ist.
Ziehen Sie den Netzschalter des Silk'n Flash&Go™ Geräts sofort aus der Steckdose, wenn es ins Wasser gefallen ist.

Halten Sie Silk'n Flash&Go™ von Wasser fern!

- Öffnen Sie Silk'n Flash&Go™ niemals!
  Versuchen Sie nicht, Ihr Silk'n Flash&Go™ Gerät zu öffnen oder zu reparieren. Das Öffnen des Silk'n Flash&Go™ Geräts kann Sie mit gefährlichen elektrischen Bestandteilen und gepulster Lichtenergie in Kontakt bringen, was jeweils zu einer ernsthaften körperlichen Schädigung und/oder einem bleibenden Augenschaden führen kann.
  Versuchen Sie nicht, Ihr Silk'n Flash&Go™ Gerät zu öffnen oder zu reparieren. Nur autorisierte Reparaturwerkstätten von Silk'n™ dürfen Reparaturen vornehmen.

**Versuchen Sie nicht, Ihr Silk'n Flash&Go™ Gerät zu öffnen oder zu reparieren. Nur autorisierte Reparaturwerkstätten von Silk'n™ dürfen Reparaturen vornehmen.**

- Der Versuch, Ihr Silk'n Flash&Go™ Gerät zu öffnen, kann das Gerät beschädigen und hebt Ihre Garantie auf. Wenden Sie sich bitte an die Kundenbetreuung von Silk'n Flash&Go™, für den Fall, dass Sie ein defektes oder beschädigtes Gerät besitzen, das eine Reparatur benötigt.
- Verwenden Sie Silk'n Flash&Go™ nur für seinen Verwendungszweck und so wie es in dessen Betriebsanleitung beschrieben ist.
- Silk'n Flash&Go™ sollte niemals unbeaufsichtigt gelassen werden, wenn es mit einer Steckdose verbunden ist.
- Setzen Sie Silk'n Flash&Go™ nicht in Betrieb, wenn es ein beschädigtes Kabel oder einen beschädigten Stecker hat und halten Sie das Netzanschlusskabel von erhitzten Oberflächen fern.
- Verwenden Sie Silk'n Flash&Go™ nicht, wenn Sie Rauch sehen oder riechen können, während es in Betrieb ist.

Downloaded from www.vandenborre.be

- Verwenden Sie Silk'n Flash&Go™ nicht, wenn es nicht richtig funktioniert oder wenn es beschädigt zu sein scheint.
- Verwenden Sie Silk'n Flash&Go™ nicht, wenn der Hautfarben-Sensor rissig oder zerbrochen ist.
- Verwenden Sie Silk'n Flash&Go™ nicht, wenn das Außengehäuse rissig ist oder auseinander fällt.
- Verwenden Sie Silk'n Flash&Go™ nicht mit einem beschädigten Einweglichteinsatz oder wenn die Behandlungsfläche rissig oder angeschlagen ist oder fehlt.
- Ziehen Sie das Netzkabel von Silk'n Flash&Go™ immer sofort nach der Verwendung aus der Steckdose heraus.
- Ziehen Sie das Netzkabel von Silk'n Flash&Go™ vor der Reinigung aus der Steckdose heraus.
- Verwenden Sie Silk'n Flash&Go™ nicht mit Anschlüssen oder Zubehörteilen, die nicht von Home Skinovations Ltd. empfohlen werden.

## 8. Mögliche Nebenwirkungen bei der Verwendung von Silk'n Flash&Go™

Sobald Silk'n Flash&Go™ in Übereinstimmung mit den Anleitungen verwendet wird, sind Nebenwirkungen und Komplikationen, die mit der Verwendung von Silk'n Flash&Go™ in Verbindung gebracht werden, ungewöhnlich. Dennoch ist jede kosmetische Behandlungsmethode, einschließlich jener, die für die Verwendung zu Hause entwickelt worden ist, mit einem gewissen Risiko verbunden. Es ist daher wichtig, dass Sie die Risiken und die Komplikationen, die bei Haarentfernungssystemen mit gepulstem Licht für den Hausgebrauch auftreten können, verstehen und akzeptieren.



| Unerwünschter Zwischenfall | Wahrscheinlichkeit des unerwünschten Zwischenfalls | Unerwünschter Zwischenfall | Wahrscheinlichkeit des unerwünschten Zwischenfalls |
|---|---|---|---|
| Überschneiden oder Anhäufen von Pulsen auf einer Körperstelle | Gering | Leichte Schmerzen auf der Haut | Gering |
| | | Hautrötung | Gering |
| | | Erhöhte Empfindlichkeit der Haut | Gering |
| | | Hautwunden und Verbrennungen | Selten |
| | | Narbenbildung | Selten |
| | | Pigmentänderungen | Selten |
| | | Übermäßige Rötung und Schwellung | Selten |
| | | Infektion | Kaum |
| | | Blutergüsse | Kaum |

- **Leichte Schmerzen auf der Haut.** Obwohl eine im Haus durchgeführte Haarentfernung mit gepulstem Licht im Allgemeinen sehr gut vertragen wird, empfinden die meisten Benutzer während der Verwendung ein leichtes Unbehagen, das meist als leicht stechendes Gefühl auf den behandelten Hautflächen beschrieben wird. Dieses stechende Gefühl hält in der Regel während der Anwendung selbst oder für einige Minuten danach an. Alles, was über dieses leichte Unbehagen hinausgeht, ist nicht normal, und bedeutet, dass Sie entweder nicht mit der Verwendung von Silk'n Flash&Go™ fortfahren sollten, da Sie die Haarentfernungsanwendung nicht vertragen oder, dass die Einstellung der Energiehöhe zu hoch ist.
- **Rötung der Haut**. Ihre Haut könnte direkt nach der Verwendung von Silk'n Flash&Go™ oder innerhalb von 24 Stunden nach der Verwendung rot werden. Eine Rötung verblasst in der Regel innerhalb von 24 Stunden. Sollte die Rötung nach 2 bis 3 Tagen nicht verschwunden ist, suchen Sie Ihren Arzt auf.
- **Erhöhte Empfindlichkeit der Haut**. Die Haut der behandelten Fläche ist empfindlicher, so dass Sie eine Trocknung oder Abblätterung der Haut antreffen können.

Downloaded from www.vandenborre.be

- **Wunden und Verbrennungen der Haut**. Sehr selten können nach der Anwendung Verbrennungen oder Wunden auf der Haut auftreten. Die Verbrennung oder Wunde würde ein paar Wochen zur Heilung benötigen und äußerst selten könnte eine bleibende Narbe zurückbleiben.
- **Narbenbildung**. Obwohl es sehr selten vorkommt, kann eine dauerhafte Narbenbildung auftreten. Wenn eine Narbenbildung auftritt, erscheint sie normalerweise in Form einer flachen und weißen Läsion auf der Haut (hypotroph).
  Es kann allerdings auch eine große und rote (hypertroph) oder eine umfassende Narbe sein, und sich über die Ränder der Verletzung selbst ausdehnen (Keloid) kann. Anschließende ästhetische Behandlungen könnten vonnöten sein, um das Erscheinungsbild der Narbe zu verbessern.
- **Pigmentänderungen**. Silk'n Flash&Go™ zielt den Haarschaft, insbesondere die pigmentierten Zellen im Haarfollikel und den Haarfollikel selbst an. Es besteht für die umgebende Haut dennoch ein Risiko der Hyperpigmentation (verstärktes Pigment oder braune Verfärbung) oder der Hypopigmentation (Blasswerden). Das Risiko der Veränderungen bei der Hautpigmentation ist bei Personen mit einer dunklen Hautfarbe höher. Normalerweise ist eine Verfärbung und Pigementveränderung der Haut kurzzeitig, und eine dauerhafte Hyperpigmentation oder Hypopigmentation tritt nur selten auf.
- **Übermäßige Rötung und Schwellung**. In seltenen Fällen kann die behandelte Haut sehr rot und angeschwollen werden. Das ist bei empfindlichen Gegenden des Körpers üblicher. Die Rötung und Schwellung sollte innerhalb von 2 bis 7 Tagen abklingen, und sie sollte durch ein häufiges Aufbringen von Eis behandelt werden. Eine sanfte Reinigung ist in Ordnung, eine Sonnenexposition sollte allerdings vermieden werden.
- **Infektion**. Eine Infektion der Haut ist äußerst selten, aber dennoch ein mögliches Risiko nach einer Verbrennung oder Wunde der Haut, die Nutzung von Silk'n Flash&Go™ verursacht worden sind.
- **Blutergüsse**. Die Verwendung von Silk'n Flash&Go™ kann sehr selten zu bläulichen Blutergüssen führen, die 5 bis 10 Tage andauern können. Nachdem die blauen Flecken verblassen, kann eine rostbraune Verfärbung der Haut (Hyperpigmentation) auftreten, die dauerhaft sein kann.



## 9. Flash&Go™ Haarentfernungsplan für optimale Ergebnisse

Ein typischer Haarwuchszyklus kann 18-24 Monate dauern. Während dieser Zeit könnten mehrfache Sitzungen mit Flash&Go™ vonnöten sein, um eine langzeitliche Haarentfernung zu erlangen.
Die Wirksamkeit der Haarentfernung variiert von Mensch zu Mensch, je nach Fläche des Körpers, Haarfarbe und je nach Verwendungsart von Silk'n Flash&Go™.
Der typische Plan der Haarentfernung mit Silk'n Flash&Go™ während eines vollständigen Haarwuchszyklus:

- Die ersten 3-4 Haarentfernungssitzungen mit Silk'n Flash&Go™ sollten ungefähr zwei Wochen auseinander liegen.
- Die Haarentfernungssitzungen 5-7 mit Silk'n™ sollten ungefähr vier Wochen auseinander liegen.
- Danach werden Sie Silk'n™ normalerweise wieder von Zeit zu Zeit verwenden und wenn es vonnöten ist, bis langzeitliche Ergebnisse erreicht werden.

Die ist der herkömmliche Behandlungsplan, der die besten Ergebnisse hervorgebracht hat. Sie können Ihren persönlichen Behandlungsplan auch anders gestalten und dennoch ein zufrieden stellendes Ergebnis erlangen. Bitte beachten Sie die Behandlung einer Körperstelle, die öfter als 2 Mal wöchentlich ausgeführt wird, das

Downloaded from www.vanderbeare.be

Ergebnis der Haarentfernung nicht verbessert.
Typische Nachsorge mit Silk'n Flash&Go™ nach Erreichen einer dauerhaften Haarentfernung: Aufgrund hormoneller oder anderer physiologischer Veränderungen können ruhende Haarfollikel aktiv werden. Es könnten daher Haarentfernungssitzungen zur Nachsorge mit Silk'n Flash&Go™ von Zeit zu Zeit vonnöten sein.

**Zu erwartende Behandlungsergebnisse für Ihre Haarentfernung**

| Fitzpatrick Hauttyp | Haarfarbe | Lichtstärke [J/cm²] | Anatomischer Körperbereich [2] | Durchschnittliche Anzahl der Behandlungen | Effektivität (% Haarrückgang/ erneute Wachstum) |
|---|---|---|---|---|---|
| I-IV | Hellbraun bis braun | 3-4.5 | Ober - oder Unterbeine | Ungefähr 10–12 Sitzungen mit 4 auseinander liegenden Wochen | 60% Rückgang des Haarwuchses |
| | | | Arme | | 50% Rückgang des Haarwuchses |
| | | | Bikinizone | | 60% Rückgang des Haarwuchses |
| | | | Achselhöhle | | 55% Rückgang des Haarwuchses |
| I-IV | Braun bis schwarz | 3-4.5 | Ober - oder Unterbeine | Ungefähr 8-10 Sitzungen mit 4 auseinander liegenden Wochen | 70% Rückgang des Haarwuchses |
| | | | Arme | | 60% Rückgang des Haarwuchses |
| | | | Bikinizone | | 70% Rückgang des Haarwuchses |
| | | | Achselhöhle | | 65% Rückgang des Haarwuchses |

1 Eine individuelle Reaktionen hängt sowohl vom Haartyp als auch von den biologischen Faktoren, welche das Haarwuchsmuster beeinflussen können, ab. Manche Patienten können nach der durchschnittlichen Anzahl der Behandlungen schneller oder langsamer reagieren.
2 Nach nur ein oder zwei Behandlungen darf noch keine langzeitliche Haarentfernung erwartet werden. Die Dauer der Ruhephase einzelner Haarfollikel hängt auch von der Körperstelle ab.



# 10. Erste Schritte mit Silk'n Flash&Go™

### 10.1. Der Aufbau von Silk'n Flash&Go™

1. Nehmen Sie die Silk'n Flash&Go™ Haarentfernungseinheit und andere Bestandteile aus der Schachtel.
2. Vergewissern Sie sich, dass der Einweglichteinsatz richtig in die Spitze des Gerätes eingesetzt ist.
3. Stöpseln Sie den Adapter in die Anschlussdose der Silk'n Flash&Go™ Haarentfernungseinheit ein.
4. Verbinden Sie das andere Ende des Adapters mit einer Steckdose. Die Betriebsbereit-Anzeige wird aufleuchten. Ihr Silk'n Flash&Go™ ist jetzt bereit, zu beginnen.

### 10.2. Die erste Behandlung mit Silk'n Flash&Go™

Die Haut sollte rasiert, sauber, trocken und frei von jeglichen Antiperspirantien oder Deodorants sein.
5. Drücken Sie den Netzschalter für Ein/Betriebsbereit. Die Betriebsanzeige wird sich begleitet von einem Geräusch (ähnelt dem Geräusch eines Föns) einschalten.
6. Nach ungefähr 3,5 Sekunden, nachdem Sie den Netzschalter Für Ein/Betriebsbereit gedrückt haben, wird die Bereitschaftsanzeige aufleuchten. Das Gerät ist automatisch auf die niedrigste Energiestufe eingestellt. Es ist dann für die Versendung des ersten Pulses bereit.
7. Sollte die Energiestufe höher als auf der niedrigsten Stufe eingestellt sein, drücken Sie den Regelschalter der Energiehöhe "-" oder "+", um die Energiehöhe zu erhöhen oder zu vermindern, bis Sie die gewünschte Stufe erreicht haben. Die Anzeige der Energiehöhe stimmt mit der Einstellung der Energiehöhe überein (siehe auch Energiehöhe).

Downloaded from www.vandeborre.be

8. Wenden Sie die Behandlungsfläche auf der Haut an, indem Sie einen beständigen, sanften Druck ausüben. Sobald die Behandlungsfläche im vollen Kontakt mit der Hautfläche steht, beginnt die Bereitschaftsanzeige zu blinken.
9. Drücken Sie die Pulstaste. Das Gerät wird zunächst Ihre Hautfarbe bestimmen.
Wenn die Hautfarbe hell genug für eine Anwendung ist, sendet das Gerät einen Lichtpuls auf Ihre Haut und die Bereitschaftsanzeige erlischt.
Sie werden dann einen Lichtblitz sehen und ein leichtes KNALL Geräusch hören. Das ist ein normaler Lichtpuls dieses Geräts. Sie werden eine milde Wärmegefühl und Kribbeln verspüren.
Silk'n Flash&Go™ wird sich für den nächsten Puls gleich wieder aufladen. Nach 3,5 Sekunden wird die Bereitschaftsanzeige wieder aufleuchten.
Wenn ein Puls nicht ausgesandt wird und die Hauttyp-Warnanzeige aufleuchtet, hat der Hautfarben-Sensor die Haut der zu behandelnden Fläche für eine sichere Behandlung als zu dunkel eingeschätzt. Versuchen Sie, das Gerät an einer anderen Körperstelle anzuwenden oder kontaktieren Sie den Silk'n™ Kundendienst (siehe auch den Kasten „Hautfarben-Sensor").
10. Entfernen Sie die Behandlungsfläche von der behandelten Hautfläche.
11. Gehen Sie nun mit der Behandlungsfläche zur nächsten zu behandelnden Hautfläche über. Sie können die Druckstellen, welche das Gerät gerade hinterließ, als Orientierung verwenden, um beim Aussenden des nächsten Pulses eine Überschneidung oder Auslassung zwischen den Pulsen zu vermeiden (siehe das Behandeln von Hautoberflächen).
Warnung: Behandeln Sie eine Hautfläche nicht öfter als einmal pro Haarentfernungssitzung. Eine mehrfache Behandlung einer Hautfläche während einer Haarentfernungssitzung kann die Wahrscheinlichkeit zu Nebenwirkungen erhöhen.
12. Wiederholen Sie das Vorgehen bei Schritt 5 beginnend.
Wenn Ihre Haut Blasen bildet oder verbrennt, BEENDEN SIE DIE ANWENDUNG UMGEHEND!



**Energiehöhe**
Die Energiehöhe legt die Intensität des Lichtpulses, den Silk'n Flash&Go™ während der Behandlung auf Ihre Haut abgibt, von der niedrigsten (-) bis zur höchsten (+) Stufe fest. Während eine höhere Energiestufe effektiver sein kann, kann sie auch eine höheres Risiko und Komplikationen herbeiführen.
Flash&Go bietet 5 Einstellungen für die Energiehöhe von 1 (niedrigste Energiehöhe) bis 5 (höchste Energiehöhe), die durch 3 Anzeigelampen für die Energiehöhe dargestellt werden:
Stufe 1 (niedrigste Energiehöhe) – die Anzeigelampe links brennt dauerhaft
Stufe 2 – die Anzeigelampe links brennt dauerhaft, die Anzeigelampe in der Mitte blinkt.
Stufe 3 – die Anzeigelampe links und die Anzeigelampe in der Mitte brennen dauerhaft
Stufe 4 – die Anzeigelampe links und die Anzeigelampe in der Mitte brennen dauerhaft, die Anzeigelampe rechts blinkt.
Stufe 5 (höchste Energiehöhe) – alle Anzeigelampen brennen dauerhaft

Verwenden Sie bei Ihrer ersten Silk'n Flash&Go™ Sitzung die niedrigste Energiehöhe.
Wenn Sie während und nach Ihrer ersten Sitzung wenig oder keine Schmerzen verspüren, können Sie die Wenn Sie während und nach Ihrer ersten Sitzung bei der niedrigsten Einstellung der Energiehöhe wenig oder keine Schmerzen verspüren, können Sie die Energiehöhe für die nächste Sitzung um zwei Stufen erhöhen. Fahren Sie bei Ihren nächsten Sitzungen entsprechend fort.

Downloaded from www.vandenborre.be

**Wenn Sie allerdings während der Verwendung von Silk'n Flash&Go™ - oder danach - Schmerzen verspüren, sollten Sie die Energiestufe nicht erhöhen.** (Siehe mögliche Nebenerscheinungen) **Erhöhen Sie die Energiehöhe nicht während einer Haarentfernungssitzung, selbst wenn Sie keine Schmerzen verspüren. Schmerzen können auch zeitversetzt nach der Sitzung auftreten.**

Hinweis! Nach einem Austausch des Einweglichteinsatzes wählen Sie eine Energiehöhe, die eine Stufe unter der normalen Einstellung liegt. Erhöhen Sie die Energiestufe nur dann wieder auf Ihre normale Einstellung, wenn Sie wenig oder keine Schmerzen während der Behandlung verspüren.

Wann immer Silk'n Flash&Go™ eingeschaltet wird, wird sich seine Energiehöhe automatisch auf die niedrigste Energiestufe zurückstellen. Nur eine Anzeigelampe der Energiehöhe wird eingeschaltet sein.

Um die Energiehöhe einzustellen, drücken Sie den Regelschalter der Energiehöhe, indem Sie "-" oder "+" verwenden, um die Energiehöhe entsprechend zu verringern oder zu erhöhen.

**Der Hautfarben-Sensor**

Eine auf Licht basierende Haarentfernung kann bei dunkleren Hauttypen zu Nebenwirkungen, wie Verbrennungen, Blasen und zu einer Änderungen der Hautfarbe (Hyper- oder Hypopgimentation) führen.

Um solche Nebenwirkungen zu vermeiden, besitzt Silk'n Flash&Go™ einen einzigartigen Hautfarben-Sensor, der die Hautpigmentation während und zu Beginn jeder Sitzung misst. Der Sensor wird das Silk'n Flash&Go™ Gerät außer Betrieb setzen, wenn es auf einer Haut verwendet wird, die für eine sichere Anwendung zu dunkel ist.

Wenn ein Lichtpuls nicht ausgesandt wird und die Hauttyp-Warnanzeige aufblinkt, hat der Hautfarben-Sensor die Haut der zu behandelnden Fläche für eine sichere Behandlung als zu dunkel eingeschätzt. Versuchen Sie das Gerät an einer anderen Körperstelle anzuwenden oder kontaktieren Sie den Silk'n Flash&Go™ Kundendienst.

**Das Behandeln von Hautoberflächen**

Die Pulse von Silk'n Flash&Go™ sollten in Reihen appliziert werden, indem Sie an einem Ende von jeder Reihe beginnen und nacheinander folgend zum anderen Ende hin fortschreiten. Diese Technik ermöglicht eine bessere Kontrolle der Erfassung der Haut und hilft Ihnen, dass Behandeln derselben Fläche mehr als einmal zu vermeiden oder sich überschneidende Hautflächen zu behandeln.

Die Silk'n Flash&Go™ Behandlungsfläche wurde entworfen, um kurzzeitige Druckstellen auf der behandelnden Hautfläche zu hinterlassen. Diese sichtbaren Stellen helfen Ihnen dabei, das Gerät für den nächsten Puls richtig zu positionieren.

**Versuchen Sie, sich überschneidende Pulse zu vermeiden!**
**Behandeln Sie dieselbe Hautfläche nicht mehr als einmal pro Sitzung!**

**Wenn Ihre Haut Blasen bildet oder verbrennt, BEENDEN SIE DIE ANWENDUNG UMGEHEND!**

### 10.3. Was Sie von einer Behandlung mit Silk'n Flash&Go™ erwarten können?

Für viele Personen, die Silk'n Flash&Go™ verwenden, kann es Ihre erste Erfahrung mit einem auf Licht basierenden Gerät sein, das für den Heimgebrauch entwickelt wurde. Silk'n Flash&Go™ ist einfach zu

Downloaded from www.vanenboom.be

bedienen, und Haarentfernungssitzungen gehen schnell vorüber. Während einer Sitzung mit Silk'n Flash&Go™ ist es normal, dass Sie das Folgende wahrnehmen:

- **Ein rauschendes Gebläses** – Das Kühlungsgebläse in Silk'n Flash&Go™ macht ein rauschendes Geräusch, das einem Fön ähnlich ist. Das ist normal.
- **Ein Knallgeräusch mit jedem Puls** – Wenn ein Puls des HPL™ Lichts aktiviert wird, dann ist es normal, wenn man eine Art Plopp-Geräusch gleichzeitig mit dem Lichtblitz hört.
- **Ein leichter Druck der Behandlungsfläche** – Das ist für eine Anordnung von angrenzenden Lichtpulsen nötig und hilfreich und ist Teil der einzigartigen Sicherheitseinrichtung von Silk'n Flash&Go™.
- **Eine Empfindung von Wärme und Kribbeln** – Während jedes Lichtpuls ist es normal, dass Sie ein sanftes Empfinden von Wärme und Kribbeln von der Lichtenergie spüren.
  Denken Sie daran, dass es wichtig ist, immer niedrige Energieeinstellungen für anfängliche Sitzungen zu verwenden. Sie können etwas Wärme bis zu einer Stunde nach Ihrer Sitzung mit Silk'n Flash&Go™ fühlen.
- **Eine leichte rote oder rosa Farbe der Haut** – Während oder direkt nach Ihrer Sitzung mit Silk'n Flash&Go™ ist es nicht ungewöhnlich, wenn Sie eine sehr leichte, rosa Verfärbung der Haut sehen. Das ist normalerweise um die Haare herum am sichtbarsten.
  Sollten Sie allerdings eine vollständige Rötung der Haut, eine Blasenbildung oder Verbrennungen wahrnehmen, dann beenden Sie die Verwendung von Silk'n Flash&Go™ umgehend.

### 10.4. Nach der Behandlung mit Silk'n Flash&Go™

- Sobald die Haarentfernungssitzung ausgeführt wurde, schalten Sie Silk'n Flash&Go™ aus, indem Sie den Netzschalter für Ein/Betriebsbereit drücken. Alle Anzeigen erlöschen und die Betriebsbereit-Anzeige leuchtet auf (vergewissern Sie sich, dass Sie sich an die letzte Einstellung der Energiehöhe, die Sie verwendet haben, erinnern, da sie sich nicht wieder einstellen wird, wenn Sie Silk'n Flash&Go™ erneut einschalten).
- Ziehen Sie das Adapterkabel aus der Steckdose heraus.
- Nach jeder Sitzung wird empfohlen, dass Sie Ihr Silk'n Flash&Go™ Gerät, besonders die Behandlungsfläche, reinigen (siehe "Die Reinigung von Silk'n Flash&Go™").
- Nach dem Reinigen wird empfohlen, dass Sie Ihr Silk'n Flash&Go™ Gerät in seiner Originalschachtel aufbewahren und dass Sie es von Wasser fern halten.

Hautpflege nach der Haarentfernungssitzung
**Setzen Sie die behandelten Hautflächen nicht der Sonne aus. Sorgen Sie dafür, dass Sie die Haut während der ganzen Zeit der Haarentfernung und mindestens 2 Wochen nach der letzten Sitzung mit Silk'n Flash&Go™ sorgfältig mit Sonnencreme schützen.**

Nebenwirkungen und Komplikationen
**Einige Patienten können eine Veränderungen der Pigmentation erfahren, die aus der Behandlung mit Silk'n Flash&Go™ resultiert. Wenn diese Auswirkungen auftreten, sind im Allgemeinen gering und kurzlebig.**
**Sollten Sie jedoch die Erfahrung mit einer Komplikation machen** (Siehe "Mögliche Nebenwirkungen bei der Verwendung von Silk'n Flash&Go™"), **wenden Sie sich bitte sofort an Ihren Arzt.**

Downloaded from www.vandenborre.be

# 11. Die Instandhaltung von Silk'n Flash&Go™

**11.1. Die Reinigung von Silk'n Flash&Go™**
Nach jeder Haarentfernungssitzung wird empfohlen, dass Sie Ihr Silk'n Flash&Go™ Gerät und insbesondere die Behandlungsfläche reinigen.
- Ziehen Sie Silk'n Flash&Go™ vor der Reinigung aus der Steckdose heraus.
- Verwenden Sie ein trockenes, sauberes Tuch und einen handelsüblichen Reiniger, z. B. für Computer - oder TV-Bildschirme, um Silk'n Flash&Go™ und insbesondere die Behandlungsfläche sanft abzuwischen.

Tauchen Sie Silk'n Flash&Go™ oder eines seiner Teile niemals ins Wasser ein!

**11.2. Das Ersetzen des Lichteinsatzes**
Der Einweglichteinsatz von Silk'n Flash&Go™ kann 1000 Lichtpulse erzeugen, die normalerweise 2 Beine, Arme, Achselhöhlen und die Bikinizone abdecken. Die Intensität des Pulses wird nur in Übereinstimmung mit der Einstellung der Energiehöhe des Gerätes bestimmt. Während der Nutzungsdauer des Einweglichteinsatzes findet keine Herabsetzung der Energie statt.
Sobald ein Einweglichteinsatz 90 % seiner möglichen Nutzungsdauer erschöpft hat, wird die Anzeigelampe für Einweglichteinsatz ersetzen auf dem Bedienungsfeld aufblinken und anzeigen, dass der Einweglichteinsatz bald ersetzt werden sollte.
Je näher der Einweglichteinsatz an 100 % heranrückt, desto länger wird die Blinkzeit der Anzeigelampe für Einweglichteinsatz ersetzen.
Sobald alle 1000 Pulse in einem Einweglichteinsatz verwendet worden sind, wird die Anzeigelampe für Einweglichteinsatz ersetzen kontinuierlich aufleuchten und anzeigen, dass keine weiteren Pulse mehr abgegeben werden können.
Damit Sie mit der Haarentfernungssitzung fortfahren können, wird es jetzt vonnöten sein, den Einweglichteinsatz zu ersetzen.

**Bitte beachten Sie: Ein Einweglichteinsatz sollte auch ersetzt werden, sobald in ihm große Flecken erscheinen oder die Behandlungsfläche beschädigt ist.**

Das Ersetzen eines Einweglichteinsatzes:
1. Drücken Sie den Netzschalter für Ein/Betriebsbereit, um Silk'n Flash&Go™ in den Betriebsbereit-Modus zu schalten.
2. Ziehen Sie den Netzadapter aus der Steckdose heraus.
3. Greifen Sie den verwendeten Einweglichteinsatz auf beiden Seiten und ziehen ihn aus der Applikatorfassung heraus und entsorgen Sie ihn mit dem normalen Abfall.
4. Packen Sie einen neuen Einweglichteinsatz aus.
5. Drücken Sie den neuen Einweglichteinsatz sanft an seinen Platz.

Hinweis! Nach einem Austausch des Einweglichteinsatzes wählen Sie eine Energiehöhe, die eine Stufe unter der normalen Einstellung liegt. Erhöhen Sie die Energiestufe nur dann wieder auf Ihre normale Einstellung, wenn Sie wenig oder keine Schmerzen während der Behandlung verspüren.

Downloaded from www.vandenborre.be

# 12. Fehlerbehebung

**12.1. "Mein Silk'n Flash&Go™ schaltet sich nicht ein"**

- Vergewissern Sie sich, dass der Netzadapter richtig mit dem Flash&Go™ Gerät verbunden ist.
- Vergewissern Sie sich, dass der Netzadapter mit einer Steckdose in der Wand verbunden ist.

**12.2. "Ein Lichtpuls wird nicht ausgesandt, wenn ich den Pulsschalter drücke"**

Vergewissern Sie sich, ob die Bereitschaftsanzeige blinkt als Zeichen dafür, dass Sie einen guten Kontakt mit der Haut hergestellt haben und, dass die Behandlungsfläche gleichmäßig und beständig in die Haut gedrückt wird. Zu Ihrer Sicherheit wird die Pulstaste nur dann einen Puls versenden, wenn die Behandlungsfläche beständig gegen die Haut gedrückt wird.

- Wenn die Hautyp-Warnanzeige aufblinkt, ist dies ein Zeichen dafür, dass Ihr Hauttyp, der von dem Hautfarben-Sensor gemessen wurde, zu dunkel für eine sichere Anwendung ist. Versuchen Sie, das Gerät an einer anderen Körperstelle anzuwenden oder kontaktieren Sie den Silk'n™ Kundendienst.
- Überprüfen Sie die Anzeigelampe für Einweglichteinsatz ersetzen. Wenn Sie eingeschaltet ist, schalten Sie Silk'n Flash&Go™ aus und ersetzen Sie den Einweglichteinsatz.
- Vergewissern Sie sich, dass die Betriebsbereitschaftsanzeige an ist.
  - Wenn die Betriebsbereitschaftsanzeige innerhalb von 10 Sekunden ausgeschaltet bleibt, dann schalten Sie Silk'n Flash&Go™ aus und wieder an, indem Sie den Netzschalter für Ein/Betriebsbereit zweimal drücken.
  - Wenden Sie sich an ein Kundenbetreuungszentrum von Silk'n™ in Ihrer Nähe, wenn das Problem bestehen bleibt.
- Überprüfen Sie die Systemwarnanzeige.
  - Schalten Sie Silk'n Flash&Go™ aus und wieder an, wenn die Anzeige akitivert ist, indem Sie den Netzschalter für Ein/Betriebsbereit zweimal drücken.
  - Wenden Sie sich an ein Kundenbetreuungszentrum von Silk'n™ in Ihrer Nähe, wenn das Problem bestehen bleibt.
- Wenden Sie sich an ein Kundenbetreuungszentrum von Silk'n™ in Ihrer Nähe, wenn diese Probleme bestehen bleiben.

**Versuchen Sie nicht, Ihr Silk'n Flash&Go™ Gerät zu öffnen oder zu reparieren. Nur autorisierten Reparaturzentren von Silk'n™ ist es gestattet, Reparaturen durchzuführen.**

Das Öffnen eines Silk'n Flash&Go™ Geräts kann Sie mit gefährlichen elektrischen Bestandteilen und der gepulsten Lichtenergie aussetzen, die Ihnen einen ernsthaften körperlichen Schaden und/oder eine bleibende Verletzung des Auges zuführen können.
Der Versuch ein Silk'n Flash&Go™ zu öffnen, könnte das Gerät beschädigen und macht Ihre Garantie ungültig
Wenden Sie sich bitte an die Kundenbetreuung von Silk'n™, wenn Sie ein zerbrochenes oder beschädigtes Gerät besitzen, das repariert werden muss.

Downloaded from www.vandenborre.be

## 13. Kundendienst

Suchen Sie bitte für weitere Informationen über Silk'n™ Produkte Ihre regionale Website, www.silkn.eu oder www.silkn.com auf.
Wenden Sie sich bitte an Ihre regionale Silk'n™ Kundenbetreuung, für den Fall, dass Ihr Gerät zerbrochen, beschädigt oder reparaturbedürftig ist oder für jede weitere Hilfe:
Für Kunden in den USA und Kanada: 1877 - DO-SLIKIN / 1-877-367- 4556, contact@silkin.com
Für Kunden in anderen Ländern: info@silkn.com.

## 14. Technische Daten



| | | |
|---|---|---|
| Größe der Körperstelle | | 1,3 cm x 3 cm [3,9 $cm^2$] |
| Geschwindigkeit | | 1 Puls, alle 3,5 Sekunden: 1,1 $cm^2$/Sek. |
| Technologie | | Home Pulsed Light™ |
| Maximale Energiehöhe | | Max 5J/$cm^2$ |
| Wellenlänge | | 475-1200nm |
| Ladezeit/ Stromquelle | | Dauerbetrieb |
| Elektrische Eigenschaften | | 100-240VAC, 0.9A |
| Zeitdauer der Behandlung von Unterschenkeln | | 30 Minuten |
| Bedienung und Sicherheit | | Ein neuer Hautfarben-Sensor sichert eine Verwendung auf ausschließlich geeigneter Haut. |
| Größe der Verpackung | | 22 cm x 22 cm x 14 cm |
| Gewicht des Systems | | 0,35 kg |
| Temperatur | Betrieb | 10 bis 40 °C |
| | Lagerung | -40 bis +70 °C |
| Relative Feuchtigkeit | Betrieb | 30 bis 75 % rF |
| | Lagerung | 10 bis 90 % rF |
| Atmosphärischer Druck | Betrieb | 700 bis 1060 hPa |
| | Lagerung | 500 bis 1060 hPa |

Downloaded from www.vandenborre.be

# 15. Etikettierung

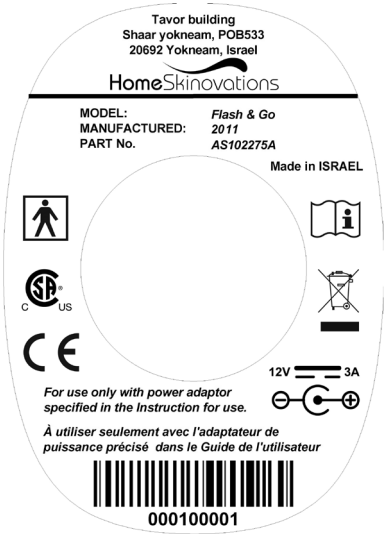
Tavor building
Shaar yokneam, POB533
20692 Yokneam, Israel
HomeSkinovations
MODEL: Flash & Go
MANUFACTURED: 2011
PART No. AS102275A
Made in ISRAEL
12V 3A
For use only with power adaptor specified in the Instruction for use.
À utiliser seulement avec l'adaptateur de puissance précisé dans le Guide de l'utilisateur
000100001

Schutzgrad gegen einen Stromschlag: angewandtes Teil des Typ BF

WEEE – Elektro-– und Elektronikgeräte

CE-Kennzeichnung

Befolgen Sie die Bedienungsanleitung

CSA Markt für USA und Kanada

Schutzgrad für Wassereintritt: durchschnittlich

Dieses Produkt ist für eine Verwendung in Gegenwart einer brennenden betäubenden Zusammensetzung mit Luft oder mit Sauerstoff oder Stickoxid nicht geeignet.

Downloaded from www.vandenborre.be

# Avvio Veloce

**Impostazione di Silk'n Flash&Go™**
1. Rimuovi l'Unità Di DepilazionE di Silk'n Flash&Go™ e gli altri componenti dalla confezione.
2. Verifica che l'Unità Della Lampadina Usa E Getta sia inserita in modo corretto nella punta dell'apparecchio.
3. Inserisci il cavo dell'Adattatore nella presa dell'Unità Di Depilazione di Silk'n Flash&Go™.
4. Inserisci l'Adattatore in una presa elettrica. Si accenderà la Luce Indicatrice Di Stand By.
Il tuo Silk'n Flash&Go™ è pronto per l'uso.

**Primo Trattamento con Silk'n Flash&Go™**
La pelle deve essere rasa, pulita, asciutta e senza cipria, antitraspiranti o deodoranti.
5. Premi l'Interruttore Di Standby/Accensione. Si accenderà la Luce Indicatrice Di Accensione, e si comincerà a sentire il rumore di un ventilatore (simile al rumore di un fon).
6. Circa 3,5 secondi dopo aver premuto l'Interruttore Di Standby/Accensione, si accenderà l'Indicatore Dello Stato Di Pronto. L'apparecchio si imposta in modo da emettere impulsi del livello di energia più basso. L'apparecchio è allora pronto affinchè tu possa emettere il primo impulso.
7. Se il livello di energia deve essere più alto di quello minimo, preml i Pulsanti Di Impostazione Del Livello Di Energia usando "+" o "-" rispettivamente per diminuire o aumentare il livello di energia, fino all'impostazione del livello di energia desiderato. Le Luci Indicatrici Del Livello Di Energia coincidono con l'impostazione del livello di energia (Vedi cornice "Livello di Energia").
8. Applica con fermezza la Superficie Di Trattamento alla pelle, assicurandoti che la pelle sia distribuita in modo uniforme e regolare. Appena la Superficie Di Trattamento è completamente a contatto con la pelle, l'Indicatore Dello Stato DI PRONTO comincerà a lampeggiare.
9. Premi il Pulsante Di Impulso. L'apparecchio stabilirà innanzitutto il colore della tua pelle.
Se il colore della pelle è sufficientemente chiaro per un'applicazione sicura, l'apparecchio emetterà un lampo di impulso di luce sulla tua pelle, e l'Indicatore Dello Stato Di Pronto si spegnerà.
Vedrai un lampo luminoso di luce e contemporaneamente sentirai un leggero suono, che è un rumore che viene emesso normalmente dall'apparecchio. Puoi provare una lieve sensazione di calore e formicolio
Silk'n Flash&Go™ si ricaricherà immediatamente per l'impulso successivo. Dopo 3,5 secondi l'Indicatore Dello Stato Di Pronto si riaccenderà.
Se non vedi un impulso luminoso e la Luce Indicatrice Di Avvertimento Della Tonalità Della Pelle lampeggia, la tonalità della tua pelle, misurata dal Sensore Del Colore Della Pelle, è troppo scura per un'applicazione sicura. Prova a usare l'apparecchio su un'altra parte del corpo o contatta il servizio di assistenza di Silk'n™ (Vedi la cornice: "Il Sensore del Colore della Pelle")
10. Rimuovi la Superficie Di Trattamento dalla zona di pelle trattata.
11. Sposta la Superficie Di Trattamento su un'altra zona di pelle. Usa i segni di pressione che l'apparecchio ha appena fatto sulla tua pelle per guidarti a mettere l'impulso successivo nella posizione giusta, evitando sia intervalli che sovrapposizione di impulsi (Vedi cornice "Copertura delle zone di pelle").
Attenzione: Non trattare la stessa zona della pelle più di una volta per seduta di depilazione! Trattare la stessa zona della pelle più di una volta per seduta aumenta la probabilità di effetti collaterali negativi.
12. Ripeti il processo cominciando nuovamente dal Passo 5.

**Piano tipico di depilazione con Silk'n Flash&Go™ durante un ciclo completo di crescita dei peli:**
Le prime 3-4 sedute di depilazione con Silk'n Flash&Go™ saranno a circa due settimane di distanza una dall'altra.
Le sedute di depilazione 5-7 con Silk'n Flash&Go™ saranno a circa quattro settimane di distanza una dall'altra.
Successivamente, generalmente userai di nuovo Silk'n Flash&Go™ di tanto in tanto se e quando necessario, fino al raggiungimento di risultati a lungo termine.
Mantenimento tipico con Silk'n Flash&Go™ dopo aver raggiunto una depilazione a lungo termine:
A causa di cambiamenti ormonali o fisiologici di altro tipo follicoli dei peli che si trovavano in stato latente possono diventare attivi. Di tanto in tanto possono rendersi necessarie ulteriori sedute di depilazione con Silk'n Flash&Go™per mantenere i risultati raggiunti.

Downloaded from www.vandenborre.be

Copyright 2011 © Home Skinovations Ltd. Tutti i diritti riservati.
Data di stampa: Maggio 2011
Home Skinovations Ltd. si riserva tutti i diritti di fare modifiche nei suoi prodotti o specificazioni per migliorare la prestazione, l'affidibilità, o la producibilità. Le informazioni fornite da Home Skinovations Ltd. sono ritenute accurate e fidate al momento della pubblicazione. Tuttavia, Home Skinovations Ltd. non si assume nessuna responsabilità per il loro uso. Non è stata rilasciata nessuna licenza implicita o di altro tipo in base a nessun brevetto o diritto di brevetto di Home Skinovations Ltd.
Nessuna parte di questo documento può essere riprodotta o trasmessa in nessun formato o con nessun mezzo, elettronico o meccanico, per nessuno scopo, senza il permesso esplicito scritto di Home Skinovations Ltd.
I dati sono soggetti a modifica senza preavviso.
Home Skinovations Ltd possiede brevetti e applicazioni con brevetto in corso di registrazione, marchi di fabbrica, copyright, o altri diritti intellettuali che coprono il soggetto di questo documento. Il fornire questo documento non conferisce nessuna licenza a questi brevetti, marchi di fabbrica, copyright, o altri diritti intellettuali eccetto come esplicitamente stabilito in accordi scritti da Home Skinovations Ltd.
Le specificazioni sono soggette a modifica senza preavviso.
Home Skinovations Ltd. Tavor Building, Shaar Yokneam POB 533, Yokneam 20692, ISRAELE www.silkn.com, info@silkn.com

## Indice

**1. Cos'è Silk'n Flash&Go™** ..... ***p.76***
1.1. Descrizione dell'apparecchio Silk'n Flash&Go™ ..... *p.76*
1.2. Contenuto della confezione ..... *p.77*
1.3. L'Unità della Lampadina Usa e Getta ..... *p.77*
**2. Uso Previsto di Silk'n Flash&Go™** ..... ***p.77***
**3. Sicurezza usando Silk'n Flash&Go™** ..... ***p.77***
**4. Controindicazioni** ..... ***p.78***
**5. Quando evitare di usare Silk'n Flash&Go™** ..... ***p.79***
**6. Precauzioni – Come usare Silk'n Flash&Go™ in modo sicuro** ..... ***p.80***
**7. Ridurre il rischio di ferite** ..... ***p.81***
**8. Possibili Effetti Collaterali usando Silk'n Flash&Go™** ..... ***p.82***
**9. Programma la tua depilazione con Silk'n Flash&Go™ per ottenere i risultati migliori** ..... ***p.84***
**10. Primi passi con Silk'n Flash&Go™** ..... ***p.85***
10.1. Impostazione di Silk'n Flash&Go™ ..... *p.85*
10.2. Primo trattamento con Silk'n Flash&Go™ ..... *p.85*
10.3. Cosa aspettarsi quando si fa il trattamento con Silk'n Flash&Go™? ..... *p.87*
10.4. Dopo il trattamento con Silk'n Flash&Go™ ..... *p.87*
**11. Manutenzione di Silk'n™ Flash&Go** ..... ***p.88***
11.1. Pulizia di Silk'n Flash&Go™ ..... *p.88*
11.2. Sostituizione dell'Unità Della Lampadina ..... *p.88*
**12. Soluzione di problemi** ..... ***p.89***
12.1. "Il mio Silk'n Flash&Go™ non si accende." ..... *p89*
12.2. "Quando premo L'interruttore Di Impulso non viene emessa una luce" ..... *p.89*
**13. Servizio di Assistenza Clienti** ..... ***p.90***
**14. Specificazioni** ..... ***p.90***
**15. Etichette** ..... ***p.91***
**Dichiarazione di Confomità di EC** ..... ***p.128***

Downloaded from www.vandenborre.be

Prima di usare Silk'n Flash&Go™ per la prima volta, leggi questo Manuale per l'Utente dall'inizio alla fine.
Fai particolare attenzione ai paragrafi che parlano delle procedure per l'uso dell'apparecchio, dell'azionamento dell'apparecchio, e di procedure da eseguire dopo l'uso.
Ti raccomandiamo di conoscere bene questo Manuale per l'Utente e di rileggerlo prima di ogni uso di Silk'n Flash&Go™.
Silk'n Flash&Go™ è un apparecchio elettrico potente. In quanto tale, deve essere usato facendo particolare attenzione alla sicurezza.
Si prega di leggere tutti gli avvisi e le precauzioni di sicurezza prima dell'uso, e seguirli scrupolosamente usando Silk'n Flash&Go™.

# 1. Cos'è Silk'n Flash&Go™

**Silk'n Flash&Go™ è un apparecchio basato sulla luce per la riduzione permanente dei peli, destinato a uso casalingo.**

## 1.1. Descrizione dell'apparecchio Silk'n Flash&Go™

Il tuo Silk'n Flash&Go™ consiste di un'Unità Di Depilazione con un Pannello Di Controllo e un'Unità Di Lampadina Usa E Getta.
Sul Manico dell'Unità Di Depilazione di Silk'n Flash&Go™ puoi trovare il Pulsante Di Impulso. L'unità Di Lampadina Usa E Getta si trova sulla punta dell'Unità Di Depilazione.

① Unità di depilazione
② Pannello di Controllo
③ Pulsante di impulso
④ Unità della lampadina usa e getta
⑤ Sensore del colore della pelle
⑥ Superficie di trattamento
⑦ Pannello di Controllo
⑧ Interruttore di accensione/standby
⑨ Luce indicatrice di standby
⑩ Luce indicatrice di accensione
⑪ Pulsanti di impostazione del livello di energia
⑫ Luci indicatrici del livello di energia
⑬ Luce indicatrice di sostituzione dell'Unità
⑭ Luce indicatrice di avviso del sistema.
⑮ Luce indicatrice di avviso della tonalità della pelle
⑯ Indicatore dello stato di pronto

Downloaded from www.vandenborre.be

**1.2. Contenuto della confezione**
Quando apri la confezione di Silk'n Flash&Go™, trovi le parti seguenti:
- Unità di depilazione di Silk'n Flash&Go™
- Adattatore per montaggio a muro
- Unità di ricambio della lampadina usa e getta
- Questo Manuale per l'Utente
- Un DVD di spiegazioni

**1.3. L'Unità della Lampadina Usa e Getta**
L'unità Della Lampadina Usa E Getta di Silk'n Flash&Go™ può emettere 1000 impulsi di luce (indipendentemente dal livello di energia di questi impulsi). Per un corpo di medie dimensioni, 1000 impulsi di luce possono coprire per esempio: una seduta per il trattamento di 2 gambe, 2 braccia, 2 ascelle e la linea del bikini.
Oppure, due sedute per il trattamento di 2 gambe e 2 ascelle.
Oppure dieci sedute per il trattamento di 2 ascelle e la linea del bikini.
Secondo le zone del corpo che desideri trattare, un trattamento tipico richiederà l'uso da una a sette Unità Della Lampadina Usa E Getta durante il primo anno di uso di Silk'n Flash&Go™

## 2. Uso Previsto di Silk'n Flash&Go™

Silk'n Flash&Go™ è destinato alla rimozione dei peli indesiderati. Silk'n Flash&Go™ è destinato anche a portare a una riduzione dei peli a lungo termine, o permanente. La riduzione permanente dei peli è definita come una riduzione stabile a lungo termine nel numero di peli che ricrescono dopo un ciclo di trattamento.



Silk'n Flash&Go™ può essere usato per rimuovere peli indesiderati dal corpo.
Zone del corpo ideali per l'uso di Silk'n Flash&Go™ comprendono le ascelle, la linea del bikini, braccia, gambe, viso, spalle posteriori e petto.

## 3. Sicurezza usando Silk'n Flash&Go™

**Con Silk'n Flash&Go™ la Sicurezza è la cosa più importante.**
**La tecnologia HPL™ di Silk'n Flash&Go™ - Sicurezza Superiore con il livello di energia più basso**
La tecnologia Home Pulsed Light™ può ottenere risultati a lungo termine nella depilazione, usando una piccola parte dell'energia usata da altra attrezzatura per la depilazione. La bassa energia usata da Silk'n Flash&Go™ riduce il rischio che l'uso dell'apparecchio causi danni o complicazioni, e contribuisce alla tua sicurezza generale.
**Silk'n Flash&Go™ protegge la tua pelle**

Downloaded from www.handleidingen.be

La depilazione basata sulla luce non è adatta per tonalità di pelle naturalmente scure o pelle abbronzata. Silk'n Flash&Go™ arriva con un Sensore Del Colore Della Pelle incorporato, progettato per misurare la carnagione della superficie cui viene applicato e consentire l'applicazione solo su carnagioni adatte. Questa caratteristica unica di sicurezza non consentirà di eseguire trattamenti nei posti nei quali la pelle è troppo scura o abbronzata.
Inoltre, la Superficie Di Trattamento di 1,3X3 $cm^2$ attraverso la quale sono erogati gli impulsi di luce è rientrata nell'Unità Della Lampadina. Questo consente a Silk'n Flash&Go™ di proteggere la tua pelle evitando un contatto diretto fra la Superficie Di Trattamento e la pelle.

**Silk'n Flash&Go™ protegge i tuoi occhi**

Il Silk'n Flash&Go™ ha una caratteristica di sicurezza incorporata per la protezione degli occhi. È stato progettato in modo che un impulso di luce non possa essere emesso quando la Superficie Di Trattamento è rivolta verso l'aria. L'interruttore di sicurezza consente l'attivazione solo quando la Superficie Di Trattamento è a contatto con il tessuto.

# 4. Controindicazioni

**Importanti Informazioni di Sicurezza – Leggere Prima dell'Uso**

Silk'n Flash&Go™ non è destinato a essere usato da chiunque. Leggi e tieni conto delle informazioni contenute nel paragrafo seguente prima dell'uso. Per ulteriori informazioni e consigli personalizzati puoi anche vedere www.silkn.com o il tuo dominio locale di Silk'n™.
Se non sei certo se Silk'n™ sia sicuro per essere usato da te, chiedi al tuo medico o dermatologo!



- **NON USARE Silk'n Flash&Go™ su una carnagione naturalmente scura!**

Silk'n Flash&Go™ rimuove peli indesiderati influendo in modo selettivo sul pigmento del pelo. Quantità diverse del pigmento esistono anche nel tessuto cutaneo circostante. La quantità di pigmento nella pelle di una certa persona, che si manifesta nella sua carnagione, determina il grado di rischio cui è esposta usando qualsiasi metodo di depilazione basato sulla luce

Trattare pelle scura con Silk'n Flash&Go™ può causare effetti collaterali negativi come scottature, vesciche, e cambiamenti nel colore della pelle (iper o ipo-pigmentazione).
Nel Silk'n Flash&Go™ è incorporato un Sensore Del Colore Della Pelle unico che misura la carnagione della zona trattata all'inizio di ogni seduta e di tanto in tanto durante la seduta. Il Sensore Del Colore Della Pelle assicura che vengano emessi impulsi solo su tonalità di pelle adatte.

**NON PROVARE A USARE Silk'n Flash&Go™ su pelle naturalmente scura!**
**Non funzionerà!** Vedi la tabella del colore della pelle all'interno della copertura.

Downloaded from www.vandenborre.be

Pelle abbronzata, specialmente dopo l'esposizione al sole, contiene grandi quantità del pigmento Melanina. Questo succede per tutti i tipi di pelle e tutte le carnagioni, compresi quelli che non sembrano abbronzarsi velocemente. La presenza di grandi quantità di Melanina espone la pelle a un rischio maggiore quando si usa qualsiasi metodo di depilazione basato sulla luce.

L'uso di Silk'n Flash&Go™ su pelle che è stata esposta recentemente alla luce del sole può causare effetti collaterali negativi come scottature, vesciche, e cambiamenti nel colore della pelle (iper o ipo-pigmentazione).

**NON PROVARE A USARE Silk'n Flash&Go™ su pelle abbronzata o dopo essere stata esposta recentemente al sole! Un uso di questo tipo può causare scottature gravi o ferite alla pelle.**

Evita di esporti al sole per 4 settimane prima del trattamento con Silk'n Flash&Go™!

- **Tenere lontano dagli occhi!**

Silk'n Flash&Go™ può essere usato per il trattamento dei peli del viso. Deve essere fatta particolare attenzione sul viso per evitare gli occhi - non usare mai Silk'n Flash&Go™ intorno o vicino agli occhi.

**Tenere lontano dagli occhi!**

- **NOTA! Silk'n Flash&Go™ non è efficace su peli chiari.**

L'apparecchio Silk'n Flash&Go™ non è efficace su peli naturalmente bianchi, grigi, biondi e rossi. Se i peli del tuo corpo sono di uno di questi colori, Silk'n Flash&Go™ non funzionerà nel tuo caso.



## 5. Quando evitare di usare Silk'n Flash&Go™

Certe condizioni possono impedire temporaneamente l'uso di Silk'n Flash&Go™. NON USARE Silk'n Flash&Go™ se una delle condizioni seguenti è valida per te al momento:

- Se sei incinta o allatti.
- Se sei stata esposta al sole forte o a una macchina per abbronzatura artificiale nel corso degli ultimi 28 giorni.
- Se hai un tatuaggio o un trucco permanente nella zona da trattare.
- Se hai macchie marron scuro o nere, come grandi lentiggini, voglie della pelle, nei o verruche nella zona da trattare.
- Se hai ecsemi, psoriasi, lesioni, ferite aperte o infezioni attive, come herpes, nella zona da trattare. Attendi che la zona malata guarisca prima di usare Silk'n Flash&Go™.

Downloaded from www.manualsonline.com

- Se hai una storia di formazione di cheloidi, sai di essere sensibile alla luce (fotosensibilità) o prendi medicine che rendono la pelle più sensibile alla luce, compresi agenti anti-infiammatori non-steroidali, (come aspirina, ibuprofen, paracetamolo), tetracicline, fenotiazine, tiazide, diuretici, sulfonilurea, sulfonamidici, DTIC, fluorouracil, vinblastine, griseofulvin, Acidi Alfa-Idrossi (AHA), Acidi-Idrossi (BHA), Retin-A®, Accutane® e/o retinoidi topici.
- Se sei curata o sei stata curata recentemente con Acidi Alfa-Idrossi (AHA), Acidi Beta-Idrossi (BHA), Retin-A®, retinoidi topici o acido azelaico.
- Se hai condizioni delle pelle anornali, causate da diabete, per esempio, o altre malattie sistemiche o metaboliche
- Se sei stata curata con Accutane® (isotretinoina) durante gli ultimi 6 mesi.
- Se hai tenuto un regime a steroidi durante gli ultimi 3 mesi.
- Se hai una storia di scoppi di herpes nella zona del trattamento, salvo nel caso tu abbia consultato il tuo medico e ricevuto un trattamento preventivo prima di usare Silk'n Flash&Go™.
- Se soffri di epilessia.
- Se hai un impianto attivo, come un pacemaker, un dispositivo per incontinenza, pompa per insulina, ecc.
- Se hai una malattia collegata con la fotosensibilità, come porfiria, eruzione di luce polimorfica, orticaria solare, lupus, ecc.
- Se hai una storia di cancro alla pelle o aree di malignità potenziali della pelle.
- Se hai ricevuto una radioterapia o chemioterapia durante gli ultimi 3 mesi.
- Se hai qualsiasi altro problema che a parere del tuo medico fa sì che il trattamento non sia sicuro per te.

Se non sei sicura se Silk'n Flash&Go™ è sicuro per essere usato da te, consultati con il tuo medico o dermatologo.



## 6. Precauzioni – Come usare Silk'n Flash&Go™ in modo sicuro

- **Scegli ATTENTAMENTE i livelli di energia da usare!**
  Il livello di energia si riferisce all'intensità dell'impulso di luce che viene proiettato sulla tua pelle durante l'uso, dal livello più basso (-) al livello più alto (+). Le Luci Di Indicazione sul Pannello Di Controllo indicano il livello di energia al quale è impostato l'apparecchio. Quando il livello di energia sale, migliorano i risultati di Silk'n Flash&Go™ ma aumenta anche il rischio di effetti collaterali (vedi "Effetti Collaterali Possibili" più sotto).
  Comincia sempre il primo uso di Silk'n Flash&Go™ usando il valore del livello di energia più basso (una luce a "-")!
  Solo se provi poco o nessuno fastidio durante e dopo l'uso di Silk'n Flash&Go™ con l'energia impostata al valore più basso, aumenta l'impostazione dell'energia di un livello la volta successiva che usi Silk'n Flash&Go™, e così via per ogni successiva seduta di depilazione.
  Per istruzioni dettagliate sull'impostazione del livello di energia, vedi "Livello di Energia" nel paragrafo "Primo trattamento con Silk'n Flash&Go™".
- **Evita effetti collaterali negativi!**
  Non trattare la stessa zone di pelle più di una volta per seduta di depilazione!
  Cerca di evitare di sovrapporre impulsi!

Downloaded from www.vandenborre.be

Se si formano vesciche sulla pelle, o se la pelle brucia, SMETTI IMMEDIATAMENTE DI USARLO!

- **Evita complicazioni dopo l'uso di Silk'n Flash&Go™!**
  Non esporre parti trattate della pelle al sole!
  Esposizione al sole comprende esposizione costante non protetta alla luce del sole diretta per più di 15 minuti, o esposizione non protetta costante a luce del sole diffusa per più di 1 ora.
  Per proteggere pelle trattata di recente quando ti esponi alla luce del sole, non dimenticare di applicare con cura un filtro solare SPF 30 o superiore, per 2 settimane dopo ogni seduta di depilazione.
- Radi sempre la zona che deve essere trattata e accertati che la pelle sia pulita e asciutta prima di usare Silk'n Flash&Go™.
- Copri voglie della pelle e tatuaggi prima dell'applicazione di Silk'n Flash&Go™.
- Copri macchie marron scuro o nere, come grandi lentiggini, voglie della pelle, nei o verruche prima dell'applicazione di Silk'n Flash&Go™.
- Non guardare mai direttamente la luce che arriva dalla Superficie Di Trattamento di Silk'n Flash&Go™.
- Non usare Silk'n Flash&Go™ sui capezzoli o gli organi genitali (maschili o femminili).
- Non usare Silk'n Flash&Go™ su nessuna parte del corpo nella quale puoi volere avere peli successivamente
- Non usare Silk'n Flash&Go™ per nessun altro scopo salvo la depilazione.
- Non puntare mai la Superficie Di Trattamento di Silk'n Flash&Go™ provando a emettere un impulso di luce verso uno spazio aperto. Assicurati sempre che durante l'applicazione la Superficie Di Trattamento punti verso la pelle, e sia completamente a contatto con essa.
- Rimuovi la Superficie Di Trattamento di Silk'n Flash&Go™ dalla pelle se la pelle o la Superficie Di Trattamento sono troppo caldi.
- Non usare mai liquidi infiammabili come alcool (compresi profumi, prodotti sanitari, o altri prodotti che contengono alcool), o acetone per pulire la pelle prima di usare Silk'n Flash&Go™.
- L'uso di Silk'n Flash&Go™ può causare cambiamenti temporanei della pigmentazione (vedi sotto "Effetti Collaterali Possibili).
- Tieni questo dispositivo fuori dalla portata di bambini. Non usare Silk'n Flash&Go™ su bambini o lasciare che bambini lo usino.



## 7. Ridurre il rischio di ferite

Come qualsiasi apparecchio elettrico, devono essere prese certe precauzioni per assicurare la tua sicurezza durante l'uso di Silk'n Flash&Go™.
Tieni Silk'n Flash&Go™ lontano dall'acqua!

- Silk'n Flash&Go™ è un apparecchio elettrico. In quanto tale deve essere tenuto sempre lontano dall'acqua. Non mettere o conservare Silk'n Flash&Go™ in un posto dal quale può cadere o essere spinto in una vasca, lavandino o in qualsiasi altro contenitore di acqua. Non metterlo dentro, o farlo cadere in acqua o in qualsiasi altro liquido.
  Questo potrebbe causare una grave elettrocuzione.
  Non usare Silk'n Flash&Go™ quando fai il bagno.
  Non usare Silk'n Flash&Go™ se è bagnato o umido.

Downloaded from www.vandenborre.be

Non provare a prendere Silk'n Flash&Go™ se è caduto in acqua.
Stacca Silk'n Flash&Go™ dalla corrente immediatamente se è caduto in acqua.

Tieni Silk'n Flash&Go™ lontano dall'acqua.

- Non aprire mai Silk'n Flash&Go™!
  Non provare a aprire o riparare il tuo apparecchio Silk'n Flash&Go™. Aprire Silk'n Flash&Go™ può esporti a componenti elettrici pericolosi e a energia di luce pulsata, e ognuno di questi può causare gravi danni al corpo e/o ferite permanenti.

**Non provare a aprire o riparare il tuo apparecchio Silk'n Flash&Go™.**
**Solo centri di riparazione Silk'n™ autorizzati possono fare riparazioni.**

- Provare a aprire Silk'n Flash&Go™ può anche danneggiare l'apparecchio e annullerà la garanzia. Contatta il servizio di assistenza clienti di Silk'n Flash&Go™ se hai un apparecchio rotto o danneggiato che ha bisogno di riparazione.
- Usa Silk'n Flash&Go™ solo per l'uso cui è destinato e come descritto in questo manuale.
- Silk'n Flash&Go™ non deve mai essere lasciato senza sorvaglianza quando inserito in una presa.
- Non azionare Silk'n Flash&Go™ se ha un filo o una presa danneggiati, e tieni il cavo di alimentazione lontano da superfici calde.
- Non usare Silk'n Flash&Go™ se vedi o senti l'odore di fumo quando è in uso.
- Non usare Silk'n Flash&Go™ se non funziona correttamente o se sembra danneggiato.
- Non usare Silk'n Flash&Go™ se il Sensore Del Colore Della Pelle è incrinato o rotto.
- Non usare Silk'n Flash&Go™ se il rivestimento esterno è incrinato o rotto.
- Non usare Silk'n Flash&Go™ con un'Unità Della Lampadina Usa E Getta danneggiata, o se la Superficie Di Trattamento è incrinata, scheggiata o mancante.
- Stacca sempre Silk'n Flash&Go™ dalla presa elettrica immediatamente dopo l'uso.
- Stacca Silk'n Flash&Go™ dall'elettricità prima di pulirlo.
- Non usare Silk'n Flash&Go™ con nessun accessorio non raccomandato da Home Skinovations Ltd.



## 8. Possibili Effetti Collaterali usando Silk'n Flash&Go™

Quando usato secondo le istruzioni, gli effetti collaterali e le complicazioni associate con l'uso di Silk'n Flash&Go™ sono rari. Tuttavia ogni procedura cosmetica, comprese quelle destinate a uso casalingo, comportano qualche rischio. Di conseguenza è importante capire e accettare i rischi e le complicazioni che possono avere luogo con i sistemi di depilazione a luce pulsata progettati per uso casalingo.

Downloaded from www.vandenborre.de

| Evento Negativo | Probabilità dell'Evento Negativo | Effetto Negativo | Probabilità dell'Effetto Negativo |
|---|---|---|---|
| Impulsi multipli accumulati uno sull'altro o sovrapposti sullo stesso posto della pelle. | Minimo | Fastidio Minimo alla Pelle | Minimo |
| | | Rossore della Pelle | Minimo |
| | | Maggiore Sensibilità della Pelle | Minimo |
| | | Ferite e scottature | Raro |
| | | Cicatrici | Raro |
| | | Cambiamenti di Pigmentazione | Raro |
| | | Rossore e Gonfiore Eccessivo | Raro |
| | | Infezione | Trascurabile |
| | | Lividi | Trascurabile |

- **Fastidio Minimo alla Pelle**. Nonostante la depilazione con luce pulsata casalinga sia generalmente tollerata molto bene, la maggior parte degli utenti provano un lieve fastidio durante l'uso, generalmente descritto come una lieve sensazione di puntura nelle zone di pelle trattate. La sensazione di puntura dura finchè dura l'applicazione stessa o pochi minuti dopo.
  Qualsiasi cosa al di là di questo fastidio minimo non è normale e significa che non devi continuare a usare Silk'n Flash&Go™ perchè non sei in grado di tollerare l'applicazione di depilazione, o che l'impostazione del livello di energia è troppo alto.
- **Rossore alla Pelle**. La tua pelle può diventare rossa subito dopo l'uso di Silk'n Flash&Go™ o nell'arco di 24 ore dopo l'uso di Silk'n Flash&Go™. Il rossore generalmente scompare entro 24 ore. Consulta il tuo medico se il rossore non scompare entro 2 o 3 giorni.
- **Maggiore Sensibilità della Pelle**.TLa pelle della zona trattata è più sensibile e di conseguenza si può avere la pelle secca o che si squama.
- **Ferite e Scottature della Pelle**. Molto raramente, possono avere luogo scottature o ferite dopo l'applicazione. La scottatura o ferita possono richiedere alcune settimane per guarire, e, in casi molto rari, possono lasciare una cicatrice permanente visibile.
- **Cicatrici**. Nonostante sia molto raro, possono formarsi cicatrici permanenti. Generalmente quando si formano cicatrici, hanno la forma di una lesione piatta e bianca della pelle (ipotrofica).
  Tuttavia, la cicatrice può essere molto grande e rossa (ipertrofica) o grande e estesa oltre i margini della ferita stessa (cheloide). Possono essere necessari trattamenti estetici successivi per migliorare l'aspetto della cicatrice.
- **Cambiamenti di Pigmentazione**. L'obiettivo di Silk'n Flash&Go™ è la radice del pelo, e in particolare le cellule pigmentate del follicolo del pelo e il follicolo del pelo stesso. Ciò nonostante c'è il rischio di una iper-pigmentazione temporanea (maggiore pigmento o decolorazione marron) o ipo-pigmentazione (sbiancamento) nella zona della pelle circostante. Il rischio di cambiamenti della pigmentazione della pelle è maggiore per persone con tonalità di pelle scura. Generalmente la decolorazione o modifiiche del pigmento della pelle sono temporanee e raramente viene causata una iper-pigmentazione o ipo-pigmentazione permanente.
- **Rossore e Gonfiore Eccessivo.** In alcuni casi rari la pelle può diventare molto rossa e gonfia. Questo è più comune in zone sensibili del corpo. Il rossore e il gonfiore dovrebbero diminuire entro 2 fino a 7 giorni e devono essere curate con applicazioni frequenti di ghiaccio. È possibile pulire delicatamente, ma evitare di esporsi al sole.
- **Infezione.** L'infezione della pelle è molto rara ma è comunque un rischio possibile in seguito a una scottatura o ferita causata da Silk'n Flash&Go™.
- **Lividi.** Molto raramente, l'uso di Silk'n Flash&Go™ può causare lividi blu-viola che possono durare da

Downloaded from www.vandenborre.be

5 a 10 giorni. Mentre il livido sbiadisce, può esserci una decolorazione marron-rossastra della pelle (iperpigmentazione) che può essere permanente.

## 9. Programma la tua depilazione con Flash&Go™ per ottenere i risultati migliori

Un ciclo tipico di crescita del pelo può richiedere da 18 a 24 mesi. Nel corso di questo intervallo di tempo possono essere necessarie più sedute con Flash&Go per ottenere una depilazione permanente.
L'efficacia della depilazione varia da persona a persona secondo da zona del corpo, il colore dei peli, e come viene usato Silk'n™ Flash&Go.
Programma tipico di depilazione con Silk'n Flash&Go™ nel corso di un ciclo completo di crescita del pelo:

- Le prime 3-4 sedute di depilazione con Silk'n Flash&Go™ saranno a circa due settimane di distanza una dall'altra.
- Le sedute 5-7 di depilazione con Silk'n Flash&Go™ saranno a circa 4 settimane di distanza.
- Successivamente tipicamente userai di nuovo Silk'n Flash&Go™ di tanto in tanto se e quando necessario, fino a quando ottieni risultati duraturi.

Questo è un piano di trattamento raccomandato che si è dimostrato utile per ottenere i risultati migliori, ma puoi programmare il tuo programma di trattamento personale in modo diverso e ottenere ancora risultati soddisfacenti.
Nota che trattare la stessa parte del corpo più frequentemente che ogni due settimane, non migliorerà i risultati della depilazione.
Un mantenimento tipico con Silk'n Flash&Go™ dopo aver ottenuto una depilazione duratura:
A causa di cambiamenti ormonali e fisiologici di altro tipo, follicoli di peli latenti possono diventare attivi. Possono essere necessarie sedute di depilazione di mantenimento con Silk'n Flash&Go™ di tanto in tanto.



**Risultato Previsto del Trattamento per la Depilazione**

| Tipo di pelle Fitzpatrick | Colore dei Peli | Fluenza della Luce [J/cm²] | Area anatomica del corpo[2] | Numero Medio di Trattamenti[1] | Efficacia (% di depilazione/ricrescita) [1] |
|---|---|---|---|---|---|
| I-IV | Da marron chiaro a marron | 3-4.5 | Gambe superiori e inferiori | Sedute da 10 a 12, a circa quattro settimane di distanza | 60% di peli in meno |
| | | | Braccia | | 50% di peli in meno |
| | | | Linea del Bikini | | 60% di peli in meno |
| | | | Ascella | | 55% di peli in meno |
| I-IV | Da marron a nero | 3-4.5 | Gambe superiori e inferiori | Sedute da 8 a 10, a circa quattro settimane di distanza | 70% di peli in meno |
| | | | Braccia | | 60% di peli in meno |
| | | | Linea del Bikini | | 70% di peli in meno |
| | | | Ascella | | 65% di peli in meno |

1 La reazione individuale dipende dal tipo di peli e da fattori biologici che possono influenzare gli schemi di crescita dei peli. Alcuni pazienti possono reagire più velocemente o più lentamente del numero medio di trattamenti.
[2] Non ci si può aspettare una depilazione duratura con una sola seduta o anche due. La durata del periodo di riposo per i follicoli dei peli dipende anche dalla zona del corpo.

Downloaded from www.vandenborre.be

# 10. Primi passi con Silk'n Flash&Go™

**10.1. Impostazione di Silk'n Flash&Go™**

1. Rimuovi l'Unità Di Depilazione di Silk'n Flash&Go™ e gli altri componenti dalla confezione.
2. Verifica che l'Unità Della Lampadina Usa E Getta sia inserita in modo corretto nell'apparecchio.
3. Inserisci il cavo dell''Adattatore nella presa dell'Unità Di Depilazione di Silk'n Flash&Go™.
4. Inserisci l'Adattatore in una presa elettrica. Si accenderà la Luce Indicatrice Di Stand By.

Il tuo Silk'n Flash&Go™ è pronto per l'uso.

**10.2. Primo trattamento con Silk'n Flash&Go™**

La pelle deve essere rasa, pulita, asciutta e senza cipria, antitraspiranti o deodoranti.

5. Premi l'Interruttore Di Standby/Accensione. Si accenderà la Luce Indicatrice Di Accensione, e si comincerà a sentire il rumore di un ventilatore (simile al rumore di un fon).
6. Circa 3,5 secondi dopo aver premuto l'Interruttore Di Standby/Accensione, si accenderà l'Indicatore Dello Stato Di Pronto. L'apparecchio si imposta in modo da emettere impulsi del livello di energia più basso. L'apparecchio è allora pronto affinchè tu possa emettere il primo impulso.
7. Se il livello di energia deve essere più alto di quello minimo, preml i Pulsanti Di Impostazione Del Livello Di Energia usando "+" o "-" rispettivamente per diminuire o aumentare il livello di energia, fino all'impostazione del livello di energia desiderato. Le Luci Indicatrici Del Livello Di Energia coincidono con l'impostazione del livello di energia (Vedi cornice "Livello di Energia").
8. Applica con fermezza la Superficie Di Trattamento alla pelle, assicurandoti che la pelle sia distribuita in modo uniforme e regolare. Quando la Superficie Di Trattamento è completamente a contatto con la pelle, l'Indicatore Dello Stato Di Pronto comincia a lampeggiare.
9. Premi il Pulsante Di Impulso. L'apparecchio stabilirà innanzitutto il colore della tua pelle.

Se il colore della pelle è abbastanza chiaro per un'applicazione sicura, l'apparecchio emetterà un lampo di impulso di luce sulla tua pelle, e l'Indicatore Dello Stato Di Pronto si spegnerà.

Vedrai un lampo luminoso di luce e contemporaneamente sentirai un leggero suono, che è un rumore che viene emesso normalmente dall'apparecchio. Puoi provare una lieve sensazione di calore e formicolio

Silk'n Flash&Go™ si ricaricherà immediatamente per l'impulso successivo. Dopo 3,5 secondi l'Indicatore Dello Stato Di Pronto si riaccenderà.

Se non vedi un impulso luminoso e la Luce Indicatrice Di Avvertimento Della Tonalità Della Pelle lampeggia, la tonalità della tua pelle, misurata dal Sensore Del Colore Della Pelle, è troppo scura per un'applicazione sicura. Prova a usare l'apparecchio su un'altra parte del corpo o contatta il servizio di assistenza di Silk'n™ (Vedi la cornice: "Il Sensore del Colore della Pelle")

10. Rimuovi la Superficie Di Trattamento dalla zona di pelle trattata.
11. Sposta la Superficie Di Trattamento su un'altra zona di pelle. Usa i segni di pressione che l'apparecchio ha appena fatto sulla tua pelle per guidarti a mettere l'impulso successivo nella posizione giusta, evitando sia intervalli che sovrapposizione di impulsi (Vedi cornice "Copertura delle zone di pelle").

Downloaded from www.vandenborre.be

Attenzione: Non trattare la stessa zona della pelle più di una volta per seduta di depilazione. Trattare la stessa zona della pelle più di una volta per seduta aumenta la probabilità di effetti collaterali negativi.
12. Ripeti il processo cominciando nuovamente dal Passo 5.
Se la appaiono vesciche sulla tua pelle si gonfia o se la pelle brucia, INTERROMPI IMMEDIATAMENTE L'USO!

**Livello di Energia**
Il livello di energia determina l'intesità dell'impulso di luce di Silk'n Flash&Go™ emesso sulla tua pelle, dal livello più basso (-) a quello più alto (+). Quando il livello di energia aumenta, anche i risultati della depilazione migliorano, ma aumenta anche il rischio di possibili effetti collaterali e complicazioni.
Flash&Go offre 5 livelli di energia, da 1 (il più basso) a 5 (il più alto), rappresentati da 3 luci indicatrici del livello di energia:
Livello 1 (più basso) - la luce indicatrice sinistra è accesa stabilmente.
Livello 2 - la luce indicatrice sinistra è accesa stabilmente e la luce indicatrice centrale lampeggia.
Livello 3 - sia la luce indicatrice sinistra che la luce centrale sono accese stabilmente.
Livello 4 - le luci indicatrici sinistra e centrale sono accese stabilmente e la luce indicatrice destra lampeggia.
Livello 5 (il più alto) - tutte le 3 luci indicatrici sono accese stabilmente.
Comincia sempre la tua prima seduta di depilazione con Silk'n Flash&Go™ al valore più basso di energia.
Se provi poco o nessun fastidio durante e dopo la seduta di depilazione usando il livello di energia più basso, aumenta l'impostazione dell'energia al livello 2 durante la seduta successiva, e così via per ogni seduta successiva.

**Non aumentare il livello di energia se provi un fastidio anormale durante o dopo il trattamento con Silk'n Flash&Go™! (Vedi "Effetti Collaterali Possibili").**
**Non aumentare il livello di energia nel corso di una seduta di depilazione anche se non provi nessun fastidio: il fastidio può apparire anche qualche tempo dopo la seduta.**
**discomfort. Discomfort may also appear some time after the session.**

**Nota!** Dopo avere sostituito l'unità della lampadina usa e getta con una nuova, imposta sempre il livello di energia a uno inferiore rispetto a quello a cui lo imposti normalmente. Alza nuovamente il livello di energia, solo se non provi un disagio anomalo durante o dopo il trattamento.

Per impostare il livello di energia, premi i Pulsanti Di Impostazione Del Livello Di Energia usando "-" o "+" rispettivamente per ridurre o aumentare il livello di energia.
Per impostare il livello di energia, premi i Pulsanti Di Impostazione Del Livello Di Energia usando "-" o "+" rispettivamente per ridurre o aumentare il livello di energia. Il numero di Luci Indicatrici Del Livello Di Energia coinciderà con il cambiamento del livello di energia.

**Il Sensore del Colore della Pelle**
Depilare pelle di tonalità scura usando il sistema basato sulla luce, può causare effetti collaterali negativi come scottature, vesciche, e cambiamenti del colore della pelle (iper o ipo-pigmentazione).
Per evitare che Silk'n Flash&Go™ venga usato in modo scorretto su tonalità scure di pelle, un Sensore Del Colore Della Pelle unico di Silk'n Flash&Go™ misura la carnagione della zona trattata all'inizio di ogni seduta e di tanto in tanto nel corso della seduta. Se il Sensore Del Colore Della Pelle rileva una tonalità di pelle troppo scura per l'applicazione di Silk'n Flash&Go™, l'apparecchio smetterà automaticamente di emettere impulsi.
Se non vedi un impulso luminoso e la Luce Indicatrice Di Avvertimento Della Tonalità Della Pelle lampeggia, significa che la tonalità della tua pelle, misurata dal Sensore Del Colore Della Pelle, è troppo scura per un'applicazione sicura. Prova a usare l'apparecchio su un'altra parte del corpo o contatta il servizio di assistenza di Silk'n Flash&Go™.

Downloaded from www.vandenborre.be

**Coprire zone di pelle**
Gli impulsi di Silk'n Flash&Go™ devono essere somministrati in file, cominciando da un'estremità di ogni fila e procedendo sequenzialmente verso l'altra estremità. Questa tecnica permette un controllo migliore, coprendo tutta la pelle, e ti aiuta a evitare di trattare la stessa zona più di una volta o di sovrapporre gli impulsi. La Superficie Di Trattamento di Silk'n Flash&Go™ è progettata in modo che quando applicata alla pelle, crei segni temporanei della pressione sulla zona trattata. Questi segni visibili possono essere usati per stabilire in modo corretto la posizione dell'impulso successivo.

**Cerca di evitare di sovrapporre impulsi!**
**Non trattare la stessa zona di pelle più di una volta per seduta di depilazione!**

**Se si forma sulla tua pelle una vescica, o la tua pelle brucia, INTERROMPI IMMEDIATAMENTE L'USO!**

### 10.3. Cosa aspettarsi quando si fa il trattamento con Silk'n Flash&Go™?

Per molte persone, l'uso di Silk'n Flash&Go™ costituisce la loro prima esperienza con un apparecchio basato sulla luce progettato per uso casalingo. Silk'n Flash&Go™ è facile da usare, e le sedute di depilazione sono veloci. Durante una seduta di Silk'n Flash&Go™ è normale provare e sentire:

- **Un rumore di ventilatore** – la ventola che raffredda Silk'n Flash&Go™ fa un rumore simile a quello di un fon. Questo è normale.
- **Un suono durante ogni impulso** – Quando è attivato un impulso di HPL™, è normale sentire un leggero suono contemporaneamente all'apparire della luce.
- **Una pressione leggera della Superficie Di Trattamento** – questa è necessaria e utile per mettere gli impulsi di luce uno vicino all'altro, e fa parte della caratteristica unica di sicurezza di Silk'n Flash&Go™.
- **Una sensazione di calore e formicolio** – durante ogni impulso di luce è normale provare una leggera sensazione di calore e formicolio proveniente dall'energia della luce.
- Ricorda che è importante usare sempre valori bassi di energia per le prime sedute di depilazione. Puoi provare calore per un massimo di un'ora dopo la seduta con Silk'n Flash&Go™.
- **Un lieve colore rosso o rosa** – durante o subito dopo la seduta con Silk'n Flash&Go™ non è raro vedere del lievissimo colore rosa della pelle. Questo generalmente è visibile soprattutto intorno ai peli stessi.
- Tuttavia se la pelle è molto rossa, con vesciche o brucia, interrompi immediatamente l'uso di Silk'n Flash&Go™.

### 10.4. Dopo il trattamento con Silk'n Flash&Go™

- Quando la seduta con Silk'n Flash&Go™ finisce spegni Silk'n Flash&Go™ premendo l'Interruttore Di Accensione/Standby. Tutte le luci accese si spegneranno e si accenderà la Luce Indicatrice Di Standby (Accertati di ricordarti l'ultimo valore del livello di energia che hai usato, poichè non sarà ripristinato quando riaccenderai Silk'n Flash&Go™).

Downloaded from www.vandenborre.be

- Stacca il cavo dell'Adattatore dalla presa elettrica.
- Si raccomanda di pulire l'apparecchio Silk'n Flash&Go™ dopo ogni seduta di depilazione, specialmente la Superficie Di Trattamento (Vedi: "Pulizia di Silk'n Flash&Go™").
- Dopo averlo pulito, si raccomanda di mettere l'apparecchio Silk'n Flash&Go™ nella sua confezione originaria, e tenerlo lontano dall'acqua.

**Cura della pelle dopo la seduta di depilazione.**
**Non esporre le zone della pelle trattate al sole. Assicurati di proteggere scrupolosamente la pelle trattata con una protezione contro il sole, durante tutto il periodo della depilazione e per almeno 2 settimane dopo l'ultima seduta con Silk'n Flash&Go™.**

**Effetti collaterali e complicazioni**
**Alcuni pazienti possono provare cambiamenti nella pigmentazione causati dal trattamento con Silk'n Flash&Go™. Questi effetti, se hanno luogo, sono generalmente lievi e temporanei. In caso tu provi qualsiasi complicazione** (vedi " Possibili Effetti Collaterali Usando Silk'n Flash&Go™) **contatta immediatamente il tuo medico.**

## 11. Manutenzione di Silk'n Flash&Go™



### 11.1. Pulizia di Silk'n Flash&Go™

Si raccomanda di pulire l'apparecchio Silk'n Flash&Go™, e specialmente la Superficie Di Trattamento, dopo ogni seduta di depilazione.

- Stacca Silk'n Flash&Go™ dalla presa prima di pulirlo.
- Usa un panno asciutto, pulito e un detergente con formula speciale per attrezzatura elettronica per pulire delicatamente la superficie di Silk'n Flash&Go™, e soprattutto la Superficie Di Trattamento.

Non immergere mai Silk'n Flash&Go™ o una delle sue parti nell'acqua!

### 11.2. Sostituzione dell'Unità Della Lampadina

11.2 Sostituzione dell'Unità Della Lampadina
L'unità Della Lampadina Usa E Getta di Silk'n Flash&Go™ può emettere 1000 impulsi di luce che tipicamente permettono di depilare 2 gambe, braccia, ascelle, e linea del bikini. L'intensità dell'impulso è determinata solo dall'impostazione del livello di energia dell'apparecchio. L'energia non cala durante la vita dell'Unità Della Lampadina. Quando un'Unità Della Lampadina Usa E Getta ha raggiunto il 90% della sua vita la Luce Indicatrice Della Sostituzione Dell'unità sul Pannello DI Controllo comincia a lampeggiare, e questo indica che l'Unità Della Lampadina Usa E Getta deve essere sostituita entro breve tempo.
Quando l'uso dell'Unità Della Lampadina Usa E Getta si avvicina al 100%, il tempo del lampo della Luce Indicatrice Della Sostituzione Dell'unità diventerà più lungo.
Quando sono stati usati tutti i 1000 impulsi dell'Unità Della Lampadina Usa E Getta, la Luce Indicatrice Della

Downloaded from www.vandenborre.be

Sostituzione Dell'unità rimarrà costantemente accesa, e questo indica che non è possibile emettere altri impulsi. Per continuare la sessione di depilazione, sarà allora necessario sostituire l'Unità Della Lampadina Usa E Getta.

**Nota: l'Unità Della Lampadina Usa E Getta deve essere sostituita anche se appaiono grandi macchie dentro di essa o se la sua Superficie Di Trattamento è rotta.**

Per sostituire un'Unità Della Lampadina Usa E Getta:
1. Premi l'Interruttore Di Accensione/Standby per mettere Silk'n Flash&Go™ in modalità Standby.
2. Stacca l'adattatore dell'alimentazione dalla presa elettrica.
3. Afferra l'Unità Della Lampadina Usa E Getta usata da entrambi i lati, estraila dalla sua presa e gettala nella spazzatura normale.
4. Scarta un'Unità Della Lampadina Usa E Getta nuova.
5. Premi delicatamente l'Unità Della Lampadina Usa E Getta nuova al suo posto.

Nota! Dopo avere sostituito l'unità della lampadina usa e getta con una nuova, imposta sempre il livello di energia a uno inferiore rispetto a quello a cui lo imposti normalmente. Alza nuovamente il livello di energia, solo se non provi un disagio anomalo durante o dopo il trattamento.

## 12. Soluzione di problemi

**12.1. "Il mio Silk'n Flash&Go™ non si accende"**
- Accertati che l'Adattatore Dell'alimentazione sia collegato in modo corretto all'apparecchio Silk'n Flash&Go™.
- Accertati che l'Adattatore Dell'alimentazione sia inserito in una presa elettrica nel muro.

**12.2. "Quando premo l'Interruttore Di Impulso non viene emessa una luce".**
Accertati che l'Indicatore Dello Stato Di Pronto lampeggi per assicurare di avere un buon contatto con la pelle e che la Superficie Di Trattamento venga premuta in modo uniforme e con fermezza alla pelle. Per la tua sicurezza, il Pulsante Di Impulso emetterà un impulso solo se la Superficie Di Trattamento è premuta bene contro la pelle.
- Controlla la Luce Indicatrice Di Avvertimento Della Tonalità Della Pelle. Se lampeggia, questo significa che la tonalità della tua pelle, misurata dal Sensore Del Colore Della Pelle, è troppo scura per un'applicazione sicura. Prova a usare l'apparecchio su un'altra parte del corpo o contatta il servizio di assistenza di Silk'n™.
- Controlla la Luce Indicatrice Della Sostituzione Dell'unità. Se è accesa, stacca Silk'n Flash&Go™ e sostituisci l'Unità Della Lampadina Usa E Getta.
- Accertati che l'Indicatore Dello Stato Di Pronto sia acceso.
  - Se l'Indicatore Dello Stato Di Pronto rimane spento dopo 10 secondi, spegni Silk'n Flash&Go™ e riaccendilo premendo due volte l'Interruttore Di Accensione/Standby.
  - Se il problema persiste, contatta il tuo Centro di Assistenza Clienti locale di Silk'n™.
- Controlla la Luce Indicatrice Di Avviso Del Sistema.
  - Se la luce è accesa, spegni Silk'n Flash&Go™ e riaccendilo premendo due volte l'Interruttore Di Accensione/Standby.
  - Se il problema persiste, contatta il tuo Centro di Assistenza Clienti locale di Silk'n™.

Downloaded from www.vandenborre.be

- Se il problema persiste, contatta il tuo Centro di Assistenza Clienti locale di Silk'n™.

**Non provare a aprire o riparare il tuo apparecchio Silk'n Flash&Go™. Solo centri di riparazione autorizzati di Silk'n™ possono eseguire riparazioni.**

Aprire Silk'n Flash&Go™ può esporti a componenti elettrici pericolosi e a energia di luce pulsata, e ognuna di queste cose può causare danni gravi al corpo e/o una ferita permanente agli occhi.
Provare a aprire Silk'n Flash&Go™ può anche danneggiare l'apparecchio e annulla la garanzia.
Si prega di contattare il Servizio di Assistenza Clienti di Silk'n™ se hai un apparecchio rotto o danneggiato che deve essere riparato.

## 13. Servizio di Assistenza Clienti

Per ulteriori informazioni sui prodotti di Silk'n™, entra nel sito locale di Silk'n™, www.silkn.eu o www.silkn.com.
Se il tuo apparecchio è rotto, danneggiato, deve essere riparato, o per ricevere assistenza di altro tipo, contatta il tuo Servizio di Assistenza Clienti locale di Silk'n.
Per clienti in USA e Canada: 1-877-DO-SILKN / 1-877-367-4556, contact@silkn.com
Per clienti in altri Paesi: info@silkn.com

## 14. Specificazioni

| | | |
|---|---|---|
| Dimensione della Luce | | 1,3cm x 3cm [3,9cm²] |
| Velocità | | 1 impulso ogni 3,5 secondi: 1,1 cm²/sec |
| Tecnologia | | Home Pulsed Light™ |
| Livello Massimo di Energia | | Max 5J/cm² |
| Lunghezza d'Onda | | 475-1200nm |
| Tempo di Ricarica / Fonte di Corrente | | Operazione continua |
| Requisiti Elettrici | | 100-240VAC, 0.9A |
| Tempo Necessario per Trattare la Parte Inferiore delle Gambe | | 30 minuti |
| Azionamento e Sicurezza | | Un nuovo sensore del colore della pelle assicura che l'apparecchio venga usato solo su carnagioni adatte. |
| Dimensioni della Confezione | | 22cm x 22cm x 14cm |
| Peso del sistema | | 0.35kg |
| Temperatura | Operazione | Da 10 a 40°C |
| | Conservazione | Da -40 a +70°C |
| Umidità relativa | Operazione | Da 30 a 75%rH |
| | Conservazione | Da 10 a 90%rH |
| Pressione atmosferica | Operazione | Da 700 a 1060hPa |
| | Conservazione | Da 500 a 1060hPa |

Downloaded from www.vandenborre.be

# 15. Etichette

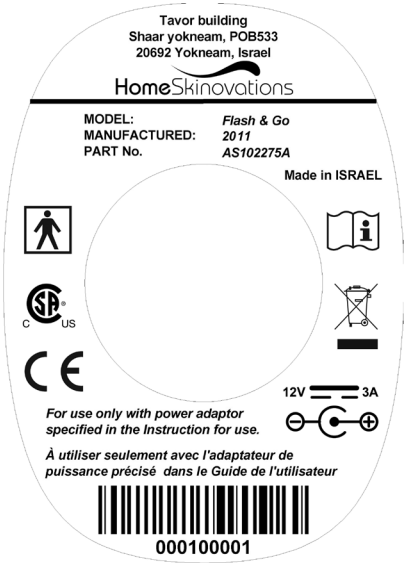


Grado di protezione contro scossa elettrica: parte applicata di tipo BF

WEEE - Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche

Marcho CE

Seguire le istruzioni di azionamento

Marchio CSA per USA e Canadà

Grado di protezione contro entrata di acqua: normale

Questo apparecchio non è adatto per essere usato in presenza di miscele anestetiche infiammabili con aria o Ossigeno o Ossido Nitroso

Downloaded from www.vandenborre.be

# Começo Rápido

**Instalação do Silk'n Flash&Go™**

1. Retire da caixa a Unidade De Remoção De Pêlos e os outros acessórios do Silk'n Flash&Go™.
2. Verifique se o Cartucho Da Lâmpada Descartável está inserido correctamente na ponta do dispositivo.
3. Ligue o cabo do Adaptador na tomada da Unidade De Remoção De Pêlos do Silk'n Flash&Go™.
4. Ligue o Adaptador numa tomada eléctrica. A Luz Indicadora Em Espera irá acender-se.

Agora o seu Silk'n Flash&Go™ está pronto para começar.

**Tratamento com o Silk'n Flash&Go™ pela primeira vez**

A pele deve ser seca, limpa, depilada, e não deve conter quaisquer pós, antitranspirantes ou desodorizantes.

5. Pressione o Botão Ligar/Em Espera. A Luz Indicadora Ligar irá acender-se e irá começar a ouvir o som de uma ventoinha (semelhante ao som de um secador de cabelo).
6. Aproximadamente 3,5 segundos após pressionar o Botão Ligar/Em Espera, a Luz Indicadora Pronto irá acender-se. O aparelho define por si mesmo enviar os pulsos do nível de energia mais baixo. O aparelho está então pronto para que dispare o primeiro pulso.
7. Se o nível de energia tiver de ser maior que o mais baixo, pressione os Botões De Definição Do Nível De Energia, utilizando, respectivamente, o "-" ou o "+" para diminuir ou aumentar o nível de energia, até o nível de energia desejado estar definido. As Luzes Indicadoras Do Nível De Energia irão coincidir com a definição do nível de energia. (Consulte o quadro "Nível de Energia").
8. Coloque o Aplicador firmemente sobre a pele, assegure-se que a pele está esticada uniforme e suavemente. Assegure-se que a Superficie De Tratamento está em contacto total com a pele. A Luz Indicadora Pronto comecará a piscar.
9. Pressione o Botão Pulso. O aparelho irá primeiro determinar a cor da sua pele.

Se a cor da pele for clara o suficiente para uma aplicação segura, o aparelho irá disparar um pulso de luz na sua pele. A Luz Indicadora Pronto irá desligar-se.

Irá ver um clarão de luz intenso e, simultaneamente, ouvir um subtil som pop, que é um som normal para o aparelho. Pode sentir uma sensação moderada de calor e formigueiro.

O Silk'n Flash&Go™ irá recarregar imediatamente para o próximo pulso. Após 3,5 segundos a Luz Indicadora Pronto irá acender-se novamente.

Se não vir qualquer pulso de luz e a Luz Indicadora Do Aviso Do Tom De Pele não piscar durante 3 segundos, o seu tom de pele, medido pelo Sensor Da Cor De Pele, é demasiado escuro para uma aplicação segura. Tente utilizar o aparelho numa parte diferente do corpo ou contacte o apoio Silk'n™ (Consulte o quadro "Sensor da Cor de Pele").

10. Retire a Superficie De Tratamento da área tratada da pele.
11. Coloque a Superficie De Tratamento noutra área da pele. Utilize as marcas de pressão que o aparelho acabou de fazer no seu corpo para se orientar no posicionamento correcto do próximo pulso, evitando ambos, sobreposições e falhas entre os pulsos (Consulte o quadro "Abranger áreas de pele").

Aviso: Não trate a mesma área de pele mais de uma vez por sessão de remoção de pêlos! Tratar a mesma área de pele mais que uma vez por sessão aumenta a probabilidade de efeitos adversos.

12. Repita o processo, começando novamente no Passo 5.

**Planeie a remoção de pêlos com o seu Silk'n Flash&Go™ para obter melhores resultados**

As primeiras 3-4 sessões de remoção de pêlos com o Silk'n Flash&Go™ terão um intervalo de aproximadamente duas semanas.

As sessões de remoção 5-7 com o Silk'n Flash&Go™ terão um intervalo de aproximadamente quatro semanas.

Após essas sessões poderá utilizar tipicamente o seu Silk'n Flash&Go™ novamente de vez em quando, se e quando necessário, até obter resultados a longo prazo.

Manutenção típica com o Silk'n Flash&Go™ após conseguir a remoção de pêlos a longo prazo:

Devido a alterações hormonais ou a outras alterações fisiológicas, os folículos dos pêlos inactivos podem tornar-se activos. As sessões de manutenção de remoção de pêlos com Silk'n Flash&Go™ podem ser necessárias de vez em quando.

Downloaded from www.vandenborre.de

Direitos de autor 2011 © Home Skinovations Ltd. Todos os direitos reservados.
Data de impressão: Abril de 2009
A Home Skinovations Ltd. reserva-se o direito de efectuar alterações aos seus produtos ou especificações para melhorar o desempenho, fiabilidade, ou fabricação. A Home Skinovations Ltd crê que as informações fornecidas por si são precisas e fiáveis aquando da sua publicação. Contudo, a Home Skinovations Ltd não assume qualquer responsabilidade pela sua utilização. Não é concedida nenhuma licença pelas suas consequências ou sob qualquer patente ou direitos de patente da Home Skinovations Ltd.
Nenhuma parte deste documento pode ser reproduzido ou transmitido sob qualquer forma ou sob quaisquer meios, electrónicos ou mecânicos, para qualquer fim, sem a autorização escrita expressa da Home Skinovations Ltd.
O conteúdo deste manual está sujeito a alterações sem qualquer notificação.
A Home Skinovations Ltd. possui patentes e aplicações pendentes de patentes, marcas comerciais, direitos de autor, ou outros direitos de propriedade intelectual que incluem o conteúdo deste documento. O fornecimento deste documento não lhe dá qualquer licença sobre esses direitos de autor, patentes, marcas comerciais, ou outros direitos de propriedade intelectual, excepto se expressamente fornecidos em qualquer acordo escrito da Home Skinovations Ltd.
As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
Home Skinovations Ltd. Tavor Building, Shaar Yokneam POB 533, Yokneam 20692, ISRAEL www.silkn.com, info@silkn.com

# Índice

**1. O que é o Silk'n Flash&Go™ ..... p.94**
1.1. Descrição do aparelho Silk'n Flash&Go™ ..... p.94
1.2. Conteúdos da Embalagem ..... p.94
1.3. O Cartucho da Lâmpada Descartável ..... p.95
**2. Finalidade do Silk'n Flash&Go™ ..... p.95**
**3. Segurança com o Silk'n Flash&Go™ ..... p.95**
**4. Contra-indicações ..... p.96**
**5. Quando evitar a utilização do Silk'n Flash&Go™ ..... p.97**
**6. Precauções – Como utilizar o Silk'n Flash&Go™ de forma segura ..... p.98**
**7. Reduzir o risco de lesões ..... p.99**
**8. Possíveis Efeitos Secundários da utilização de Silk'n Flash&Go™ ..... p.100**
**9. Modo de Remoção de Pêlos a Longo Prazo com o Silk'n Flash&Go™ ..... p.102**
**10. Primeiros passos com o Silk'n Flash&Go™ ..... p.103**
10.1. Instalação do Silk'n Flash&Go™ ..... p.103
10.2. Tratamento com o Silk'n Flash&Go™ pela primeira vez ..... p.103
10.3. O que Esperar quando fizer o tratamento com o Silk'n Flash&Go™? ..... p.105
10.4. Após o tratamento com o Silk'n Flash&Go™ ..... p.105
**11. Manutenção do Silk'n™ Flash&Go ..... p.106**
11.1. Limpeza do Silk'n Flash&Go™ ..... p.106
11.2. Substituição do Cartucho Da Lâmpada ..... p.106
**12. Resolução de Problemas ..... p.107**
12.1. "O meu Silk'n Flash&Go™ não funciona." ..... p.107
12.2. "Não é emitido um pulso de luz quando pressiono o Botão Pulso" ..... p.107
**13. Serviço de Apoio ao Cliente ..... p.108**
**14. Especificações ..... p.108**
**15. Etiquetas ..... p.109**
**Declaração de Conformidade CE ..... p.128**

Downloaded from www.vandenborre.be

Preste atenção especial às secções sobre os procedimentos de utilização do aparelho, o funcionamento do aparelho e os procedimentos após utilização.
Recomendamos que se re-familiarize com este Manual do Utilizador antes de cada utilização com o Silk'n Flash&Go™.
O Silk'n Flash&Go™ é um aparelho eficaz. Como tal, deve ser utilizado prestando especial atenção à segurança.
Por favor, leia todos os avisos e instruções de segurança antes da utilização do Silk'n Flash&Go™, e siga-os rigorosamente quando o utilizar!

# 1. O que é o Silk'n Flash&Go™

**O Silk'n Flash&Go™ é um aparelho para a remoção de pêlos a longo prazo baseado na luz, concebido para uso doméstico.**

### 1.1. Descrição do aparelho Silk'n Flash&Go™

O seu Silk'n Flash&Go™ possui uma Unidade Base com um Painel De Controlo, um Aplicador e um Cartucho Da Lâmpada Descartável.
No Aplicador do Silk'n Flash&Go™ encontra-se o Botão Pulso. O Cartucho Da Lâmpada Descartável está localizado na Ponta Do Aplicador.

① Aparelho de Remoção de Pêlos
② Painel de Controlo
③ Botão pulso
④ Cartucho da lâmpada descartável
⑤ Sensor da Cor de Pele
⑥ Superfície de Tratamento
⑦ Painel de Controlo
⑧ Botão ligar/em espera
⑨ Luz indicadora em espera
⑩ Luz indicadora ligar
⑪ Botões de definição do nível de energia
⑫ Luzes indicadoras do nível de energia
⑬ Luz indicadora de substituição do cartucho
⑭ Luz indicadora de aviso do sistema
⑮ Luz indicadora do aviso do tom de pele
⑯ Luz indicadora pronto

### 1.2. Conteúdos da Embalagem

Quando abrir a embalagem do Silk'n Flash&Go™, irá encontrar os seguintes acessórios:
- Unidade Base e Aplicador do Silk'n Flash&Go™
- Um cabo de CA

Downloaded from www.vandenborre.be

- Cartuchos da Lâmpada Descartável Extra
- Este Manual do Utilizador
- Um DVD com instruções

**1.3. O Cartucho da Lâmpada Descartável**

O Cartucho Da Lâmpada Descartável pode disparar 1000 pulsos de luz (independentemente do nível de energia desses pulsos). Para um corpo de estatura média 1000 pulsos de luz podem abranger por exemplo:

Uma sessão de tratamento de 2 Pernas, 2 Braços, 2 Axilas, e Virilhas. .
Ou Duas sessões de tratamento de 2 Pernas e 2 Axilas.
Ou Dez sessões de tratamentos de 2 Axilas e Virilhas
Dependendo das zonas do corpo que deseja tratar, irá necessitar de utilizar tipicamente de um a sete Cartuchos DA Lâmpada Descartável durante o primeiro ano de utilização do Silk'n Flash&Go™.

## 2. Finalidade do Silk'n Flash&Go™

O Silk'n Flash&Go™ foi concebido para a remoção de pêlos indesejados.O Silk'n Flash&Go™ também foi concebido para fazer efeito a longo-prazo ou para uma redução dos pêlos permanente. A redução de pêlos permanente é definida como uma redução estável a longo-prazo no número de pêlos que crescem depois.

O Silk'n Flash&Go™ pode ser utilizado para remover os pêlos indesejados do corpo.
As zonas ideais para a utilização do Silk'n Flash&Go™ incluem as axilas, as virilhas, os braços, pernas, rosto, costas e pescoço.

## 3. Segurança com o Silk'n Flash&Go™



**Com o Silk'n Flash&Go™ a Segurança Está em Primeiro.**
**A tecnologia HPL™ do Silk'n Flash&Go™ - Segurança superior com um baixo nível de energia**
A tecnologia de Luz Pulsada de Uso Doméstico™ é capaz de obter os resultados de remoção de pêlos a longo prazo a uma fracção do nível de energia utilizada noutros equipamentos de remoção de pêlos baseados na luz. A baixa energia utilizada pelo Silk'n Flash&Go™ reduz o seu potencial para provocar lesões ou complicações, e contribui para a sua segurança total.
**O Silk'n Flash&Go™ protege a sua pele**
A remoção de pêlos baseada na luz não é adequada para tons de pele naturalmente escuros ou em peles bronzeadas. O Silk'n Flash&Go™ possui um Sensor Da Cor De Pele integrado, que foi concebido para medir o tom da superfície a ser tratada e permitir a aplicação apenas em tons de pele adequadas. Esta característica única de segurança não lhe permitirá fazer o tratamento onde a sua pele estiver demasiado escura ou demasiado bronzeada.

Downloaded from www.vandenborre.be

Para além disso, a Superfície De Tratamento de 1.3X3cm², através da qual os pulsos de luz são enviados, estão enfiadas dentro do Cartucho Da Lâmpada na Ponta Do Aplicador. Isto permite ao Silk'n Flash&Go™ proteger a sua pele ao evitar o contacto directo entre a Superfície De Tratamento e a pele.

**O Silk'n Flash&Go™ protege os seus olhos**

O Aplicador do Silk'n Flash&Go™ possui uma característica de segurança integrada para protecção dos olhos. Foi concebido de modo a que o pulso de luz não possa ser emitido quando o Aplicador estiver a apontar para um espaço vazio. O botão de segurança é activado apenas quando a Superfície De Tratamento está em contacto com a pele.

# 4. Contra-indicações

**Importante Informação de Segurança – Ler Antes de Utilizar!**

O Silk'n Flash&Go™ não foi concebido para todos. Por favor leia e tenha em conta a informação da próxima secção antes da utilização. Para mais informações e conselhos personalizados pode também visitar www.silkn.com ou o seu domínio Silk'n™.
Se não tiver a certeza se o Silk'n Flash&Go™ é seguro para utilização, por favor consulte o seu médico ou dermatologista!

- **NÃO UTILIZE o Silk'n Flash&Go™ em tons de pele naturalmente escuros!**

O Silk'n Flash&Go™ remove os pelos indesejados ao dirigir-se selectivamente ao pigmento do pêlo. Também existem variadas quantidades de pigmentos no tecido envolvente da pele. A quantidade de pigmento da pele de uma determinada pessoa, que é visível pelo seu tom de pele, determina o grau de risco ao qual estão expostas ao utilizar qualquer método de remoção dos pêlos baseado na luz.



Fazer o tratamento de pele com o Silk'n Flash&Go™ pode causar efeitos adversos tais como queimaduras, bolhas, e alterações de cor da pele (hiper – ou hipo – pigmentação).
O Silk'n Flash&Go™ possui um Sensor Da Cor De Pele único para medir o tom de pele tratada no início de cada sessão e, ocasionalmente, durante a sessão. O Sensor Da Cor De Pele assegura que os pulsos apenas serão emitidos para tons de pele adequados.

**NÃO TENTE UTILIZAR O Silk'n Flash&Go™ em peles naturalmente escuras! Não irá funcionar! Consulte a tabela de cores da pele no interior da tampa**

Downloaded from www.vandenborre.be

As peles bronzeadas, especialmente após uma exposição solar possuem grandes quantidades do pigmento Melanina.Isto aplica-se a todos os tons e tipos de pele, incluindo aqueles que não se bronzeiam rapidamente. A presença de grandes quantidades de Melanina expõe a pele a um risco maior quando se utiliza qualquer método de remoção de pêlos baseado na luz.

Utilizar o Silk'n Flash&Go™ numa pele que foi recentemente exposta à luz solar pode causar efeitos adversos tais como queimaduras, bolhas, e alterações na cor da pele (hiper – ou hipo – pigmentação).

**NÃO TENTE UTILIZAR o Silk'n Flash&Go™ em peles bronzeadas ou após uma recente exposição solar! Tal utilização pode provocar queimaduras graves ou lesões na pele.**

Evite a exposição solar durante 4 semanas antes do seu tratamento com o Silk'n Flash&Go™!

- **Mantenha afastado dos olhos!**

O Silk'n Flash&Go™pode ser utilizado no tratamento dos pêlos faciais. Deve ter-se cuidados extra na cara para evitar os olhos- nunca utilize o Silk'n Flash&Go™ à volta ou perto dos olhos.

**Mantenha afastado dos olhos!**

- **ATENÇÃO! O Silk'n Flash&Go™ não é eficaz em pêlos claros**

O aparelho Silk'n Flash&Go™ não é eficaz em pêlos corporais naturalmente ruivos, loiros, cinzentos e brancos. Se os seus pêlos corporais forem de uma destas cores, o Silk'n Flash&Go™ não irá funcionar em si.

## 5. Quando evitar a utilização do Silk'n Flash&Go™



Certas condições podem impedir a utilização do Silk'n Flash&Go™ temporariamente. NÃO UTILIZE o Silk'n Flash&Go™ se alguma das seguintes condições se aplica actualmente a si:

- Se estiver grávida ou a amamentar (lactante).
- Se tiver estado exposto a uma forte luz solar ou a uma máquina de bronzeado artificial durante os últimos 28 dias.
- Se tiver uma tatuagem ou maquilhagem permanente na área a ser tratada.
- Se tiver manchas pretas ou castanhas escuras na área a ser tratada, tais como: grandes sardas, marcas de nascimento, sinais ou verrugas.

Downloaded from www.vanessaportal.com

- Se tiver eczema, psoríase, lesões, feridas abertas ou infecções activas, tais como a pele gretada na área a ser tratada. Aguarde que a área afectada sare antes de utilizar o Silk'n Flash&Go™.
- Se tiver um historial de formação de cicatrizes queloídais, uma conhecida sensibilidade à luz (fotossensibilidade) ou se estiver a tomar medicação que torna a pele mais sensível à luz, incluindo agentes anti-inflamatórios não-esteroidais (p.e., aspirinas, ibuprofenos, acetaminofeno), tetraciclinas, fenotiazinas, tiazida, diuréticos, sulfonilureias, sulfonamidas, Dacarbazina, fluorouracilo, vinblastina, griseofulvina, Ácidos Alfa-hidróxidos, Ácidos Beta-hidróxidos, Retin-A®, Accutane® e/ou retinóides tópicos.
- Se está actualmente a ser ou foi recentemente tratado com Ácidos Alfa-hidróxidos, Ácidos Beta-Hidróxidos, Retin-A®, retinóides tópicos ou ácido azelaico.
- Se tem problemas anormais na pele causados por diabetes, por exemplo, ou outras doenças metabólicas ou sistémicas.
- Se tiver sido tratado com Accutane® (isotretinoína) nos últimos 6 meses.
- Se tiver estado num regime esteróide nos últimos 3 meses.
- Se tiver um historial de surto de herpes na área do tratamento, excepto se tiver consultado o seu médico e tiver recebido tratamento preventivo antes de utilizar o Silk'n Flash&Go™.
- Se sofre de epilepsia.
- Se tiver um implante activo, tal como um pacemaker, um dispositivo de incontinência, uma bomba de insulina, etc.
- Se tem uma doença relacionada com a fotossensibilidade, tal como a porfiria, a erupção polimórfica à luz, a urticária solar, o lúpus, etc.
- Se tiver um historial de cancro da pele ou de malignidades potenciais da pele.
- Se tiver recebido tratamentos de cromoterapia ou radioterapia nos últimos 3 meses.
- Se tiver qualquer outro problema que, na opinião do seu médico, torne inseguro para si ser tratado.

Se não tiver a certeza se é seguro para si utilizar o Silk'n Flash&Go™, por favor consulte o seu médico ou dermatologista!

## 6. Precauções – Como utilizar o Silk'n Flash&Go™ de Forma Segura



- **Escolha CUIDADOSAMENTE os seus níveis de energia!**
  O nível de energia refere-se à intensidade do pulso de luz que é projectado na sua pele durante a utilização, do nível mais baixo (-) ao nível mais alto (+). As Luzes Indicadoras do Painel De Controlo mostram o nível de energia para o qual a máquina está definida. À medida que o nível de energia aumenta, também o mesmo acontece com os resultados do Silk'n Flash&Go™, bem como o risco de efeitos secundários (consulte abaixo os "Possíveis Efeitos Secundários").
  Comece sempre a sua primeira utilização com o Silk'n Flash&Go™ na definição de energia mais baixa (uma luz em "-")! Apenas se não sentir desconforto ou se sentir um pequeno desconforto durante e após a utilização do Silk'n Flash&Go™ no nível de energia mais baixo, aumente o nível de energia em um nível da próxima vez que utilizar o Silk'n Flash&Go™, e assim para cada subsequente sessão de remoção de pêlos.
  Para obter instruções pormenorizadas sobre a definição do nível de energia, consulte a caixa "Nível de

Downloaded from www.vandenborre.be

Energia" da secção "Tratamento com Silk'n Flash&Go™ pela primeira vez".

- **Evite os efeitos adversos!**
  Não trate a mesma área da pele mais do que uma vez por sessão de remoção de pêlos!
  Tente evitar a sobreposição de pulsos!
  Se a sua pele ficar queimada ou com bolhas, PARE A UTILIZAÇÃO IMEDIATAMENTE!
- **Evite complicações após a utilização do Silk'n Flash&Go™!**
  Não exponha áreas de pele tratadas ao sol!
  A exposição ao sol inclui a exposição desprotegida à luz solar directa por mais de 15 minutos seguidos, ou a exposição desprotegida à luz solar difundida por mais de 1 hora seguida.
- Depile sempre a área a ser tratada e assegure-se que a pele está seca e limpa antes de utilizar o Silk'n Flash&Go™.
- Tape as marcas de nascimento e as tatuagens antes da aplicação com Silk'n Flash&Go™.
- Tape as manchas pretas ou castanhas escuras, tais como grandes sardas, marcas de nascimento, sinais ou verrugas antes da aplicação com o Silk'n Flash&Go™.
- Nunca olhe directamente para a luz que vem da Superfície De Tratamento do Silk'n Flash&Go™.
- Não utilize o Silk'n Flash&Go™ nos mamilos ou nos genitais (mulher ou homem).
- Não utilize o Silk'n Flash&Go™ em qualquer parte do corpo onde possa querer ter pêlos mais tarde.
- Não utilize o Silk'n Flash&Go™ para quaisquer outros fins, à excepção da remoção de pêlos.
- Nunca aponte o Aplicador do Silk'n Flash&Go™ na tentativa de emitir um pulso de luz para um espaço vazio. Assegure-se sempre que o Aplicador está apontado para, e em contacto total com a pele durante a aplicação.
- Retire o Aplicador do Silk'n Flash&Go™ da pele se, quer a pele, ou quer a Superfície De Tratamento estiverem muito quentes.
- Nunca utilize líquidos inflamáveis tais como o álcool (incluindo desinfectantes, perfumes, ou outras aplicações que contenham álcool) ou a acetona para limpar a pele antes de utilizar o Silk'n Flash&Go™.
- A utilização do Silk'n Flash&Go™ pode provocar alterações temporárias da pigmentação (Consulte abaixo "Possíveis Efeitos Secundários").
- Mantenha este aparelho fora do alcance das crianças. Não utilize o Silk'n Flash&Go™ em crianças e não permita que elas o utilizem.



## 7. Reduzir o risco de lesões

Tal como com qualquer aparelho eléctrico, devem ser tomadas algumas precauções para assegurar a sua segurança quando utilizar o Silk'n Flash&Go™.
Mantenha o Silk'n Flash&Go™ longe da água!

- O Silk'n Flash&Go™ é um aparelho eléctrico. Como tal, deve ser sempre mantido longe da água.

Não coloque ou guarde o Silk'n Flash&Go™ onde possa cair ou ser empurrado para um lavatório, um tubo, ou qualquer outro recipiente que contenha água. Não o coloque ou deixe cair na água ou em qualquer outro líquido. Isto pode provocar uma electrocussão grave.

Downloaded from www.vandenborre.be

Não utilize o Silk'n Flash&Go™ enquanto toma banho.
Não utilize o Silk'n Flash&Go™ se este ficar molhado ou húmido.
Não agarre o Silk'n Flash&Go™ se este tiver caído à água.
Desligue imediatamente o Silk'n Flash&Go™ se este tiver caído à água.

Mantenha o Silk'n Flash&Go™ longe da água!

- Nunca abra o Silk'n Flash&Go™!
  Não tente abrir ou reparar o seu aparelho Silk'n Flash&Go™. Abrir o Silk'n Flash&Go™ pode expô-lo a componentes eléctricos perigosos e à energia da luz pulsada, podendo, qualquer um deles, provocar graves lesões no corpo e/ou lesões permanentes nos olhos.

**Não tente abrir ou reparar o seu aparelho Silk'n Flash&Go™.**
**Apenas os centros de reparação autorizados do Silk'n™ podem efectuar reparações.**

- Tentar abrir o Silk'n Flash&Go™ também pode provocar danos no aparelho e invalidará a sua garantia. Por favor contacte o Serviço de Apoio ao Cliente do Silk'n Flash&Go™ se tiver um aparelho danificado ou avariado que necessite de ser reparado.
- Utilize o Silk'n Flash&Go™ apenas para o fim para o qual foi concebido e tal como descrito no seu manual.
- O Silk'n Flash&Go™ nunca deve ser deixado sozinho enquanto estiver ligado a uma tomada.
- Não utilize o Silk'n Flash&Go™ se tiver uma tomada ou um cabo danificados, e mantenha o cabo de alimentação longe de superfícies quentes.
- Não utilize o Silk'n Flash&Go™ se vir ou cheirar fumo quando este estiver a funcionar.
- Não utilize o Silk'n Flash&Go™ se não estiver a funcionar correctamente ou se lhe parecer estar danificado.
- Não utilize o Silk'n Flash&Go™ se o Sensor Da Cor De Pele estiver estalado ou avariado.
- Não utilize o Silk'n Flash&Go™ se a parte exterior estiver estalada ou se se estiver a desmontar.
- Não utilize o Silk'n Flash&Go™ com um Cartucho Da Lâmpada Descartável danificado, ou se a sua Superfície De Tratamento estiver estalada, lascada ou não existir.
- Desligue sempre o Silk'n Flash&Go™ da tomada eléctrica imediatamente após a sua utilização.
- Desligue o Silk'n Flash&Go™ antes de o limpar.
- Não utilize o Silk'n Flash&Go™ com quaisquer periféricos ou acessórios não recomendados pela Home Skinovations Ltd.



## 8. Possíveis Efeitos Secundários da utilização de Silk'n Flash&Go™

Quando o Silk'n Flash&Go™ é utilizado de acordo com as instruções, os efeitos secundários e complicações que lhe estão associados são invulgares. Contudo cada procedimento cosmético, incluindo os concebidos para uso doméstico, envolve algum grau de risco. Por isso, é importante que compreenda e aceite os riscos e complicações

Downloaded from www.vanbenborre.de

que possam acontecer com os sistemas de remoção de pêlos por luz pulsada concebidos para uso doméstico.

| Acontecimento Adverso | Possibilidade de Acontecimento Adverso | Efeito Adverso | Possibilidade de Efeito Adverso |
|---|---|---|---|
| Sobreposição ou Repetição de vários pulsos na mesma mancha da pele | Pequeno | Pequeno Desconforto da Pele | Pequeno |
| | | Vermelhidão da Pele | Pequeno |
| | | Sensibilidade da Pele Aumentada | Pequeno |
| | | Lesões da Pele e Queimaduras | Raras |
| | | Cicatrizes | Raras |
| | | Alterações da Pigmentação | Raras |
| | | Excessiva Vermelhidão e Inchaço | Raras |
| | | Infecção | Insignificante |
| | | Hematoma | Insignificante |

- **Pequeno Desconforto da Pele**. Apesar da remoção de pêlos por luz pulsada de uso doméstico ser normalmente bem tolerada, a maioria dos utilizadores sentiu um desconforto moderado durante a utilização, normalmente descrito como sendo uma sensação de ardor moderada nas zonas de pele tratadas. A sensação de ardor normalmente dura o tempo da aplicação em si ou alguns minutos depois.
  Qualquer coisa para além deste pequeno desconforto é anormal e significa ambos: ou que não deve continuar a utilizar o Silk'n Flash&Go™ porque não é capaz de tolerar a aplicação da remoção de pêlos, ou que o nível de energia definido é demasiado elevado.
- **Vermelhidão da Pele**. A sua pele pode ficar vermelha após utilizar o Silk'n Flash&Go™ ou no espaço de 24 horas após utilizar o Silk'n Flash&Go™. A vermelhidão normalmente desaparece no espaço de 24 horas. Consulte o seu médico se a vermelhidão não passar dentro de 2 a 3 dias.
- **Sensibilidade da Pele Aumentada**. A pele da área tratada é mais sensível por isso pode a pele pode ficar seca ou escamada.
- **Feridas na Pele e Queimaduras**. Muito raramente podem ocorrer feridas ou queimaduras na pele depois da aplicação. A ferida ou a queimadura podem demorar algumas semanas a sarar e, muito raramente, podem tornar-se uma visível cicatriz permanente.
- **Cicatrizes**. Embora seja muito raro, pode ocorrer uma cicatriz permanente. Normalmente quando ocorrem cicatrizes, é sob a forma de uma lesão branca e lisa na pele (hipotrópico).
  Contudo, pode ser mais larga e vermelha (hipertrópico) ou mais larga e comprida para além das margens da lesão em si (quelóide). Podem ser necessários tratamentos estéticos subsequentes para melhorar o aspecto da cicatriz.
- **Alterações da Pigmentação**. O Silk'n Flash&Go™ actua sobre a raiz dos pêlos, em especial as células pigmentadas dos folículos dos pêlos, e os folículos dos pêlos em si. Todavia, existe o risco de hiperpigmentação temporária (pigmentos aumentados ou uma descoloração castanha) ou hipopigmentação (embranquecimento) na pele envolvente. Este risco de alterações na pigmentação da pele é maior em pessoas com tons de pele mais escuros. Normalmente a descoloração ou as alterações nos pigmentos da pele são temporárias e a hiperpigmentação ou a hipopigmentação permanente raramente ocorrem.
- **Excessiva Vermelhidão e Inchaço**. Em casos raros a pele tratada pode fica muito vermelha e inchada. Isto é mais normal em áreas sensíveis do corpo. A vermelhidão e o inchaço devem durar 2 a 7 dias, e devem ser tratados com frequentes aplicações de gelo. Pode ser feita uma limpeza suave, mas deve-se evitar a exposição ao sol.
- **Infecção**. A infecção da pele é extremamente rara mas é ainda um possível risco após uma ferida ou queimadura da pele provocada pelo Silk'n Flash&Go™.

Downloaded from www.vandenborre.be

- **Hematoma**. Muito raramente, a utilização de Silk'n Flash&Go™ pode provocar uma nódoa negra que pode durar de 5 a 10 dias. À medida que o hematoma desaparece, pode ocorrer uma descoloração castanha-ferrugem da pele (hiperpigmentação), que pode ser permanente..

## 9. Planeie a remoção de pêlos com o Silk'n Flash&Go™ para obter os melhores resultados

Um ciclo típico completo de crescimento de pêlos pode demorar 18-24 meses. Durante este tempo podem ser necessárias várias sessões com o Silk'n™ Flash&Go para conseguir uma remoção de pêlos permanente.
A eficiência da remoção de pêlos depende de pessoa para pessoa, de acordo com a área do corpo, a cor do pêlo, e a forma como o Silk'n™ Flash&Go é utilizado.
Plano típico de remoção de pêlos com o Silk'n™ Flash&Go durante um ciclo completo de crescimento de pêlos:

- As primeiras 3-4 sessões de remoção de pêlos com o Silk'n Flash&Go™ terão aproximadamente duas semanas de intervalo.
- As sessões 5-7 de remoção de pêlos com o Silk'n Flash&Go™ terão aproximadamente 4 semanas de intervalo.
- Após esse tempo irá utilizar tipicamente o Silk'n Flash&Go™ de vez em quando, se e quando necessário, até conseguir resultados a longo prazo.

Esta é a agenda de tratamento recomendada, que comprovou os melhores resultados, mas pode planear a sua própria agenda de tratamento de outra forma, e, mesmo assim, obter resultados satisfatórios.
Tenha em atenção que tratar a mesma parte do corpo mais que uma vez em duas semanas, não irá melhorar os resultados de remoção de pêlos.
Manutenção típica com o Silk'n Flash&Go™ após conseguir a remoção de pêlos a longo prazo:
Devido a alterações hormonais ou a outras alterações fisiológicas, os folículos dos pêlos inactivos podem tornar-se activos. As sessões de manutenção de remoção de pêlos com Silk'n Flash&Go™ podem ser necessárias de vez em quando.

**Resultado Esperado do Tratamento para a Remoção de Pêlos**

| Tipo de pele Fitzpatrick | Cor do pêlo | Fluência de Luz [J/cm²] | Area anatómica do corpo[2] | Número Médio de Tratamentos[1] | Eficiência (% de remoção de pêlos/novo crescimento) |
|---|---|---|---|---|---|
| I-IV | De castanho claro a castanho | 3-4.5 | Parte superior e inferior das pernas | Sessão 10-12, aproximadamente quatro semanas de intervalo | 60% de Redução de pêlos |
| | | | Braços | | 50% de Redução de pêlos |
| | | | Virilhas | | 60% de Redução de pêlos |
| | | | Axilas | | 55% de Redução de pêlos |
| I-IV | De castanho a preto | 3-4.5 | Parte superior e inferior das pernas | Sessões 8-10, aproximadamente quatro semanas de intervalo | 70% de Redução de pêlos |
| | | | Braços | | 60% de Redução de pêlos |
| | | | Virilhas | | 70% de Redução de pêlos |
| | | | Axilas | | 65% de Redução de pêlos |

1 A reacção individual depende do tipo de pêlos, bem como de factores biológicos que possam afectar os padrões de crescimento. Alguns pacientes podem reagir mais rápido ou mais devagar que o número médio de tratamentos.
2. Não se pode esperar uma epilação a longo prazo apenas numa ou, mesmo, em duas sessões de tratamento. A duração do período de descanso para os folículos dos pêlos também depende da zona do corpo.

Downloaded from www.vandenborre.be

# 10. Primeiros passos com o Silk'n Flash&Go™

**10.1. Instalação do Silk'n Flash&Go™**
1. Retire da caixa a Unidade Base, O Aplicador e os outros acessórios do Silk'n Flash&Go™.
2. Verifique se o Cartucho Da Lâmpada Descartável está inserido correctamente na ponta do dispositivo.
3. Ligue o cabo de alimentação na tomada da Unidade De Remoção De Pêlos do Silk'n Flash&Go™.
4. Ligue o Adaptador numa tomada eléctrica. A Luz Indicadora Em Espera irá acender-se.
Agora o seu Silk'n Flash&Go™ está pronto para começar.

**10.2. Tratamento com o Silk'n Flash&Go™ pela primeira vez**
A pele deve ser seca, limpa, depilada, e não deve conter quaisquer pós, antitranspirantes ou desodorizantes.
5. Pressione o Botão Ligar/Em Espera. A Luz Indicadora Ligar irá acender-se e irá começar a ouvir o som de uma ventoinha (semelhante ao som de um secador de cabelo).
6. Aproximadamente 3,5 segundos após pressionar o Botão Ligar/Em Espera, a Luz Indicadora Pronto irá acender-se e o aparelho emitirá o som beep. O aparelho define por si mesmo enviar os pulsos do nível de energia mais baixo. O aparelho está então pronto para que dispare o primeiro pulso.
7. Se o nível de energia tiver de ser maior que o mais baixo, pressione os Botões De Definição Do Nível De Energia, utilizando, respectivamente, o "-" ou o "+" para diminuir ou aumentar o nível de energia, até o nível de energia desejado estar definido. As Luzes Indicadoras Do Nível De Energia irão coincidir com a definição do nível de energia. (Consulte o quadro "Nível de Energia").
8. Coloque o Aplicador firmemente sobre a pele, assegure-se que a pele está esticada uniforme e suavemente. Assegure-se que a Ponta Do Aplicador está em contacto total com a pele. A Luz Indicadora Pronto começará a piscar.
9. Pressione o Botão Pulso. O aparelho irá primeiro determinar a cor da sua pele.
Se a cor da pele for clara o suficiente para uma aplicação segura, o aparelho irá disparar um pulso de luz na sua pele, e a Luz Indicadora Pronto irá desligar-se.
Irá ver um clarão de luz intenso e, simultaneamente, ouvir um subtil som pop, que é um som normal para o aparelho. Pode sentir uma sensação moderada de calor e formigueiro.
O Silk'n Flash&Go™ irá recarregar imediatamente para o próximo pulso. Após 3,5 segundos a Luz Indicadora Pronto irá acender-se novamente.
Se não vir qualquer pulso de luz e a Luz Indicadora Do Aviso Do Tom De Pele não piscar durante 3 segundos, o seu tom de pele, medido pelo Sensor Da Cor De Pele, é demasiado escuro para uma aplicação segura. Tente utilizar o aparelho numa parte diferente do corpo ou contacte o apoio Silk'n™ (Consulte o quadro "Sensor da Cor de Pele").
10. Retire a Superfície Do Tratamento da área tratada da pele.
11. Coloque a Superfície De Tratamento noutra área da pele. Utilize as marcas de pressão que o aparelho acabou de fazer no seu corpo para se orientar no posicionamento correcto do próximo pulso, evitando ambos, sobreposições e falhas entre os pulsos (Consulte o quadro "Abranger áreas de pele").
Aviso: Não trate a mesma área de pele mais de uma vez por sessão de remoção de pêlos! Tratar a mesma área de pele mais que uma vez por sessão aumenta a probabilidade de efeitos adversos.
12. Repita o processo, começando novamente no Passo 5.
**Se a sua Pele tiver bolhas ou queimaduras, PARE DE UTILIZAR IMEDIATAMENTE!**

Downloaded from www.vandenborre.be

**Nível de Energia**
O Nível de energia determina a intensidade do pulso de luz enviado para a sua pele pelo Silk'n Flash&Go™, do nível mais baixo (-) ao nível mais alto (+). À medida que o nível de energia aumenta, o mesmo acontece com os resultados da remoção de pêlos, bem como o risco de possíveis complicações e efeitos secundários.
O Flash&Go dispõe de 5 níveis de energia a partir de 1 (o mais baixo) até 5 (o mais alto), representado por 3 luzes indicadores de nível de energia:
Nível 1 (o mais baixo) - a luz do indicador esquerdo está sempre acesa
Nível 2 - a luz do indicador esquerdo está sempre acesa e a luz do indicador central está a piscar.
Nível 3 - ambas as luzes central e esquerda estão sempre acesas
Nível 4 - as luzes do indicador central e esquerda estão sempre acesas e a luz do indicador direito está a piscar.
Nível 5 (o mais alto) - as 3 luzes do indicador estão acesas.
Comece sempre a sua primeira sessão de remoção de pêlos com o Silk'n Flash&Go™ na definição do nível de energia mais baixo.
Se não sentir desconforto ou se sentir um pequeno desconforto durante e após a sessão de remoção de pêlos utilizando o nível de energia mais baixo, aumente o nível de energia na próxima sessão, e assim para cada sessão subsequente.

**Não aumente o nível de energia se sentir um desconforto anormal durante ou após o tratamento com Silk'n Flash&Go™! (Consulte "Possíveis Efeitos Secundários").**
**Não aumente o nível de energia durante a sessão de remoção de pêlos mesmo que não sinta qualquer desconforto. O desconforto também pode aparecer algum tempo após a sessão.**

**Atenção!** Após substituir o cartucho da lâmpada descartável por um novo, defina sempre o nível de energia para um nível mais baixo que a sua definição normal. Aumente o nível de energia de novo apenas se não sentir um desconforto anormal durante ou após o tratamento.
Sempre que o Silk'n Flash&Go™ esteja ligado o seu nível de energia irá automaticamente ser redefinido para o nível de energia mais baixo. Apenas uma Luz Indicadora Do Nível De Energia ficará acesa.
Para definir o nível de energia, prima os Botões De Definição De Nível De Energia utilizando, respectivamente, "-" ou "+" para diminuir ou aumentar o nível de energia.

**O Sensor da Cor de Pele**
A remoção de pêlos baseada na luz pode provocar efeitos adversos em tons de pele mais escuros, tais como queimaduras, bolhas e alterações na cor da pele (hiper- ou hipo- pigmentação).
Para evitar tal utilização incorrecta, um Sensor Da Cor De Pele único do Silk'n Flash&Go™ mede o tom de pele no início de cada sessão e, ocasionalmente, durante a sessão. Se o Sensor Da Cor De Pele detectar um tom de pele que é demasiado escuro para a aplicação com Silk'n Flash&Go™, o aparelho irá automaticamente parar de emitir pulsos.
Se não vir qualquer pulso de luz e a Luz Indicadora Do Aviso Do Tom De Pele piscar durante 3 segundos, isto é uma indicação que o seu tom de pele, medido pelo Sensor Da Cor De Pele, é demasiado escuro para uma aplicação segura. Tente utilizar o aparelho numa parte diferente do corpo ou contacte o apoio Silk'n Flash&Go™.

**Abranger áreas de pele**
Os pulsos do Silk'n Flash&Go™ devem ser administrados em filas, começando no final de cada fila e progredindo sequencialmente em direcção ao outro final. Esta técnica permite melhor controlo sobre a zona da pele, e ajuda-o a evitar tratar da mesma área mais de uma vez ou de sobrepor áreas de pele.
Quando aplicada na pele, a Superfície De Tratamento do Silk'n Flash&Go™ está concebida para fazer marcas de pressão temporárias na área tratada. Estas marcas visíveis podem ser utilizadas para um posicionamento correcto do próximo pulso.

Downloaded from www.vanenborre.be

Tente evitar a sobreposição de pulsos!
Não trate a mesma área de pele mais de uma vez por sessão de remoção de pêlos!

Se a sua pele ficar queimada ou com bolhas, PARE DE UTILIZAR IMEDIATAMENTE!

**10.3. O que Esperar quando fizer o tratamento com o Silk'n Flash&Go™?**

Para muitas pessoas, utilizar o Silk'n Flash&Go™ pode ser a sua primeira experiência com um aparelho baseado na luz, concebido para o uso doméstico. O Silk'n Flash&Go™ é simples de utilizar, e as sessões de remoção de pêlos decorrem rapidamente. Durante uma sessão com o Silk'n Flash&Go™ é normal aperceber-se de e sentir:

- **O Ruído de uma Ventoinha** – A ventoinha de arrefecimento do Silk'n Flash&Go™ faz um ruído semelhante a um secador de cabelo. Isto é normal.
- **O Som Pop com Cada Pulso** – Quando o Pulso de uma luz HPL™ é activado, é normal ouvir o som subtil pop em simultâneo com o clarão de luz.
- **Uma Pressão Moderada da Superficie De Tratamento** – Isto é útil e necessário para a colocação de pulsos de luz adjacentes, e faz parte da característica única de segurança do Silk'n Flash&Go™.
- **Uma Sensação de Calor e Formigueiro** – Durante cada pulso de luz é normal sentir uma sensação moderada de calor e formigueiro vinda da energia de luz.
- Lembre-se que é importante utilizar sempre as definições do nível de energia baixo para as sessões iniciais de remoção de pêlos. Pode sentir algum calor até uma hora após a sua sessão com o Silk'n Flash&Go™.
- **Uma Ligeira Cor Rosada ou Avermelhada** – Durante e mesmo após a sua sessão com o Silk'n Flash&Go™ não é invulgar detectar-se uma ligeira cor rosada da pele. Isto é normalmente mais visível à volta dos próprios pêlos.
- Contudo, se detectar uma vermelhidão completa da pele, bolhas ou queimaduras pare imediatamente de utilizar o Silk'n Flash&Go™.

**10.4. Após o tratamento com o Silk'n Flash&Go™**

- Quando a sessão com o Silk'n Flash&Go™ tiver terminado, desligue o Silk'n Flash&Go™ pressionando o Botão Ligar/Desligar. Todos os indicadores se irão desligar e a Luz Indicadora Em Espera irá ligar-se (Assegure-se que se lembra da última definição do nível de energia que utilizou, uma vez que não será reposta quando ligar o Silk'n Flash&Go™ de novo.)
- Desligue o cabo de alimentação da tomada eléctrica.
- Após cada sessão de remoção de pêlos recomenda-se que limpe o seu aparelho Silk'n™ Flash&Go, especialmente a Superficie De Tratamento (Consulte: "Limpeza do Silk'n Flash&Go™").
- Após a limpeza, recomenda-se que guarde o seu aparelho Silk'n Flash&Go™ na sua caixa original, e que o mantenha afastado da água.

Downloaded from www.vandenborre.be

Cuidados de pele após a sessão de remoção de pêlos
Não exponha as áreas tratadas da pele ao sol. Assegure-se que protege cuidadosamente a pele tratada com protector solar, durante o período de remoção de pêlos e durante, no mínimo, duas semanas após a última sessão com o Silk'n Flash&Go™.

Efeitos secundários e complicações
Alguns pacientes podem sofrer alterações da pigmentação resultantes do tratamento com o Silk'n Flash&Go™. Estes efeitos, se ocorrerem, são normalmente moderados e passageiros. Caso tenha alguma complicação (Consulte "Possíveis Efeitos Secundários da utilização de Silk'n Flash&Go™") por favor contacte imediatamente o seu médico.

## 11. Manutenção do Silk'nFlash&Go™

**11.1. Limpeza do Silk'n Flash&Go™**
Após cada sessão de remoção de pêlos recomenda-se que limpe o seu aparelho Silk'n Flash&Go™, especialmente a Superficie De Tratamento.
- Desligue o Silk'n Flash&Go™ antes da limpeza.
- Utilize um pano limpo e seco, e um produto de limpeza concebido especificamente para equipamento electrónico, para limpar suavemente a superfície do Silk'n Flash&Go™, especialmente a Superficie De Tratamento.

Nunca coloque o Silk'n Flash&Go™ ou qualquer um dos seus componentes na água!

**11.2. Substituição do Cartucho Da Lâmpada**
O Cartucho Da Lâmpada Descartável do Silk'n Flash&Go™ pode disparar 1000 pulsos de luz que tipicamente abrangem 2 Pernas, Braços, Axilas, e Virilhas. A intensidade do pulso é determinada apenas de acordo com a definição do nível de energia do aparelho. Não há diminuição de energia durante o tempo de vida útil do Cartucho Da Lâmpada.
Quando um Cartucho Da Lâmpada Descartável atingiu 90% da sua provável vida útil a Luz Indicadora De Substituição Do Cartucho Do Painel De Controlo começará a piscar, indicando que o Cartucho Da Lâmpada Descartável deverá ser substituído em breve.
Quando a utilização do Cartucho Da Lâmpada Descartável estiver perto de 100%, o piscar da Luz Indicadora Do Cartucho será cada vez mais longo.
Quando todos os 1000 pulsos de um Cartucho Da Lâmpada Descartável tiverem sido utilizados, a Luz Indicadora De Substituição Do Cartucho ficará permanentemente ligada, indicando que não podem ser emitidos mais pulsos.

Atenção: O Cartucho Da Lâmpada Descartável também deve ser substituído se aparecerem manchas grandes dentro dele ou se a sua Superficie De Tratamento estiver partida.

Downloaded from www.vandenborre.be

Para continuar a sessão de remoção de pêlos será, então, necessário substituir o Cartucho Da Lâmpada Descartável.
Para substituir um Cartucho Da Lâmpada Descartável:
1. Pressione o Botãoi Em Espera/Ligar para desligar o Silk'n Flash&Go™.
2. Desligue o cabo de alimentação da tomada eléctrica.
3. Agarre firmemente o Cartucho Da Lâmpada Descartável de ambos os lados, puxe-o para fora do encaixe e despeje-o junto com o lixo normal.
4. Abra um novo Cartucho Da Lâmpada Descartável.
5. Empurre o novo Cartucho Da Lâmpada Descartável suavemente para o seu lugar.
Atenção! Após substituir o cartucho da lâmpada descartável por um novo, defina sempre o nível de energia para um nível mais baixo que a sua definição normal. Aumente o nível de energia de novo apenas se não sentir um desconforto anormal durante ou após o tratamento.

## 12. Resolução de Problemas

**12.1. "O meu Silk'n Flash&Go™ não funciona."**
- Assegure-se que o cabo de alimentação está correctamente ligado ao aparelho Silk'n Flash&Go™.
- Assegure-se que o cabo de alimentação está ligado a uma tomada eléctrica de parede.

**12.2. "Não é emitido um pulso de luz quando pressiono o Botão Pulso"**
Assegure-se que tem um bom contacto com a pele e que a Superfície De Tratamento está uniforme e firmemente pressionada contra a pele. Para sua segurança, o Botão Pulso apenas irá activar um pulso se a Superfície De Tratamento estiver firmemente pressionada contra a pele.
- Verifique a Luz Indicadora Do Aviso Do Tom De Pele. SE ela piscar durante 3 segundos, isto é uma indicação que o seu tom de pele, medido pelo Sensor Da Cor De Pele, é demasiado escuro para uma aplicação segura.
- Tente utilizar o aparelho numa parte diferente do corpo ou contacte o apoio Silk'n™.
  Verifique a Luz Indicadora De Substituição Do Cartucho. Se estiver ligada, desligue o Silk'n Flash&Go™ e substitua o Cartucho Da Lâmpada Descartável.
- Assegure-se que o Indicador Pronto está ligado.
  - Se dentro de 10 segundos o Indicador Pronto continuar desligado, desligue o Silk'n Flash&Go™ e volte a ligá-lo, pressionando duas vezes o Botão Em Espera/Ligar.
  - Se o problema se mantiver, contacte o seu Centro de Apoio ao Cliente local do Silk'n™.
- Verifique a Luz Indicadora De Aviso Do Sistema.
  - Se a luz estiver acesa, desligue o Silk'n Flash&Go™ e volte a ligá-lo pressionando duas vezes o Botão Em Espera/Ligar.
  - Se o problema se mantiver, contacte o seu Centro de Apoio ao Cliente local do Silk'n™.
- Se estes problemas se mantiverem, contacte o seu Centro de Apoio ao Cliente local do Silk'n™.

**Não tente abrir ou reparar o seu aparelho Silk'n Flash&Go™. Apenas os centros de reparação autorizados do Silk'n™ podem efectuar reparações.**

Downloaded from www.vindenbeste.be

Abrir o Silk'n Flash&Go™ pode expô-lo a componentes eléctricos perigosos e à energia de luz pulsada, podendo qualquer um deles provocar lesões graves no corpo e/ou lesões permanentes nos olhos.
Tentar abrir o Silk'n Flash&Go™ também pode danificar o aparelho e invalidará a sua garantia.
Por favor, contacte o Serviço de Apoio ao Cliente do Silk'n™ se tiver um aparelho danificado ou avariado que necessite de ser reparado.

## 13. Serviço de Apoio ao Cliente

Para mais informações sobre o Silk'n Flash&Go™ por favor entre no seu sítio local, em www.silkn.eu ou www.silkn.com
Se o seu Silk'n Flash&Go™ estiver partido, danificado, a necessitar de ser reparado, ou para qualquer outra assistência ao utilizador do Silk'n Flash&Go™, por favor contacte o Serviço de Apoio ao Cliente local do Silk'n Flash&Go™: 1-877-DO-SILKN / 1-877-367-4556, contact@silkn.com
Para clientes dos EUA e do Canadá: 1-877-DO-SILKN / 1-877-367-4556, contact@silkn.com
Para clientes em outros países: info@silkn.com

## 14. Especificações

| | | |
|---|---|---|
| Tamanho da Mancha | | 1.3cm x 3cm [3.9cm²] |
| Velocidade | | 1 pulso a cada 3,5 segundos: 1,1 cm2/seg |
| Tecnologia | | Home Pulsed Light™ |
| Nível de Energia Máx. | | Max 5J/cm² |
| Comprimento de onda | | 475-1200nm |
| Tempo de Carga/ Fonte de Alimentação | | Funcionamento contínuo |
| Requisitos Eléctricos | | 100-240VAC, 0.9A |
| Tempo para Tratar as Partes Inferiores das Pernas | | 30 minutos |
| Funcionamento e Segurança | | O Novo Sensor da Cor de Pele assegura a utilização apenas em tons de pele adequados. |
| Tamanho da Embalagem | | 22cm x 22cm x 14cm |
| Sistema de peso | | 0.35kg |
| Temperatura | Funcionamentop | 10 to 40°C |
| | Armazenamento | -40 to +70°C |
| Humidade Relativa | Funcionamentop | 30 to 75%rH |
| | Armazenamento | 10 to 90%rH |
| Pressão atmosférica | Funcionamentop | 700 to 1060hPa |
| | Armazenamento | 500 to 1060hPa |

Downloaded from www.vandenborre.be

# 15. Etiquetas

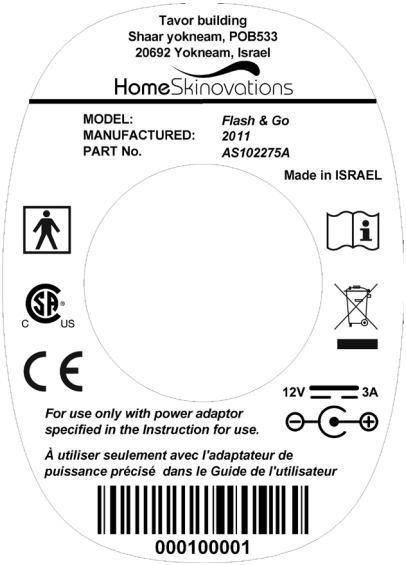
Tavor building
Shaar yokneam, POB533
20692 Yokneam, Israel
HomeSkinovations
MODEL: Flash & Go
MANUFACTURED: 2011
PART No. AS102275A
Made in ISRAEL
12V 3A
For use only with power adaptor specified in the Instruction for use.
À utiliser seulement avec l'adaptateur de puissance précisé dans le Guide de l'utilisateur
000100001

Grau de protecção contra choques eléctricos: peça aplicada do tipo BF

REEE- Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos

Marca CE

Seguir as instruções de funcionamento

Marca CSA para os EUA e Canadá

Grau de protecção contra a entrada de água: normal

Este aparelho não é adequado para utilização na presença de misturas anestésicas ou inflamáveis com ar ou com Oxigénio ou Óxido Nitroso.

Downloaded from www.vandenborre.be

# Encendido rápido

**Instalación del Silk'n Flash&Go™**

Retirar de la caja la Unidad de depilación y los otros componentes del Silk'n Flash&Go™.
2 Verificar que el Cartucho De La Lámpara Desechable está insertado correctamente en la punta del dispositivo
3. Enchufar el cable del Adaptador en la ficha de la Unidad de Depilación del Silk'n Flash&Go™
4. Enchufar el Adaptador en el tomacorriente. La Luz Indicadora de Espera (Stand By) se encenderá.
Su Silk'n Flash&Go™ está listo para funcionar.

**Tratamiento con Silk'n™ Flash&Go por primera vez**

La piel debe estar rasurada, limpia, seca y sin cremas, antitranspirantes o desodorantes.
5. Presionar la Llave de Corriente Encendido/ En Espera. La Luz Indicadora de Encendido se prenderá y comenzará a oírse un sonido de ventilador (similar al de un secador de cabello).
6. Aproximadamente 3.5 segundos después de presionar la Llave de Corriente Encendido/ En Espera, se prenderá la Luz Indicadora de Listo y el aparato emitirá un pitido. El aparato se configura a sí mismo para conferir el nivel más bajo de pulsaciones de energía. El aparato está ya listo para que usted dispare la primera pulsación.
7. si el nivel de energía debe ser superior al más bajo, presione los Botones de Configuración del Nivel de Energía usando "-" ó "+" para disminuir o aumentar respectivamente el nivel de energía, hasta determinar el nivel deseado. Las Luces Indicadoras del Nivel de Energía coincidirán con la configuración del nivel de energía. (Ver cuadro "Nivel de Energía".
8. Aplicar el Aplicador firmemente a la piel, verificando que la piel está estirada de manera pareja y lisa. La Luz Indicadora de Listo comenzará a titilar apenas la Superficie de Tratamiento esté en contacto con su piel.
9. Presionar el Botón de Pulsación. El aparato determinará primero el color de su piel.
Si el color de la piel es suficientemente claro para una aplicación segura, el aparato emitirá una pulsación de luz a su piel, y se encenderá la Luz Indicadora de Listo.
Verá una señal de luz brillante y simultáneamente escuchará el tenue sonido de un disparo, que es el ruido normal del aparato. Sentirá una suave sensación de calor y cosquilleo.
El Silk'n Flash&Go™ se recargará inmediatamente para la próxima pulsación. Después de 3.5 segundos la Luz Indicadora de Listo se volverá a encender.
Si no ve la pulsación de luz y si la Luz Indicadora del Tono de Piel titila, el tono de su piel -medido por el Sensor de Color de Piel – es demasiado oscuro para garantizar una aplicación segura. Trate de usar el aparato en otra parte del cuerpo o contacte al apoyo de Silk'n™ (Ver: cuadro "Sensor de color de piel".
10. Retire la Superficie de Tratamiento del área de piel a tratar.
11. Mueva la Superficie de Tratamiento a otra área de su piel. Use las marcas de presión que el aparato ha acabado de hacer en su piel para guiarla en la ubicación correcta de la próxima pulsación, evitando tanto espacios como superposiciones entre las pulsaciones (ver el cuadro "cubrir áreas de piel"
Advertencia: ¡No trate la misma área de piel más de una vez por sesión de depilación! Al tratar la misma área de depilación más de una vez por sesión aumenta la probabilidad de efectos adversos
12. Repita el proceso recomenzando con el Paso 5

**Plan típico de depilación con Silk'n Flash&Go™ durante un ciclo completo de crecimiento de vello:**

Las primeras 3-4 sesiones de depilación con Silk'n Flash&Go™ serán aproximadamente de dos semanas aparte una de la otra.
Las sesiones 5-7 con Silk'n Flash&Go™ serán aproximadamente de cuatro semanas aparte una de la otra.
Después, utilice nuevamente el Silk'n Flash&Go™ de vez en vez, cuando sea necesario y hasta que se logren resultados a largo plazo.
El mantenimiento típico con Silk'n Flash&Go™ después de lograr una depilación por largo tiempo:
Dado a cambios hormonales u otros cambios fisiológicos, folículos latentes pueden activarse. Puede ser que de vez en vez sean necesarias sesiones de mantenimiento de la depilación con Silk'n Flash&Go™

Downloaded from www.vandenborre.be

Derechos de autor 2011 © Home Skinovations Ltd.Todos los derechos reservados.
Fecha de impresión: Abril 2009
Home Skinovations Ltd. se reserva el derecho a hacer cambios en sus productos o especificaciones para mejorar el desempeño, fiabilidad o elaboración. La información suministrada por Home Skinovations Ltd. se considera exacta y fiable en la fecha de su publicación. No obstante, Home Skinovations Ltd. no asume responsabilidad alguna por su uso. No se otorga licencia por su implicación ni bajo patente o derechos de patente algunos de Home Skinovations Ltd.
No está permitido reproducir o transmitir parte del presente documento en forma o medio alguno, electrónico o mecánico, para cualquier propósito, sin el permiso escrito y explícito de Home Skinovations Ltd.
Los datos están sujetos a cambios sin notificación previa.
Home Skinovations Ltd. cuenta con patentes y aplicaciones para patentes, marcas registradas, derechos de autor pendientes u otros derechos de propiedad intelectual que cubren los asuntos del presente documento. El suministro del presente documento no le otorga licencia alguna a tales patentes, marcas registradas, derechos de autor o todo otro derecho de propiedad intelectual excepto lo explícitamente estipulado en todo acuerdo escrito de Home Skinovations Ltd.
Las especificaciones están sujetas a cambios sin aviso previo -
Home Skinovations Ltd. Tavor Building, Shaar Yokneam casilla de Correos 533 Yokneam 20692, ISRAEL www.silkn.com, info@silkn.com

# Índice

**1. ¿Qué es Silk'n Flash&Go™? ... p.112**
1.1. Descripción del aparato Silk'n Flash&Go™ ... p.112
1.2. Contenido del paquete ... p.112
1.3. El cartucho de lámpara desechable ... p.113
**2. El uso al cual está destinado Silk'n Flash&Go™ ... p.113**
**3. Seguridad con Silk'n Flash&Go™ ... p.113**
**4. Contraindicaciones ... p.114**
**5. Cuando evitar el uso de Silk'n Flash&Go™ ... p.115**
**6. Precauciones – La manera segura de utilizar Silk'n Flash&Go™ ... p.116**
**7. Reducir el riesgo de lesión ... p.117**
**8. Posibles efectos secundarios dado al uso de Silk'n Flash&Go™ ... p.118**
**9. Para obtener mejores resultados, plenee su depilación con Silk'n Flash&Go™ ... p.120**
**10. Los primeros pasos con Silk'n Flash&Go ... p.121**
10.1. La instalación de Silk'n Flash&Go™ ... p.121
10.2. Tratar con Silk'n Flash&Go™ por primera vez ... p.121
10.3. ¿Qué esperar del tratamiento con Silk'n Flash&Go™? ... p.123
10.4. Después del tratamiento con Silk'n Flash&Go™ ... p.123
**11. El mantenimiento de Silk'n Flash&Go™ ... p.124**
11.1. Limpieza del Silk'n Flash&Go™ ... p.124
11.2. Reponer el Cartucho de la Lámpara ... p.124
**12. Localización de fallas ... p.125**
12.1. "Mi Silk'n Flash&Go™ no se enciende" ... p.125
12.2. "No se emite un pulsación de luz cuando presiono la llave de pulsacións" ... p.125
**13. Servicio al cliente ... p.126**
**14. Especificaciones ... p.126**
**15. Rotulación ... p.127**
**Declaración de conformidad de la CE ... p.128**

Downloaded from www.vandenborre.be

Previamente al uso de Silk'n Flash&Go™ por primera vez, por favor lea todo este manual de usuario.
Se debe poner especial atención a las secciones sobre los procedimientos de uso del aparato, el funcionamiento del aparato, y los procedimientos para después del uso.
Recomendamos que, previamente a cada uso del Silk'n Flash&Go™, se familiarice con este Manual de Usuario
Silk'n Flash&Go™ es un potente aparato eléctrico. Como tal, debe usarse poniendo especial atención en los temas de seguridad.
Por favor lea todas las advertencias y al usar el Silk'n Flash&Go™ cumpla estrictamente con las precauciones de seguridad.

# 1. Qué es Silk'n Flash&Go™

**Silk'n Flash&Go™ es un aparato a base de luz para depilación duradera, diseñado para el uso en el hogar.**

## 1.1. Descripción del aparato Silk'n Flash&Go™

Su Silk'n Flash&Go™ consiste de una Unidad de depilación con un Panel De Control y un Cartucho De Lámpara Desechable
En la manija de la Unidad de Depilación del Silk'n Flash&Go™, podrá hallar el Botón de Pulsaciones. El cartucho de la lámpara desechable está ubicaado en la punta de la Unidad de Depilación.

① Unidad de depilación
② Panel de control
③ Botón de pulsaciones
④ Cartucho de lámpara desechable
⑤ Sensor del color de piel
⑥ Superficie de tratamiento
⑦ Panel de control
⑧ Llave de corriente encendido/ en espera (on/stand by)
⑨ Luz indicadora de estado en espera (stand by)
⑩ Luz indicadora de encendido (on)
⑪ Botones para la configuración del nivel de energía
⑫ Luces indicadoras del nivel de energía
⑬ Luz que indica reemplazar el cartucho
⑭ Luz indicadora de advertencia del sistema
⑮ Luz indicadora de advertencia respecto al tono de piel
⑯ Luz indicadora de LISTO

## 1.2. Contenido del paquete

Al abrir el paquete del Silk'n Flash&Go™, hallará las siguientes partes:
- Unidad de Depilación del Silk'n Flash&Go™
- Cuerda AC

Downloaded from www.vandenborre.be

- Cartuchos Extra de Lámpara Descartables
- Este Manual de usuario
- Un DVD con instrucciones

**1.3. El cartucho de lámpara desechable**

El Cartucho De Lámpara Desechable del Silk'n Flash&Go™ es capaz de disparar 1000 pulsaciones de luz (independientemente del nivel de energía de estas pulsaciones). Para un cuerpo de tamaño promedio 1000 pulsaciones pueden cubrir, por ejemplo:
un sesión de tratamiento de 2 piernas, 2 brazos, 2 axilas, una línea de bikini.
O dos sesiones de tratamiento de 2 piernas y dos axilas.
O diez sesiones de tratamiento de 2 axilas y la línea de bikini.
Dependiendo de las áreas que desea tratar, típicamente necesitará usar de uno a siete Cartuchos De Lámpara Desechables durante el primer año de uso del Silk'n Flash&Go™.

## 2. El uso al cual está destinado Silk'n Flash&Go™

Silk'n Flash&Go™ está diseñado para eliminar vello indeseado. Silk'n Flash&Go™ también está diseñado para lograr resultados a largo plazo o para la reducción permanente de vello. Definición de la reducción permanente de vello: reducción estable a largo plazo del número de pelos que vuelven a crecer después del régimen de tratamiento.

Es posible utilizar el Silk'n Flash&Go™ para eliminar vello corporal indeseado.
Las áreas ideales para usar el Silk'n Flash&Go™ incluyen las axilas, línea de bikini, brazos, piernas, rostro, espalda, hombros y pecho.

## 3. Seguridad con Silk'n Flash&Go™

**Con Silk'n Flash&Go™ la seguridad es primordial**

**La tecnología HPL™ de Silk'n Flash&Go™ - Más seguridad con un menor nivel de energía**

La tecnología Home Pulsed Light™ es capaz de lograr resultados duraderos en depilación utilizando una fracción del nivel de energía usada en otros equipos de depilación a base de luz. La baja energía utilizada por Silk'n Flash&Go™ reduce la posibilidad que cause daños o complicaciones, y contribuye a su seguridad general.

**Silk'n Flash&Go™ protege su piel**

La depilación a base luz no es para complexiones oscuras o piel bronceada. Silk'n Flash&Go™ lleva incorporado un Sensor De Color De Piel, diseñado para medir la complexión de la superficie y permite la aplicación solo en tonos de piel aptos. Esta singular característica de seguridad no le permitirá tratar donde su piel es demasiado oscura o está demasiado bronceada.

Downloaded from www.vindenborne.de

Aun más, el Lente Óptico 1.3X3cm² Superficie de Tratamiento por el cual es enviada la pulsación de luz está inmerso dentro del Cartucho de la Lámpara. Lo mencionado permite que el Silk'n Flash&Go™ proteja a su piel evitando el contacto directo entre el la Superficie de tratamiento y la piel.

**Silk'n Flash&Go™ protege sus ojos**

El Aplicador Silk'n Flash&Go™ cuenta con una característica de seguridad incorporada para la protección de los ojos. Ha sido diseñada de manera que no pueda emitirse una pulsación de luz cuando la Superficie de Tratamiento está frente al aire abierto. La llave de seguridad permite el tratamiento sólo cuando la Superficie de Tratamiento está en contacto con el tejido.

# 4. Contraindicaciones

**Importante información de seguridad ¡Leer antes del uso!**

Silk'n Flash&Go™ no es apto para todo el mundo. Por favor, antes del uso lea y tome en cuenta la información contenida en la siguiente sección. Para más información y asesoramiento personalizado, también puede visitar el sitio www.silkn.com o la página Web de su localidad.
Si no está del todo convencido si le es seguro utilizar el Silk'n Flash&Go™, por favor consulte con su médico o dermatólogo.

- **¡NO USAR el Silk'n Flash&Go™ en complexión oscura por naturaleza!**

Silk'n Flash&Go™ elimina el vello indeseado dirigiéndose selectivamente al pigmento del pelo. Las variadas cantidades de pigmento también existen en el tejido cutáneo circundante. La cantidad de pigmento en la piel de una persona particular, manifestada por la complexión de su piel, determina el grado de riesgo al que la persona se expone al utilizar cualquier método de depilación basado en luz.

El tratamiento de piel oscura con Silk'n Flash&Go™ puede resultar en efectos adversos tales como quemaduras, ampollas y cambios en el color de la piel (hiper o hipo-pigmentación).
En el Silk'n Flash&Go™ hay incorporado un singular Sensor de Color de Piel para medir la complexión de la piel tratada al comienzo de cada sesión y ocasionalmente durante la sesión. El Sensor de Color de Piel garantiza que las pulsaciones sean emitidas solo en tonos de piel aptos.



**¡NO TRATE DE USAR Silk'n Flash&Go™ en piel oscura por naturaleza!**
**¡No funcionará!** Ver la tabla de complexiones dentro de la tapa

Downloaded from www.vandenborre.be

Piel bronceada, especialmente después de estar al sol, contiene una gran cantidad del pigmento Melanina. Lo mencionado aplica a todos los tipos de piel y complexiones, incluyendo aquellos que parecen no broncearse rápidamente. La presencia de grandes cantidades de Melanina expone a la piel a un riesgo mayor cuando se utiliza cualquier método de depilación basado en luz.

El uso de Silk'n Flash&Go™ en piel que ha estado recientemente expuesta a la luz solar puede resultar en efectos adversos tales como quemaduras, ampollas y cambios de color en la piel (hiper o hipo-pigmentación).

**NO TRATE DE USAR Silk'n Flash&Go™ en piel bronceada o después de reciente exposición al sol! Tal uso puede causar serias quemaduras o lesiones a la piel.**

Evite exponerse al sol las 4 semanas previas a su tratamiento con Silk'n Flash&Go™

- **¡Mantener alejado de los ojos!**

Silk'n Flash&Go™ puede utilizarce para el tratamiento de vello facial. Se debe poner cuidado adicional al utilizarlo en el rostro y evitar los ojos -nunca utilice Silk'n Flash&Go™ alrededor o cerca de los ojos.

**¡Mantener alejado de los ojos!**

- **¡Observación! Silk'n Flash&Go™ no es eficaz en pelo claro**

El aparato Silk'n Flash&Go™ no es eficaz en vello corporal blanco, gris, rubio y pelirrojo. Si su vello corporal es de uno de los mencionados colores, Silk'n Flash&Go™ no funcionará

## 5. Cuando evitar el uso de Silk'n Flash&Go™

Ciertas condiciones pueden prevenir temporalmente el uso de Silk'n Flash&Go™. NO USE Silk'n Flash&Go™ si actualmente es aplicable a usted una de las condiciones detalladas a continuación:

- Si está embarazada o amamanta
- Si durante los últimos 28 días ha estado expuesta a luz solar fuerte o a una máquina de bronceado artificial
- Si tiene un tatuaje o maquillaje permanente en el área a ser tratada
- Si tiene manchas de color marrón oscuro o negro, como pecas grandes, ,marcas de nacimiento, lunares o verrugas en el área a ser tratada
- Si tiene eczema, soriasis, lesiones, heridas abiertas o infecciones activas, como herpes labial en el área a ser

Downloaded from www.manualsonline.be

tratada. Espere a que el área afectada se sane antes de usar el Silk'n Flash&Go™.

- Si tiene historia de formación de cicatriz coloide, reconocida sensibilidad a la luz (fotosensibilidad) o si está ingiriendo alguna medicación que hace la piel más sensible a la luz, incluyendo drogas tipo esteroide contra inflamación (como aspirina, ibuprofeno, acetaminofeno), tetraciclinas, fenotiazina, tiazida, diuréticos, sulfonyluraes, sulfonamidas, DTIC, fluorouracil, vinblastine, griseofulvin, ácidos Alfa-Hidroxi (AHAs), ácidos Beta-Hidroxi (BHAs), Retin-A®, Accutane® y/o retinoides tópicos.
- Si actualmente o recientemente ha sido tratada con ácidos Alfa-Hidroxi (AHAs), ácidos Beta-Hidroxi (BHAs), Retin-A®, Accutane®, retinoides tópicos o ácido azelaico.
- Si tiene condiciones anormales de la piel causadas por diabetes, por ejemplo, u otras enfermedades sistémicas o metabólicas.
- Si en los últimos 6 meses ha sido tratado con Accutane® (isotretinoin).
- Si ha estado en un régimen de esteroides en los últimos 3 meses.
- Si tiene historia de erupciones de herpes en el área del tratamiento, a menos que haya consultado con su médico y haya recibido tratamiento preventivo previamente al uso de Silk'n Flash&Go™.
- Si sufre de epilepsia.
- Si tiene un implante activo, tal como un marcapasos, dispositivo para incontinencia, bomba de insulina, etc.
- Si sufre de una enfermedad relacionada a fotosensibilidad, tal como Porfirio, erupción de luz polifórmica, urticaria solar, lupus, etc.
- Si tiene historia de cáncer de piel o áreas con potencial de malignidades.
- Si en los últimos 3 meses ha recibido terapia de radiación o tratamientos de quimioterapia.
- Si sufre de alguna otra condición por la cual su médico considera el que tratamiento sería inseguro para usted. Si no está seguro que es seguro que Usted use el Silk'n Flash&Go™, por favor consulte su médico o dermatólogo.

## 6. Precauciones – Como usar el Silk'n Flash&Go™ con seguridad

- **¡Elija CUIDADOSAMENTE los niveles de energía!**
  El nivel de energía se refiere a la intensidad de la pulsación de luz pe proyectada sobre su piel durante el tratamiento, desde el nivel más bajo (-) al más alto (+). Las Luces Indicadoras en el Panel De Control indican el nivel de energía al cual está configurada la máquina. Al aumentar el nivel de energía aumentan los resultados de Silk'n Flash&Go™, así como el riesgo de efectos secundarios (ver abajo "Posibles efectos secundarios".)
  ¡Comience siempre su primer uso de Silk'n Flash&Go™ en la configuración de energía más baja (una luz en "-".)! Sólo si experimenta poco o ningún malestar durante y después del uso de Silk'n Flash&Go™ en el nivel de energía más bajo,eleve la energía al próximo nivel la próxima vez que utilice el Silk'n Flash&Go™ y así sucesivamente en cada subsiguiente sesión de depilación.
  Para obtener instrucciones detalladas sobre la configuración del nivel de energía, vea la casilla "Nivel de energía" en la sección "Tratar con Silk'n Flash&Go™ por primera vez".

Downloaded from www.vandenborre.be

- **¡Evite efectos adversos!**
  ¡No tratar la misma área de piel más de una vez por sesión de depilación!
  ¡Trate de evitar pulsaciones superpuestas!
  Si su piel quema o se ampolla ¡CESE IMEDIATAMENTE EL USO!
- **¡Evite complicaciones después de usar el Silk'n Flash&Go™!**
  ¡No exponga al sol áreas de piel tratada!
  La exposición al sol incluye exposición sin protección contra la luz solar directa durante más de 15 minutos consecutivos, o exposición sin protección contra la luz solar difusa durante 1 hora consecutiva.
  Para proteger piel recientemente tratada cuando se la expone al sol, verifique bien que se ha aplicado protector solar 30SPF o más, durante 2 semanas después de cada sesión de depilación.
- Rasure siempre el área a ser tratada y, previamente al uso de Silk'n Flash&Go™, debe asegurar que la piel está limpia y seca.
- Antes de la aplicación de Silk'n Flash&Go™ cubra marcas renacimiento y tatuajes.
- Antes de la aplicación de Silk'n Flash&Go™ cubra puntos marrones o negros, como pecas, marcas de nacimiento, verrugas o lunares.
- Nunca mire directamente a la luz que sale de la Superficie de Tratamiento del Silk'n Flash&Go™.
- No use el Silk'n Flash&Go™ en pezones y genitales (femeninos ni masculinos).
- No use el Silk'n Flash&Go™ en parte alguna del cuerpo que en la que en el futuro deseará tener pelo.
- No use el Silk'n Flash&Go™ para ningún propósito que no sea depilación.
  Nunca apunte la Superficie de Tratamiento del Silk'n Flash&Go™ para emitir una pulsación de luz al aire.
- Siempre garantice que la Superficie de Tratamiento apunta a la piel y que está en contacto con la piel durante la aplicación.
- Retire el Aplicador Silk'n Flash&Go™ de la piel si la piel o el Aplicador están demasiado calientes.
- Nunca use líquidos inflamables tales como alcohol (incluyendo perfumes, higienizadotes u otras aplicaciones que contienen alcohol) o acetona para limpiar la piel antes de usar el Silk'n Flash&Go™.
- El uso del Silk'n Flash&Go™ puede causar cambios temporarios en la pigmentación de la piel (Ver abajo "Posible efectos secundarios").
- Mantener el aparato fuera del alcance de niños. No use el Silk'n Flash&Go™ en niños ni permite que lo utilicen niños.

## 7. Reducir el riesgo de lesiones

Como con todo aparato eléctrico, se deben adoptar ciertas precauciones a fin de garantizar su seguridad durante el uso del Silk'n Flash&Go™

¡Mantenga el Silk'n Flash&Go™ siempre alejado del agua!

- Silk'n Flash&Go™ es un aparato eléctrico. Como tal siempre debe estar alejado del agua.

No coloque ni guarde el Silk'n Flash&Go™ en un sitio del cual pueda caer o ser empujado dentro de la bañera, lavabo u otro recipiente contenedor de agua. No ponerlo, ni dejarlo caer en agua ni en otro líquido. Lo mencionado puede causar electrocución.

Downloaded from www.vandenborre.be

No use el Silk'n Flash&Go™ mientras se está bañando.
No use el Silk'n Flash&Go™ si se moja o humedece.
No coja el Silk'n Flash&Go™ si ha caído al agua.
Si el Silk'n Flash&Go™ cae al agua, desenchúfelo inmediatamente

¡Mantenga el Silk'n Flash&Go™ alejado del agua!

- ¡Nunca abra el Silk'n Flash&Go™!
  No trate de abrir ni reparar su aparato Silk'n Flash&Go™. El abrirlo podría exponerla a usted a los peligrosos componentes eléctricos y a la energía de pulsaciones de luz, siendo que tanto lo uno como lo otro capaces de causar lesiones corporales y/o lesiones permanentes a los ojos.

**No trate de abrir ni reparar su aparato Silk'n Flash&Go™. Reparaciones pueden efectuarse solo en los centros de reparación autorizados por Silk'n™**

- Tratar de abrir el Silk'n Flash&Go™ también puede causar daños al aparato y anula su garantía. Por favor establezca contacto con Servicio al Cliente de Silk'n Flash&Go™, si tiene un aparato roto o dañado que necesita ser reparado.
- Use el Silk'n Flash&Go™ solo para el propósito al que está destinado y descrito en este manual.
- El Silk'n Flash&Go™ nunca debe ser dejado descuidado mientras está enchufado.
- No haga funcionar el Silk'n Flash&Go™ si el cable eléctrico o el enchufe están dañados y mantenga el cable eléctrico alejado de superficies calientes.
- No use el Silk'n Flash&Go™ si al usarlo ve o huele humo.
- No use el Silk'n Flash&Go™ si no funciona correctamente o si aparente estar dañado.
- No use el Silk'n Flash&Go™ si el Sensor De Color De Piel está rajado o roto.
- No use el Silk'n Flash&Go™ si la cubierta exterior está rajada o se desprende.
- No use el Silk'n Flash&Go™ con un Cartucho De Lámpara Desechable dañado, o si la Superficie de Tratamiento está rajada, mellada o falta.
- Siempre desenchufe el Silk'n Flash&Go™ del enchufe eléctrico inmediatamente después del uso.
- Desenchufe el Silk'n Flash&Go™ antes de limpiarlo
- No use el Silk'n Flash&Go™ con anexo o accesorio alguno no recomendados por Home Skinovations Ltd.



## 8. Posibles efectos secundarios al usar Silk'n Flash&Go™

Al ser usado de acuerdo con las instrucciones, son poco comunes los efectos secundarios y las complicaciones asociados al uso del Silk'n Flash&Go™. No obstante, todo procedimiento cosmético, incluyendo los diseñados

Downloaded from www.vandenborre.be

para ser llevados a cabo en el hogar, involucra algún riesgo. Por lo tanto es importante comprender y aceptar los riesgos y las complicaciones que pueden acontecer con los sistemas de depilación por pulsaciones de luz diseñados para el uso en el hogar.

| Evento adverso | Probabilidad de evento adverso | Efecto adverso | Probabilidad de efecto adverso |
|---|---|---|---|
| Acumulación o superposición de pulsaciones múltiples en el mismo punto de la piel | Mínima | Molestia mínima en la piel | Mínima |
| | | Enrojecimiento de la piel | Mínima |
| | | Aumento de la sensibilidad de la piel | Mínima |
| | | Lesiones y quemaduras en la piel | Raro |
| | | Cicatriz | Raro |
| | | Cambios de pigmentación | Raro |
| | | Excesivo enrojecimiento o hinchazón | Raro |
| | | Infección | Insignificante |
| | | Magulladura | Insignificante |

- **Molestia mínima de la piel**. A pesar que la depilación en el hogar mediante pulsaciones de luz es generalmente bien tolerada, la mayoría de los usuarios sienten una leve molestia durante el uso, usualmente descrita como una leve sensación punzante en las áreas de piel tratadas. La sensación punzante usualmente persiste durante el tiempo de la aplicación misma o por unos breves minutos después de la aplicación. Toda sensación más allá de una mínima molestia es anormal y significa que no debe continuar el uso con Silk'n Flash&Go™ ya que es incapaz de tolerar la depilación, o que el nivel de energía es demasiado alto.
- **Enrojecimiento de la piel**. Su piel puede enrojecerse después de usar el Silk'n Flash&Go™ o en las 24 horas siguientes al uso. La rojez generalmente desaparece en 24 horas. Consulte a su medico si en 2 ó 3 días no desaparece la rojez.
- **Mayor sensibilidad de la piel**. La piel en el área tratada es más sensible, por lo tanto la piel podría aparecer seca.
- **Lesiones y quemaduras de la piel**. Muy raramente, quemaduras y lesiones de la piel pueden ocurrir tras la aplicación. La quemadura o lesión requieren pocas semanas para curarse y, en extremadamente raras ocasiones, podría quedar una cicatriz permanente y visible.
- However, it can be large and red (hypertrophic) or large and extend beyond the margins of the injury itself (keloid). Subsequent aesthetic treatments may be required to improve the appearance of the scar.
- **Cicatriz**. Aunque muy raramente, podría quedar una cicatriz permanente. Usualmente, cuando queda una cicatriz, es en forma de una lesión plana sobre la piel (hipotrofia). No obstante, puede aparecer de forma grande y roja (hipertrofia) o grande y extendida más allá de los márgenes de la lesión misma (keloide). Subsiguientes tratamientos estéticos podrían ser necesarios para mejorar la apariencia de la cicatriz.
- **Cambios de pigmentación**. Silk'n Flash&Go™ tiene como objetivo el capilar, particularmente las células en el folículo capilar y el folículo capilar mismo. No obstante, existe el riesgo de hiper-pigmentación provisoria (aumento del pigmento o decoloración marrón) o hipo-pigmentación (blanqueo) en la piel circundante. El riesgo de cambios en la pigmentación de la piel es mayor en persones de complexión oscura. Usualmente, la decoloración o los cambios en el pigmento de la piel es transitorio y la hipo-pigmentación o hiper - pigmentación raramente ocurren.
- **Enrojecimiento e hinchazón excesivos**. En raros casos la piel puede hincharse y enrojecer. Esto es más común

Downloaded from www.manualsborre.be

- en áreas sensibles del cuerpo. La rojez y la hinchazón deben menguar en 2 a 7 días y deben tratarse con frecuentes aplicaciones de hielo. La higienización suave es aceptable, pero se debe evitar la exposición al sol.
- **Magulladura.** Muy raro, el uso de Silk'n Flash&Go™ puede causar contusiones de color azul-violáceo que podrían durar de 5 a 10 días. Al ir esfumándose la contusión, podría aparecer una decoloración marrón oxidado (hiper-pigmentación) que puede ser permanente.

## 9. Para obtener mejores resultados, planee su depilación con Silk'n Flash&Go™.

Un ciclo típico de crecimiento de pelo puede llevar 18-24 meses. Durante este tiempo, podrían requerirse sesiones múltiples de Silk'n™ Flash&Go para lograr una depilación duradera.
La eficacia de la depilación varía de una persona a otra de acuerdo con el área del cuerpo, el color del pelo, y la manera en que se utiliza el Silk'n Flash&Go™.
Un plan típico de depilación con Silk'n Flash&Go™ durante un ciclo de crecimiento completo:

- Las primeras 3-4 sesiones de depilación con Silk'n Flash&Go™ se harán separadas dos semanas una de la otra.
- Las sesiones 5-7 con Silk'n Flash&Go™ se harán separadas aproximadamente cuatro semanas una de la otra.
- Después, utilizará nuevamente el Silk'n Flash&Go™ de vez en vez, cuando sea necesario, hasta lograr resultados duraderos.

Este es el cronograma de tratamiento recomendado que ha probado producir buenos resultados, pero usted puede programar su propio cronograma de manera diferente y aún así obtener buenos resultados.
Se debe tomar nota que tratar la misma parte del cuerpo más a menudo que una vez cada dos semanas no mejorará los resultados de la depilación.
Mantenimiento típico con Silk'n Flash&Go™ después de haber logrado una depilación a largo plazo:
Dado a cambios hormonales u otros, folículos capilares latentes pueden activarse. Podría ser necesario llevara cabo sesiones de mantenimiento con Silk'n Flash&Go™

**Los resultados esperados del tratamiento de depilación**

| Tipo de piel Fitzpatrick | Color de pelo | Fluencia de luz [J/cm²] | Área anatómica del cuerpo[2] | Número promedio de tratamientos[1] | Eficacia (%de eliminación de vello/recrecimiento)[1] |
|---|---|---|---|---|---|
| I-IV | Marrón claro a marrón | 3-4.5 | Piernas o muslos | Sesiones 10-12, separadas aproximadamente cuatro semanas una de la otra | 60% reducción de vello |
| | | | Brazos | | 50% reducción de vello |
| | | | Línea de bikini | | 60% reducción de vello |
| | | | Axila | | 55% reducción de vello |
| I-IV | Marrón a negro | 3-4.5 | Piernas o muslos | Sesiones 8-10, separadas aproximadamente cuatro semanas una de la otra | 70% reducción de vello |
| | | | Brazos | | 60% reducción de vello |
| | | | Línea de bikini | | 70% reducción de vello |
| | | | Axila | | 65% reducción de vello |

1 La respuesta individual depende del tipo de pelo, así como de factores biológicos que pueden afectar patrones de crecimiento de pelo. Algunos pacientes pueden responder más o menos rápido que el número promedio de tratamientos.
2 No es posible esperar resultados en una o dos sesiones de depilación duradera. La duración del período latente de los folículos capilares también depende de la parte del cuerpo.

Downloaded from www.vandenborre.be

# 10. Primeros pasos con Silk'n Flash&Go™

**10.1. La instalación de Silk'n Flash&Go™**

1. Retirar de la caja la Unidad de depilación y los otros componentes del Silk'n Flash&Go™.
2. Verificar que el Cartucho De La Lámpara Desechable está insertado correctamente en el APLICADOR
3. Enchufar el cable eléctrico en la ficha de la Unidad de Depilación.
4. Enchufar el Adaptador en el tomacorriente. La Luz Indicadora de Espera (Stand By) se encenderá.

Su Silk'n Flash&Go™ está listo para funcionar.

**10.2. Tratar con Silk'n Flash&Go™ por primera vez**

La piel debe estar rasurada, limpia, seca y sin cremas, antitranspirantes o desodorantes.

5. Presionar la Llave de Corriente Encendido/ En Espera. La Luz Indicadora de Encendido se prenderá y comenzará a oírse un sonido de ventilador (similar al de un secador de cabello).
6. Aproximadamente 3.5 segundos después de presionar la Llave de Corriente Encendido/ En Espera, se prenderá la Luz Indicadora de Listo y el aparato emitirá un pitido. El aparato se configura a sí mismo para conferir el nivel más bajo de pulsaciones de energía. El aparato está ya listo para que usted dispare la primera pulsación.
7. si el nivel de energía debe ser superior al más bajo, presione los Botones de Configuración del Nivel de Energía usando "-" ó "+" para disminuir o aumentar respectivamente el nivel de energía, hasta determinar el nivel deseado. Las Luces Indicadoras del Nivel de Energía coincidirán con la configuración del nivel de energía. (Ver cuadro "Nivel de Energía".
8. Aplicar la Superficie de Tratamiento firmemente a la piel, verificando que la piel está estirada de manera pareja y lisa. Apenas la Superficie de Tratamiento esté en contacto pleno con la piel, comenzará a titilar la Luz Indicadora de Listo.
9. Presionar el Botón de Pulsación. El aparato determinará primero el color de su piel.

Si el color de la piel es suficientemente claro para una aplicación segura, el aparato emitirá una pulsación de luz a su piel y se encenderá la Luz Indicadora de Listo

Verá una señal de luz brillante y simultáneamente escuchará el tenue sonido de un disparo, que es el ruido normal del aparato. Sentirá una suave sensación de calor y cosquilleo.

El Silk'n Flash&Go™ se recargará inmediatamente para la próxima pulsación. Después de 3.5 segundos la Luz Indicadora de Listo se volverá a encender.

Si no ve la pulsación de luz y si la Luz Indicadora del Tono de Piel titila, el tono de su piel -medido por el Sensor de Color de Piel – es demasiado oscuro para garantizar una aplicación segura. Trate de usar el aparato en otra parte del cuerpo o contacte al apoyo de Silk'n™ (Ver: cuadro "Sensor de color de piel"

10. Retire la Superficie de Tratamiento del área de piel a tratar.
11. Mueva la Superficie de Tratamiento a otra área de su piel. Use las marcas de presión que el aparato ha acabado de hacer en su piel para guiarla en la ubicación correcta de la próxima pulsación, evitando tanto espacios como superposiciones entre las pulsaciones (ver el cuadro "cubrir áreas de piel")

Advertencia: ¡No trate la misma área de piel más de una vez por sesión de depilación! Al tratar la misma área de depilación más de una vez por sesión aumenta la probabilidad de efectos adversos

12. Repita el proceso recomenzando con el Paso 5

**Si su piel se ampolla o quema ¡Cese inmediatamente el uso!**

Downloaded from www.vandenborre.be

**Nivel de energía**
El nivel de energía determina la intensidad de la pulsación de luz del Silk'n Flash&Go™ conferida a su piel, desde el nivel más bajo (-) hasta el nivel más alto (+). A medida que crece el nivel de energía, aumentan los resultados de la depilación y el riesgo de posibles efectos secundarios y complicaciones.
Flash&Go™ ofrece 5 niveles de energía, desde 1 (el más bajo) hasta 5 (el más alto), representados por 3 luces indicadoras del nivel de energía:
Nivel 1 (el más bajo) - la luz indicadora a la izquierda se mantiene encendida
Nivel 2 - la luz indicadora a la izquierda se mantiene encendida y la luz indicadora central parpadea
Nivel 3 - tanto la luz indicadora a la izquierda como la central se mantienen encendidas
Nivel 4 - a luz indicadora a la izquierda y la central se mantienen encendidas mientras que la luz indicadora a la derecha parpadea
Nivel 5 (el más alto) - todas las luces indicadoras se mantienen encendidas
Siempre comience su primera sesión de depilación Silk'n Flash&Go™ al nivel de energía más bajo.
Si experimenta poca o ninguna molestia durante y después de la sesión de depilación utilizando el nivel de energía más bajo, en la próxima sesión eleve la energía a nivel 2, y así sucesivamente en cada consiguiente sesión.

**No eleve el nivel de energía si experimenta molestias anormales durante o después del tratamiento con Silk'n Flash&Go™ (Ver "Posibles efectos secundarios")**
**No eleve el nivel de energía durante la depilación, aún si no experimente molestia alguna. La molestia también puede aparecer algún tiempo después de la sesión.**

**Observación:** después de cambiar el Cartucho de la Lámpara Desechable por uno nuevo, determine siempre el nivel de energía a uno más bajo del que usualmente usa.Vuelva a subir el nivel de energía sólo si durante o después del tratamiento no siente molestias fuera de lo común.
Cada vez que se enciende el Silk'n Flash&Go™, el nivel de energía será automáticamente reseteado al nivel de energía más bajo. Se encenderá solo una Luz Indicadora del Nivel de Energía.
Para determinar el nivel de energía, presione los Botones de Configuración de Nivel de Energía usando "-" ó "+" para disminuir o aumentar respectivamente el nivel de energía.

**Sensor de Color de Piel**
La depilación a base de luz en complexiones más oscuras puede resultar en efectos adversos tales como quemaduras, ampollas, y cambios de color de la piel (hiper o hipo-pigmentación).
A fin de prevenir tal uso incorrecto, al comienzo de cada sesión y ocasionalmente durante la sesión, el singular Sensor de Color de Piel en el Silk'n™ Flash&Go mide la complexión de la piel tratada. Si el Sensor de Color de Piel detecta un tono de piel que es demasiado oscuro para la aplicación del Silk'n™ Flash&Go, el aparato cesará automáticamente la emisión de pulsaciones.
Si no ve pulsación de luz alguna y la Luz Indicadora de Advertencia del Tono de Piel titila, es una indicación que el tono de su piel medido por el Sensor de Color de Piel es demasiado oscuro para una aplicación segura. Trate de usar el aparato en otra parte del cuerpo o contacte al apoyo de Silk'n™ Flash&Go.

**Cubrir áreas del cuerpo**
Las pulsaciones de Silk'n™ Flash&Go pueden ser administradas en filas, comenzando en un extremo de cada fila y progresando de manera secuencial hacia el otro extremo. Esta técnica permite un mejor control para cubrir la piel, y ayuda a evitar que se trate la misma área más de una vez o la superposición de áreas de piel.
Al ser aplicado a la piel, la Superficie de Tratamiento Silk'n™ Flash&Go está diseñada para crear marcas de presión temporales en el área tratada. Estas marcas visibles pueden ser usadas para posicionar la próxima pulsación de manera apropiada.

Downloaded from www.vandenborre.be

¡Trate de evitar la superposición de pulsaciones!
No trate la misma área de piel más de una vez por sesión de depilación!

Si su piel se ampolla o quema ¡CESE INMEDIATAMENTE EL USO!

**10.3. ¿Qué esperar del tratamiento con Silk'n Flash&Go™?**

Para muchas personas, el uso de Silk'n Flash&Go™ puede ser su primera experiencia con un aparato basado en luz, diseñado para el uso en el hogar. Silk'n Flash&Go™ es simple de usar, y las sesiones de depilación son rápidas. Durante la sesión de Silk'n Flash&Go™ es normal sentir y experimentar:

- **Ruido de ventilador** – el ventilador de Silk'n Flash&Go™ emite un ruido similar al del secador de pelo. Es normal
- **Un sonido como de disparo con cada pulsación** – cuando se activa una pulsación de luz HPL™, es normal escuchar un tenue sonido como de disparo simultáneamente con la señal de luz.
- **Presión moderada de la Superficie de Tratamiento** – Es necesaria y útil para ubicar las pulsaciones de luz adyacentes, y es parte de la singular característica de seguridad del Silk'n Flash&Go™.
- **Una sensación de calor y cosquilleo** – durante cada pulsación de luz es normal sentir una tenue sensación de calor y cosquilleo de la energí de luz.
- Recuerde que es importante usar siempre configuraciones de energía baja para las sesiones iniciales de depilación. Puede sentir algún calor durante hasta una hora después de su sesión con Silk'n Flash&Go™.
- **Alguna tenue rojez o color rosa** – durante y justo después de su sesión Silk'n Flash&Go™, no es fuera de lo común ver en la piel algún color rosado y muy tenue. Esto es usualmente má notable alrededor de los pelos mismos.
- No obstante, si observa enrojecimiento total de la piel, ampollas o quemaduras, cese inmediatamente el uso del Silk'n Flash&Go™.

**10.4. Después del tratamiento con Silk'n Flash&Go™**

- Cuando las sesiones de Silk'n Flash&Go™ han sido completadas, apague el aparato presionando la llave encendido/espera (On/Stby). (Asegure recordar el último nivel de energía que ha utilizado, ya que no será restaurado al volver a encender el Silk'n Flash&Go™.)
- Desenchufe el cable del Adaptador del tomacorriente.
- Después de cada sesión de depilación, se recomienda limpiar el aparato Silk'n Flash&Go™, especialmente la Superficie de Tratamiento (ver: "Limpieza del Silk'n Flash&Go™").
- Después de la limpieza, se recomienda almacenar el aparato Silk'n Flash&Go™ en su caja original, y mantenerla apartada del agua.

Downloaded from www.vandenborre.be

El tratamiento de la piel después de la sesión de depilación.
No exponga al sol las áreas de piel tratadas. Asegure de proteger cuidadosamente la piel tratada con bloqueador solar, durante todo el período de depilación y por lo menos 2 semanas después de la última sesión con Silk'n Flash&Go™.

Efectos secundarios y complicaciones
Algunos pacientes pueden experimentar cambios de pigmentación resultantes del tratamiento con Silk'n Flash&Go™. Estos efectos, de ocurrir, son generalmente leves y provisorios. En caso que experimente cualquier complicación (ver "posibles efectos secundarios usando Silk'n Flash&Go™) por favor contacte inmediatamente a su médico.

## 11. El mantenimiento de Silk'n Flash&Go™

### 11.1. Limpieza del Silk'n Flash&Go™

Después de cada sesión de depilación, se recomienda limpiar el aparato Silk'n Flash&Go™, y especialmente la Superficie de Tratamiento

- Desenchufe el Silk'n Flash&Go™ antes de limpiarlo.
- Use un paño seco y limpio y un producto de limpieza especialmente destinado a equipos electrónicos, para enjuagar con delicadeza la superficie del Silk'n Flash&Go™, y especialmente la Superficie de Tratamiento.

¡Nunca sumerja en agua el Silk'n Flash&Go™ ni cualquiera de sus partes!

### 11.2. Reponer el Cartucho de la Lámpara

El Cartucho de la Lámpara Desechable del Silk'n Flash&Go™ puede descargar 1000 pulsaciones de luz que típicamente son capaces de cubrir 2 piernas, brazos, axilas y línea de la bikini. axilas y línea de la bikini. La intensidad de la pulsación se determina solo de cuerdo al nivel de energía configurado en el aparato. No hay disminución de energía durante la vida útil del Cartucho de la Lámpara.
Cuando un Cartucho de la Lámpara Desechable ha llegado al 90% de su posible vida útil la Luz Indicadora de Reemplazo del Cartucho en el Panel de Control comenzará a titilar, indicando que el Cartucho de la Lámpara Desechable debe ser reemplazado a la brevedad.
Cuando un Cartucho de la Lámpara Desechable ha llegado cerca del 100% de su posible vida útil, serámás largo el tiempo de tintineo de la Luz Indicadora de Reemplazo del Cartucho.
Una vez que han sido utilizadas todas las 1000 pulsaciones en un Cartucho de la Lámpara Desechable, la Luz Indicadora de Reemplazo del Cartucho se encenderá de manera constante indicando que no pueden ser emitidas más pulsaciones.
A fin de continuar la sesión de depilación, será necesario reemplazar el Cartucho de la Lámpara Desechable.

Observación: un Cartucho de la Lámpara Desechable también debe ser reemplazado si adentro aparecen manchas grandes o si se rompe la Superficie de Tratamiento.

Downloaded from www.vandenborre.be

Para reemplazar el Cartucho de la Lámpara Desechable
1. Presionar la llave encendido/espera (On/Stby) para que el Silk'n Flash&Go™ esté en modo de espera.
2. Desenchufar el cable eléctrico del tomacorriente.
3. Asir por ambos lados el Cartucho de la Lámpara Desechable usado, halarlo fuera de la ficha y desecharlo con la basura corriente.
4. Desenvolver un nuevo Cartucho de la Lámpara Desechable
5. Presionar suavemente el nuevo Cartucho de la Lámpara Desechable en su lugar
Observación: después de cambiar el Cartucho de la Lámpara Desechable por uno nuevo, determine siempre el nivel de energía a uno más bajo del que usualmente usa. Vuelva a subir el nivel de energía sólo si durante o después del tratamiento no siente molestias fuera de lo común.

## 12. Localización de fallas

**12.1. Mi Silk'n Flash&Go™ no se enciende**
- Verificar que el cable del Adaptador está correctamente conectado al aparato Silk'n Flash&Go™
- Verificar que el cable del Adaptador está enchufado en el tomacorriente en la pared

**12.2. No se emite un pulsación de luz cuando presiono la llave de pulsaciones**
Verificar que la Luz Indicadora de Listo titila para garantizar que tiene buen contacto con la piel y que la Superficie de Tratamiento está presionada firme y uniformemente sobre la piel. Para su seguridad, el Botón de Pulsación activará una pulsación sólo si la Superficie de Tratamiento está firmemente presionada sobre la piel
- Revisar la Luz Indicadora de Advertencia del Tono de Piel . Si titila es una indicación que el tono de su piel, medido por el Sensor de tono de piel, es demasiado oscuro para lograr una aplicación segura. Trate de usar el aparato en otra parte del cuerpo o contacte al apoyo de Silk'n™.
- Revise la Luz Indicadora de Reemplazo del Cartucho. Si está encendida, desconecte el Silk'n Flash&Go™ y reemplace el Cartucho de la Lámpara Desechable.
- Verifique que la Señal Listo está encendida.
  - Si la Señal Listo continúa apagada dentro de 10 segundos, apague el Silk'n Flash&Go™ y vuelva a encenderlo presionando dos veces la llave encendido/en espera (On/Stby).
  - Si el problema persiste, contacte a su Centro Local de Servicio al Cliente de Silk'n™
- Revise la Luz Indicadora de Advertencia del Sistema
  - (Si la luz está encendida, apague el Silk'n Flash&Go™ y y vuelva a encenderlo presionando dos veces la llave
  - encendido/en espera (On/Stby).
- Si el problema persiste, contacte a su Centro Local de Servicio al Cliente de Silk'n™.

**No intente abrir o reparar su aparato Silk'n Flash&Go™. Solo centros de reparación autorizados por Silk'n™ tienen el permiso de hacer las reparaciones.**

Downloaded from www.vandenborre.be

El abrirlo podría exponerla a usted a los peligrosos componentes eléctricos y a la energía de pulsaciones de luz, siendo que tanto lo uno como lo otro capaces de causar lesiones corporales y/o lesiones permanentes a los ojos. Tratar de abrir el Silk'n Flash&Go™ también puede causar daños al aparato y anula su garantía.
Por favor establezca contacto con el Servicio al Cliente de Silk'n™ si tiene un aparato roto o dañado que necesita ser reparado

## 13. Servicio al cliente

Para más información sobre Silk'n Flash&Go™ por favor ingrese al sitio acorde a su localidad: www.silkn.eu o www.silkn.com.
Si su Silk'n Flash&Go™ está roto, dañado, necesita una reparación o para cualquier otra asistencia al usuario respecto al Silk'n Flash&Go™, por favor contacte su Servicio Local al Cliente de Silk'n Flash&Go™
Para clientes en Canadá y los EE.UU.: 1-877-DO-SILKN / 1-877-367-4556, contact@silkn.com
Para clientes en otros países: info@silkn.com

## 14. Especificaciones

| | | |
|---|---|---|
| Tamaño del lugar | | 1.3cm x 3cm [3.9cm²] |
| Velocidad | | 1 pulsación cada 3.5 segundos: 1.1 cm2/segundo |
| Technology | | Home Pulsed Light™ |
| Nivel máximo de energía | | Max 5J/cm² |
| Largo de onda | | 475-1200nm |
| Tiempo de carga / suministro de corriente | | Funcionamiento continuo |
| Requisitos eléctricos | | 100-240VAC, 0.9A |
| Tiempo necesario para tratar piernas más largas | | 30 minutos |
| Funcionamiento y seguridad | | New Skin Color Sensor ensures use only on suitable skin complexions. |
| Tamaño del paquete | | 22cm x 22cm x 14cm |
| Peso del sistema | | 0.35kg |
| Temperatura | Funcionamiento | 10 to 40°C |
| | Almacenamiento | -40 to +70°C |
| Humedad relativa | Funcionamiento | 30 to 75%rH |
| | Almacenamiento | 10 to 90%rH |
| Presión atmosférica | Funcionamiento | 700 to 1060hPa |
| | Almacenamiento | 500 to 1060hPa |

Downloaded from www.vandenborre.be

# 15. Rotulación

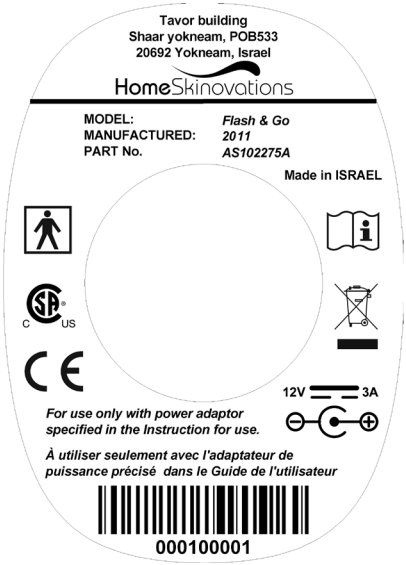


Grado de protección contra choque eléctrico

WEEE – Desechos de equipo eléctrico y electrónico

Marca CE

Seguir las instrucciones de operación

Marca CSA para EE.UU. y Canadá

Grado de protección contra ingreso de agua: ordinario

Este aparato no es apto para el uso en presencia de mezcla inflamable de anestesia con aire o con oxígeno u óxido nitroso.

Downloaded from www.vandenborre.be

# EC Declaration of Conformity

We Home Skinovations Ltd. declare under our sole responsibility that the home Skin treatment products

**Brand name:** Home Skinovations

| **Model name** | **Models Number** |
|---|---|
| Flash & Go, Silk'n Flash & Go | AS102275A |
| Flash N' Go, Silk'n Flash N' Go. | AS102401A |

Disposable Lamp Cartridge

aare fully in conformity with the essential requirements of Council Directive 2004/108/EC and 2006/95/CE amended by This declaration is based on the full compliance of the products with the following European standards:

| | |
|---|---|
| EMC: | **IEC 61000-3-2:2000; (A2:2005), IEC 61000-3-3:1995; (A1:2001), IEC 61000-4-2:2008, IEC 61000-4-3:2008, IEC 61000-4-4:2004, IEC 61000-4-5:2005= IEC, 61000-4-6:2008, IEC 61000-4-8:2009, IEC 61000-4-11:2004** |
| Electrical safety: | **EN 60335-1:2002; (A1:2004;A2:2006;A11:2004;A12:2006;A13:2008), EN 50366: 2003; (A1:2006), EN 60335-2-23:2003, (A1:2008),** |
| Eye safety: | **IEC62471:2006** |

Manufacturer:

**Home Skinovations Ltd.**
Tavor Building, Shaar Yokneam, POB 533,
Yokneam 20692, ISRAEL
Tel: +972-4-9097470
Fax: +972-4-9097471

Signed:

**Gabi Lavi**

General Manager
Yokneam, August 14, 2011

Authorized Representative:

**Mr. Oscar Middendorp**
Inno Essentials BV, Donk 1B,
2991 Barendrecht, The Netherlands
Tel. +31-1-80330551
Fax +31-1-80330560

Signed:

**Mr. Oscar Middendorp**

General Manager
Europe, August 14, 2011

DO102787B For Information: On the basis of this declaration, these products and packaging will bear the following mark: CE